

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Encastré au plafond.

Distribution de la lumière: Direct.


Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Système d'optique: Diffuseur: Polycarbonate.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Corps: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy.

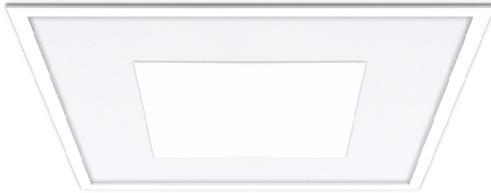

gCONTROL+ - Diffuseur en polycarbonate microprismatique PLUS

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	≤19	26	3220	71	57	380x380x102	368x368	•	•	5,4	90033.L406.E	90033.L406.H
	≤19	38	5160	73	54	380x380x102	368x368	•	•	5,4	90033.L412.E	90033.L412.H

DOZ - Difusor em policarbonato opalino

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	≤22	26	3220	79	64	380x380x102	368x368	•	•	5,4	90096.L406.E	90096.L406.H
	≤22	38	5160	80	59	380x380x102	368x368	•	•	5,4	90096.L412.E	90096.L412.H

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir
U	Bleu
V	Vert
T	Jaune
K	Rouge
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain


Exemple code commande: 90033.L412.E + W (COULEUR/FINITION) + 3000 + 955000 + K3 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION


Code	Description
■ C	Pure chocolate
■ 1	Mist
■ 9	Dark rock
■ I	Carbon

DIMENSIONS



OPTIONS

Colour temperature



3000K
Tunable White

Order code
3000
T000

Connectors



Connector 3-pole wieland GST 18i3 male
Connector 5-pole wieland GST 18i5 male
Connector 5-pole wieland GST 18i5 DIM male

Order code
W3M
W5M
W5MD

Safety cable



Steel safety cable

Order code
955000

Emergency unit



Emergency unit 3 hours
Emergency unit 1 hour

Order code
K3
K1

• Test function by telecommand signal.

DETAILS




Détail du LED




Détail du brancard

PHOTOMETRIE



MUSER LED 26W
gCONTROL+ 4000K



MUSER LED 26W
DOZ 4000K

PRESCRIPTION:

Luminaire LED encastré avec équipement pour 3220 et 5160 lm intégré et diffuseur en polycarbonate opale DOZ ou diffuseur gCONTROL+ carré. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80 et durée de vie de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K ou Tunable White, unité de secours de 1 ou 3 heures et connecteurs. Disponible en 16 couleurs – comme Indelague MUSER LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.