

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**Áreas de Aplicação:** Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

**Montagem:** Encastrar de teto.

**Distribuição de Luz:** Direta.


**Fonte de Luz:** LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

**Sistema Óptico:** Difusor: Policarbonato.

**Fonte de Alimentação:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiais:** Corpo: Chapa de aço.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster.

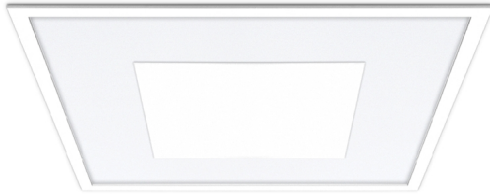

gCONTROL+ - Difusor em policarbonato microprismático PLUS

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	IP	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	≤19	26	3220	71	57	380x380x102	368x368	•	•	5,4	90033.L406.E	90033.L406.H
	≤19	38	5160	73	54	380x380x102	368x368	•	•	5,4	90033.L412.E	90033.L412.H

DOZ - Difusor em policarbonato opalino

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	IP	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	≤22	26	3220	79	64	380x380x102	368x368	•	•	5,4	90096.L406.E	90096.L406.H
	≤22	38	5160	80	59	380x380x102	368x368	•	•	5,4	90096.L412.E	90096.L412.H

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzento
B	Preto
U	Azul
V	Verde
T	Amarelo
K	Vermelho
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain


Exemplo para encomenda: 90033.L412.E + W (COR/ACABAMENTO) + 3000 + 955000 + K3 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

### COR / ACABAMENTO


Código	Descrição
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

### DIMENSÕES



### OPÇÕES

#### Temperatura de cor



3000K  
Tunable White

Código  
**3000**  
**T000**

#### Conetores



Conector macho Wieland de 3 pínos GST18i3  
Conector macho Wieland de 5 pínos GST18i5  
Conector macho Wieland de 5 pínos GST18i5 DIM

Código  
**W3M**  
**W5M**  
**W5MD**

#### Cabo de segurança



Cabo de segurança em aço

Código  
**955000**

#### Kit de emergência




Kit de emergência 3 horas  
Kit de emergência 1 hora

Código  
**K3**  
**K1**

• Preparado para telecomando.

### DETALHES




Detalhe do LED




Detalhe do nivelador

### FOTOMETRIA



**MUSER LED 26W**  
**gCONTROL+ 4000K**



**MUSER LED 26W**  
**DOZ 4000K**

#### PARA ESPECIFICAR:

Luminária quadrada em LED para encastrar com aba. Equipado com fonte de luz de 3220/5160 lm e difusor em policarbonato microprismático gCONTROL+ ou opalino DOZ. Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão em 3000K ou tunable white e Kit de emergência de 1 ou 3 horas e conetores como opção. – como Indelague MUSER LED

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.