



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales, Negocios, Habitaciones, Espacios para el Arte y la Cultura. Edificios Públicos, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes.

Instalación: Suspendida.

Distribución de la luz: Directo / Indirecto.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>90, 60.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: No incluido.

Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

bLINE - Difusor de policarbonato opal

LED	UGR	W	Lm	V	η(%)	AxB(mm)	kg	CÓDIGO
	≤22	28	2600	24	46	Ø650x35	2	90400.L650.0
	≤19	42	3900	24	50	Ø970x35	3	90400.L970.0
	≤19	54	5070	24	51	Ø1255x35	4	90400.L125.0
	≤19	67	6240	24	55	Ø1540x35	5	90400.L154.0
	-	85	7930	24	-	Ø1955x35	6	90400.L195.0

Nota:
Para completar el producto, es necesario la base de techo. Por favor solicítelo por separado. La suspensión está incluida en el producto (1,5 m).
La versión con RGBW el producto incluye siempre cable de alimentación transparente.


Ejemplo código de pedido: 90400.L195.0 (CÓDIGO) + W(COLOR/ACABADO) +2000 + 9752(OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro
U	Azul
V	Verde
T	Amarillo
K	Rojo
N	Jungle
D	Golden eye
0	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONES

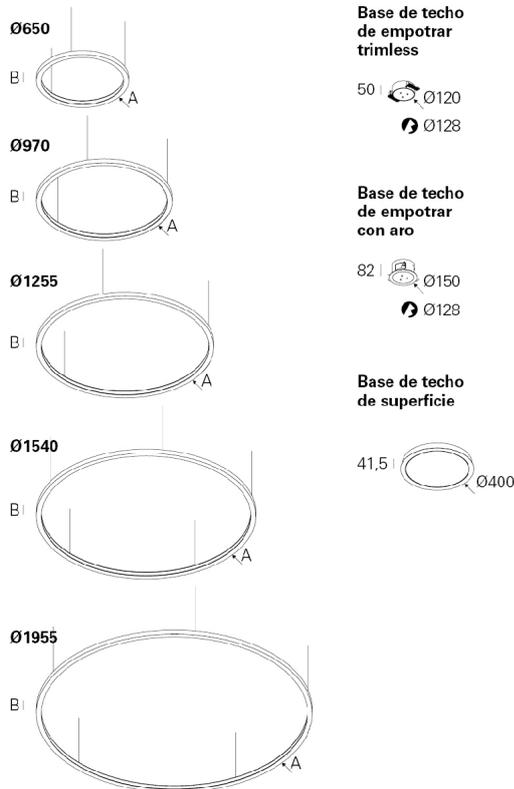

OPCIONES

Temperatura de color



Temperatura de color	Código
2700 K	2000
3000 K	3000
Tunable White (3000 K - 5700 K)	T000
RGB White (2700 K)	R000

• TW y RGBW solo están disponibles con la OmniaControl.

Base de techo de superficie



Base de techo de superficie	Código
HF	9752
DALI	9753
OmniaControl (Voice/App)	9754

• Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.

Base de techo de empotrar con aro



Base de techo de empotrar con aro	Código
HF	9755
DALI	9756
OmniaControl (Voice/App)	9757

• Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.

Base de techo de empotrar trimless




Base de techo de empotrar trimless	Código
HF	9758
DALI	9759
OmniaControl (Voice/App)	9760


• Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.


FOTOMETRÍA




OREO In Ø650mm
bLINE 4000K



OREO In Ø970mm
bLINE 4000K



OREO In Ø1255mm
bLINE 4000K



OREO In Ø1540mm
bLINE 4000K

DESCRIPCIÓN:

Luminaria circular LED para aplicación suspendida en horizontal. Cuerpo en aluminio extruido de 35x35 mm pintado en epoxi poliéster. Disponible en 5 tamaños (Ø650, 970, 1255, 1540 y 1955 mm) con difusor bLINE de policarbonato opal y sistema clip-in. Emisión de luz interior. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>90, 60.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C) sin cable de alimentación visible. Opción de base de techo empotrada sin aro (trimless), con aro o de superficie en HF, regulación de flujo de DALI o OmniaControl. Temperatura de color 2700 K, Tunable White y RGB White como opción. Disponible con acabado en 16 colores. - como Indelague OREO IN.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.