



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Suspension.
Distribution de la lumière:	Direct/Indirect.
Source de lumière:	LED 4000K, IRC>90, durée de vie 60.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Diffuseur: Polycarbonate opale.
Appareillage:	Non inclus.
Matériel:	Corps: Aluminium extrudé.
Finition:	Poudre époxy.

bLINE - Diffuseur en polycarbonate opale

LED	UGR	W	Lm	V	η(%)	AxB(mm)	kg	CODE COM.
	≤22	28	2600	24	46	Ø650x35	2	90400.L650.0
	≤19	42	3900	24	50	Ø970x35	3	90400.L970.0
	≤19	54	5070	24	51	Ø1255x35	4	90400.L125.0
	≤19	67	6240	24	55	Ø1540x35	5	90400.L154.0
	-	85	7930	24	-	Ø1955x35	6	90400.L195.0

Note:
Pour compléter le produit, il faut commander la patère de suspension séparément. Kit de suspension inclus dans le produit (1,5 m).
Dans l'option RGBW, le produit inclue comme obligatoire le câble d'alimentation transparent.


Exemple code commande: 90400.L195.0 (CODE COM.) + W(COULEUR/FINITION) + 2000 + 9752(OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir
U	Bleu
V	Vert
T	Jaune
K	Rouge
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONS

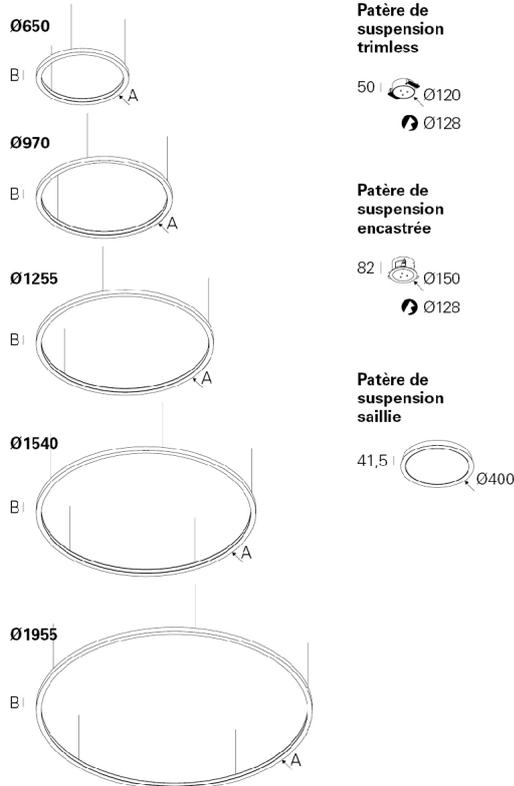

OPTIONS

Température de couleur

	Code com.
 2700K	2000
3000K	3000
Tunable White (3000K - 5700K)	T000
RGB White (2700K)	R000

• TW et RGBW sont disponibles que avec OmniaControl.

Patère de suspension saillie

	Code com.
 HF	9752
DALI	9753
OmniaControl (Voice/App)	9754

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.

Patère de suspension encastrée

	Code com.
 HF	9755
DALI	9756
OmniaControl (Voice/App)	9757

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.


Patère de suspension encastrée trimless

	Code com.
 HF	9758
DALI	9759
OmniaControl (Voice/App)	9760


• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.


PHOTOMETRIE




OREO In Ø650mm
bLINE 4000K



OREO In Ø970mm
bLINE 4000K



OREO In Ø1255mm
bLINE 4000K



OREO In Ø1540mm
bLINE 4000K

PRESCRIPTION:

Luminaire circulaire en LED, pour suspendre horizontalement. Caisson en aluminium extrudé de 35x35 mm, peint en époxy polyester. Disponible en 5 dimensions (Ø650, 970, 1255, 1540 et 1955 mm) avec diffuseur en polycarbonate opale bLINE et système de clipser. Projection de la lumière à l'intérieur. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>90, durée de vie de 60.000h (@L80, B10, Ta 25 C) sans câble d'alimentation visible. En option boîtier d'alimentation encastré avec collerette, encastré sans collerette ou saillie disponible en HF, gradation DALI ou OmniaControl. Température de couleur 2700K, Tunable White ou RGB White en option. Disponible en 16 couleurs. – comme Indelague OREO IN.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.