

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**reas de Aplicación:** reas Comerciales, Negocios, Habitaciones, Espacios para el Arte y la Cultura. Edificios Públicos, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes.

**Instalación:** Suspendida.

**Distribución de la luz:** Indirecta.

**Fuente de luz:** LED 4000 K, CRI>90, 60.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

**Sistema Óptico:** Difusor: Policarbonato opal.

**Equipo:** No incluido.

**Materiales:** Cuerpo: Aluminio extruido.

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster.

bLINE - Difusor de policarbonato opal

LED	UGR	W	Lm	V	η(%)	AxBxC	kg	CÓDIGO
	≤10	13	1170	24	46	1014x35x35	1,2	90399.L101.0
	≤10	19	1820	24	46	1514x35x35	1,6	90399.L151.0
	≤10	26	2470	24	46	2014x35x35	2,0	90399.L201.0

**Nota:**  
Para completar el producto, es necesario la base de techo. Por favor solicítelo por separado. La suspensión está incluida en el producto (1,5 m).  
La versión con TW y RGBW el producto incluye siempre cable de alimentación transparente.


Ejemplo código de pedido: 90399.L101.0 (CÓDIGO) + W(COLOR/ACABADO) + T000 + 9781(OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

## COLOR / ACABADO


Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro
U	Azul
V	Verde
T	Amarillo
K	Rojo
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

## DIMENSIONES

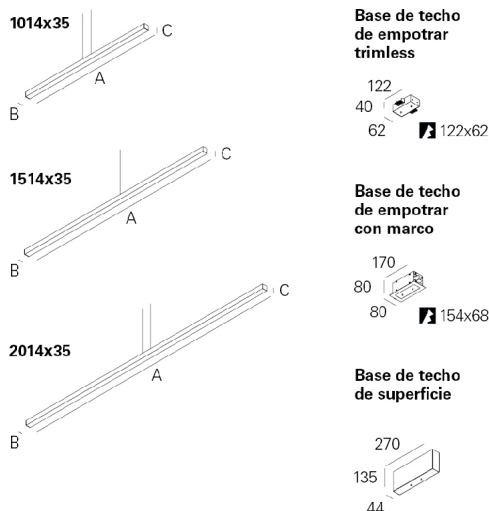

## OPCIONES

### Temperatura de color



Temperatura de color	Código
2700 K	2000
3000 K	3000
Tunable White (3000 K - 5700 K)	T000
RGB White (2700 K)	R000

• TW y RGBW solo están disponibles con la OmniaControl.

### Base de techo de superficie



Base de techo de superficie	Código
HF	9779
DALI	9780
OmniaControl (Voice/App)	9781

• Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.

### Base de techo de empotrar con marco



Base de techo de empotrar con marco	Código
HF	9773
DALI	9774
OmniaControl (Voice/App)	9775

• Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.


### Base de techo de empotrar trimless



Base de techo de empotrar trimless	Código
HF	9776
DALI	9777
OmniaControl (Voice/App)	9778

• Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.

## FOTOMETRÍA

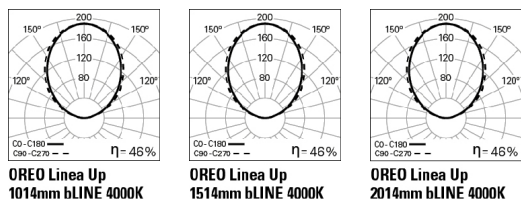

## DESCRIPCIÓN:

Luminaria lineal LED para aplicación suspendida. Cuerpo en aluminio extruido de 35x35 mm pintado en epoxi-poliéster. Disponible en 3 tamaños (1014, 1514 y 2014 mm) con difusor bLINE de policarbonato opal y sistema clip-in. Emisión de luz indirecta. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>90, 60.000 h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C) sin cable de alimentación visible. Opción de base de techo de empotrar sin aro (trimless), con aro o de superficie en HF, regulación de flujo DALI o OmniaControl. Temperatura de color 2700 K, Tunable White y RGB White como opción. Disponible en 16 colores. - como Indelague OREO Linea UP.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.