



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales, Negocios, Habitaciones, Espacios para el Arte y la Cultura. Edificios Públicos, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes.

Instalación: Suspendida.

Distribución de la luz: Directo / Indirecto.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>90, 60.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).


Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: No incluido.

Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

bLINE - Difusor de policarbonato opal

LED	UGR	W	Lm	V	η(%)	AxB(mm)	kg	CÓDIGO
	≤22	25	2340	24	55	Ø630x35	2	90401.L630.0
	≤22	39	3640	24	53	Ø950x35	3	90401.L950.0
	≤19	53	4940	24	55	Ø1270x35	4	90401.L127.0
	≤19	65	6110	24	52	Ø1555x35	5	90401.L155.0
	-	83	7800	24	-	Ø1970x35	6	90401.L197.0

Nota:
Para completar el producto, es necesario la base de techo. Por favor solicítelo por separado. La suspensión está incluida en el producto (1,5 m).
La versión con RGBW el producto incluye siempre cable de alimentación transparente.


Ejemplo código de pedido: 90401.L630.0 (CÓDIGO) + W(COLOR/ACABADO) + 2000(OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

COLOR / ACABADO


Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro
U	Azul
V	Verde
T	Amarillo
K	Rojo
N	Jungle
D	Golden eye
0	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONES

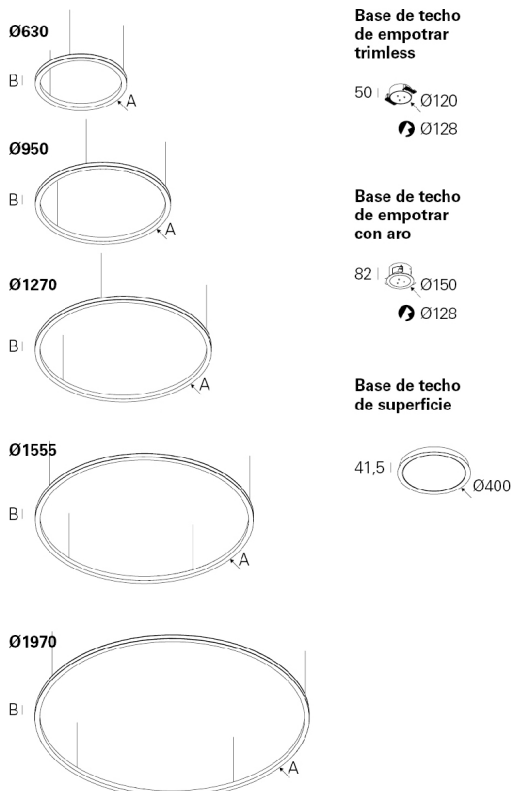

OPCIONES

Temperatura de color



2700 K
3000 K
Tunable White (3000 K - 5700 K)
RGB White (2700 K)

• TW y RGBW solo están disponibles con la OmniaControl.

Código

2000
3000
T000
R000

Base de techo de superficie



HF
DALI
OmniaControl (Voice/App)

• Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.

Código

9752
9753
9754

Base de techo de empotrar con aro



HF
DALI
OmniaControl (Voice/App)

• Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.

Código

9755
9756
9757

Base de techo de empotrar trimless



HF
DALI
OmniaControl (Voice/App)


• Al solicitar esta opción, indique el color deseado para la base de techo.

Código


9758
9759
9760

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.


FOTOMETRÍA




OREO Out Ø630mm
bLINE 4000K



OREO Out Ø950mm
bLINE 4000K



OREO Out Ø1270mm
bLINE 4000K



OREO Out Ø1555mm
bLINE 4000K

DESCRIPCIÓN:

Luminaria circular LED para aplicación suspendida en horizontal. Cuerpo de aluminio extruido de 35x35 mm pintado en epoxi poliéster. Disponible en 5 tamaños (Ø630, 950, 1270, 1555 y 1970mm) con difusor bLINE de policarbonato opal y sistema clip-in. Emisión de luz exterior. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>90, 60.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C) sin cable de alimentación visible. Opción de base de techo empotrada sin aro (trimless), con aro o de superficie en HF, regulación de flujo DALI o OmniaControl. Temperatura de color 2700 K, Tunable White y RGB White como opción. Disponible en 16 colores. - como Indelague OREO OUT.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.