OREO V IN

ECLAIRAGE ARCHITECTURAL

INDELAGUE

Fiche Technique

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE RoHS COMPLIANT III IP 40 24V DC 850°C

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces Commerciales, Bureaux, Résidences, Espaces d'Art et Culture. Bâtiments Publics, Services de Restaurants et Hôtels.
Installation:	Suspension.
Distribution de la lumière:	Direct / Indirect.
Source de lumière:	LED 4000K, IRC>90, durée de vie 60.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Diffuseur: Polycarbonate opale.
Appareillage:	Non inclus.
Materiel:	Corps: Aluminium extrudé.
Finition:	Poudre époxy.

bLINE - Diffuseur en polycarbonate

LED	UGR	W	Lm	V	η(%)	AxB(mm)	kg	CODE COM.
	≤22	28	2600	24	46	Ø650x35	2	90425.L650.0
	≤19	42	3900	24	50	Ø970x35	3	90425.L970.0
	≤19	54	5070	24	51	Ø1255x35	4	90425.L125.0
	≤19	67	6240	24	55	Ø1540x35	5	90425.L154.0
	-	85	7930	24	-	Ø1955x35	6	90425.L195.0

Note:
Pour compléter le produit, il faut commander la patère de suspension séparément. Kit de suspension inclue dans le produit (1,5 m).
Dans les versions Ø1540mm et Ø1955mm, le produit inclue le câble d'alimentation transparent.
Dans l'option TW et RGBW, le produit inclue comme obligatoire le câble d'alimentation transparent.

Exemple code commande: 90425.L970.0 (CODE COM.) + W(COULEUR/FINITION) + R000 + 9763(OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir
U	Bleu
V	Vert
T	Jaune
K	Rouge
N	Jungle
D	Golden eye
0	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONS

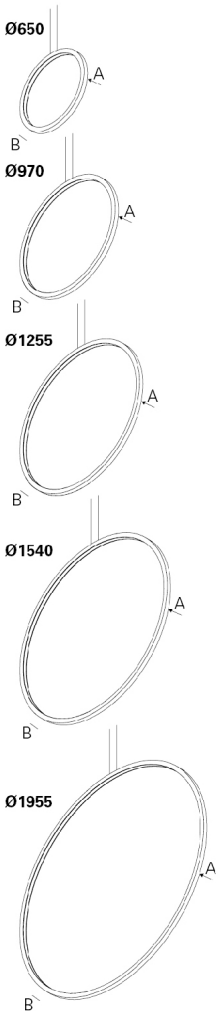

Patère de suspension trimless

Patère de suspension encastrée

Patère de suspension saillie pour Ø650/Ø970/Ø1255



Patère de suspension saillie pour Ø1540/Ø1955



OPTIONS

Température de couleur

	Code com.
2700K	**2000**
3000K	**3000**
Tunable White (3000K - 5700K)	**T000**
RGB White (2700K)	**R000**

• TW et RGBW sont disponibles que avec OmniaControl.

Patère de suspension saillie

	Code com.
HF	**9761**
DALI	**9762**
OmniaControl (Voice/App)	**9763**

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.

Patère de suspension encastrée

	Code com.
HF	**9764**
DALI	**9765**
OmniaControl (Voice/App)	**9766**

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.

Patère de suspension encastrée trimless

	Code com.
HF	**9767**
DALI	**9768**
OmniaControl (Voice/App)	**9769**

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

PHOTOMETRIE



OREO V In Ø650mm bLINE 4000K



OREO V In Ø970mm bLINE 4000K



OREO V In Ø1255mm bLINE 4000K



OREO V In Ø1540mm bLINE 4000K

PRESCRIPTION:
Luminaire circulaire en LED pour suspendre verticalement. Caisson en aluminium extrudé de 35x35 mm, peint en époxy polyester. Disponible en 5 dimensions (Ø650, 970, 1255, 1540 et 1955 mm) avec diffuseur en polycarbonate opale bLINE et système de clipser. Projection de la lumiére à l'intérieur. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>90, durée de vie de 60.000h (@L80, B10, Ta 25 C) sans câble d'alimentation visible. En option boîtier d'alimention encastré avec collerette, encastré sans collerette ou saillie disponible en HF, gradation DALI ou OmniaControl. Température de couleur 2700K, Tunable White ou RGB White en option. Disponible en 16 couleurs. – comme Indelague OREO V IN.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.