



**LED**

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Domaines d'application:** Surfaces Commerciales, Bureaux, Résidences, Espaces d'Art et Culture. Bâtiments Publics, Services de Restaurants et Hôtels.

**Installation:** Suspension.

**Distribution de la lumière:** Direct / Indirect.

**Source de lumière:** LED 4000K, IRC>90, durée de vie 60.000h (@L80, B10, Ta 25 C).


**Système d'optique:** Diffuseur: Polycarbonate opale.

**Appareillage:** Non inclus.

**Matériel:** Corps: Aluminium extrudé.

**Finition:** Poudre époxy.

### bLINE - Diffuseur en polycarbonate

LED	UGR	W	Lm	V	η(%)	AxB(mm)	kg	CODE COM.
	≤22	24	2210	24	55	Ø630x35	2	90419.L630.0
	≤22	38	3510	24	53	Ø950x35	3	90419.L950.0
	≤19	51	4810	24	55	Ø1270x35	4	90419.L127.0
	≤19	64	5980	24	52	Ø1555x35	5	90419.L155.0
	-	82	7670	24	-	Ø1970x35	6	90419.L197.0

**Note:**

Pour compléter le produit, il faut commander la patère de suspension séparément. Kit de suspension inclus dans le produit (1,5 m).  
 Dans les versions Ø1555mm et Ø1970 mm, le produit inclut le câble d'alimentation transparent.  
 Dans l'option TW et RGBW, le produit inclut comme obligatoire le câble d'alimentation transparent.


Exemple code commande: 90419.L630.0 (CODE COM.) + W(COULEUR/FINITION) + R000 + 9763(OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
 Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

## COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir
U	Bleu
V	Vert
T	Jaune
K	Rouge
N	Jungle
D	Golden eye
0	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

## DIMENSIONS

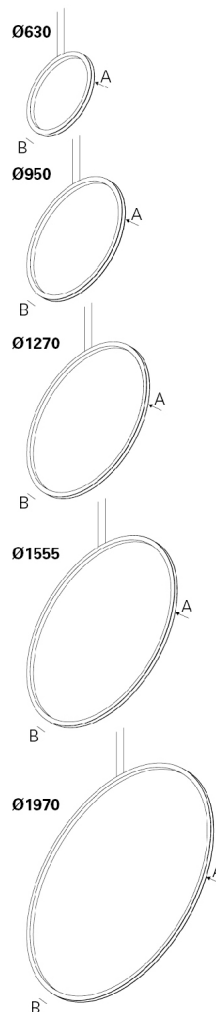


Patère de suspension trimless




Patère de suspension encastrée



Patère de suspension saillie pour Ø630/Ø950/Ø1270




Patère de suspension saillie pour Ø1555/Ø1970



## OPTIONS

### Température de couleur



2700K  
3000K  
Tunable White (3000K - 5700K)  
RGB White (2700K)

• TW et RGBW sont disponibles que avec OmniaControl.

Code com.

**2000**  
**3000**  
**T000**  
**R000**

### Patère de suspension saillie



HF  
DALI  
OmniaControl (Voice/App)

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.

Code com.

**9761**  
**9762**  
**9763**

### Patère de suspension encastrée



HF  
DALI  
OmniaControl (Voice/App)

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.

Code com.

**9764**  
**9765**  
**9766**

### Patère de suspension encastrée trimless



HF  
DALI  
OmniaControl (Voice/App)


• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.

Code com.


**9767**  
**9768**  
**9769**

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.


### PHOTOMETRIE




OREO V Out Ø630mm  
bLINE 4000K



OREO V Out Ø950mm  
bLINE 4000K



OREO V Out Ø1270mm  
bLINE 4000K



OREO V Out Ø1555mm  
bLINE 4000K

### PRESCRIPTION:

Luminaire circulaire en LED pour suspendre verticalement. Caisson en aluminium extrudé de 35x35 mm, peint en époxy polyester. Disponible en 5 dimensions (Ø630, 950, 1270, 1555 et 1970 mm) avec diffuseur en polycarbonate opale bLINE et système de clipser. Projection de la lumière à l'extérieur. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>90, durée de vie de 60.000h (@L80, B10, Ta 25 C) sans câble d'alimentation visible. En option boîtier d'alimentation encastré avec collerette, encastré sans collerette ou saillie disponible en HF, gradation DALI ou OmniaControl. Température de couleur 2700K, Tunable White ou RGB White en option. Disponible en 16 couleurs. – comme Indelague OREO V OUT.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.