

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Applique murale

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Système d'optique: Diffuseur: Polycarbonate.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Corps: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy.

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale


LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxBxC(mm)	kg	HF	DALI
	23	2580	91	81	300x200x125	1,6	90366.L020.E	90366.L020.H
	37	5160	117	84	600x200x125	2,7	90366.L036.E	90366.L036.H

COULEUR / FINITION

Code	Description
<input type="checkbox"/> W	Blanc
<input type="checkbox"/> G	Gris
<input type="checkbox"/> B	Noir

OPTIONS


Température de couleur



3000K

Code com.
3000

DIMENSIONS

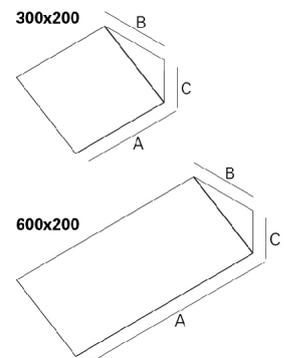

Exemple code commande: 90366.L020.H (DALI) + W (COULEUR/FINITION) + 3000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

