

LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

230V/50Hz

### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Domaines d'application:** Zones industrielles, zones commerciales.

**Installation:** Suspension.

**Distribution de la lumière:** Direct.

**Source de lumière:** LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h.

**Appareillage:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Câblage:** Triphasique avec KIT connecteurs Wago 7-pôles.

**Matériel:** Corps: Profilé d'aluminium extrudé avec épaisseur de 2mm.

**Finition:** Poudre époxy blanche (RAL 9016).

#### Platine symétrique



LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	HF	DALI
	52	7615	139	99	1435x64	9V0P.152.00.F4	9V0P.152.00.E4
	65	9260	134	99	1435x64	9V0P.165.00.F4	9V0P.165.00.E4

Todas las bandejas electrificadas incluyen 1 conector WAGO macho.


#### Platine double asymétrique



LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	HF	DALI
	52	7615	118	84	1435x64	9V6X.152.00.F4	9V6X.152.00.E4
	65	9260	113	85	1435x64	9V6X.165.00.F4	9V6X.165.00.E4

Todas las bandejas electrificadas incluyen 1 conector WAGO macho.

#### DIMENSIONS

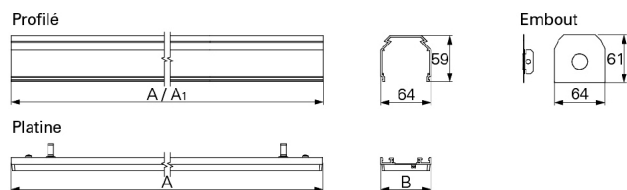

Profilé de 3m de longueur

A1(mm)


2870

Exemple code commande: (2x) 960105 + (4x) 9V0P.152.00.E4 (DALI) + 920000 + 930000 + (2x) 910103 + 940900 (OPTIONS POUR SYSTEME DE LIGNES CONTINUES)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

### OPTIONS POUR SYSTEME DE LIGNES CONTINUES

#### Profilé vide



1,5m profilé vide  
3m profilé vide

- Profilé en aluminium sans câblage.

Code com.  
**950000**  
**950001**

#### 1,5m câblage traversant



5x1,5mm2  
7x1,5mm2  
5x2,5mm2  
7x2,5mm2

- 1,5m de câblage traversant, avec 2x Wago 7-pôles + 1x Wago femelle pour alimentation.
- 1x plaque en tôle d'acier galvanisée pour fixation du câblage.

Code com.  
**945002**  
**945004**  
**945003**  
**945005**

#### 3m câblage traversant



5x1,5mm2  
7x1,5mm2  
5x2,5mm2  
7x2,5mm2

- 3m de câblage traversant, avec 2x Wago 7-pôles + 2 x Wago femelle pour alimentation.
- 3 x plaques en tôle d'acier galvanisée pour fixation du câblage.

Code com.  
**945102**  
**945104**  
**945103**  
**945105**

#### 1,5m profilé précâblé



5x1,5mm2  
7x1,5mm2  
5x2,5mm2  
7x2,5mm2

- Profilé en aluminium précâblé à l'usine.

Code com.  
**960002**  
**960004**  
**960003**  
**960005**

#### 3m profilé précâblé



5x1,5mm2  
7x1,5mm2  
5x2,5mm2  
7x2,5mm2

- Profilé en aluminium précâblé à l'usine.

Code com.  
**960102**  
**960104**  
**960103**  
**960105**

#### Kit début de ligne



Kit début de ligne

- 2 embouts et 1 connecteur Wago 7-pôles.

Code com.  
**920000**

#### Kit union



Kit union

- Union galvanisée droite, vis incluses.

Code com.  
**930000**

#### Suspension



Pince de fixation pour tige filetée  
Pince de fixation + tire bouchon  
Pince de fixation + filin de suspension  
Pince de fixation + crochet pour suspension

- Deux pinces de fixation incluses.

Code com.  
**910102**  
**910101**  
**910103**  
**910100**

#### Câble d'alimentation



1,5m - Câble d'alimentation blanc 1,5 mm2  
5 x 1,5 mm2  
7 x 1,5 mm2  
3m - Câble d'alimentation blanc 1,5 mm2  
5 x 1,5 mm2  
7 x 1,5 mm2  
6m - Câble d'alimentation blanc 1,5 mm2  
5 x 1,5 mm2  
7 x 1,5 mm2

Code com.  
**940800**  
**940900**  
**940801**  
**940901**  
**940802**  
**940902**

#### Plaque obturatrice



1 pièce, longueur 1,5m


- Plaque obturatrice revêtue de poudre époxy blanche

Code com.  
**990000**


Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

PHOTOMETRIE


PAS LED 52W  
LED

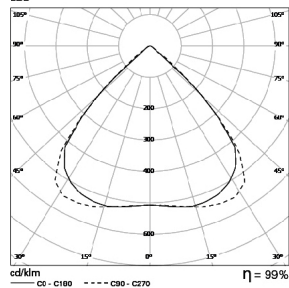


PAS LED 65W  
LED

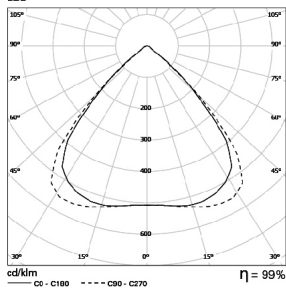

PAS LED 52W D. Assim  
LED

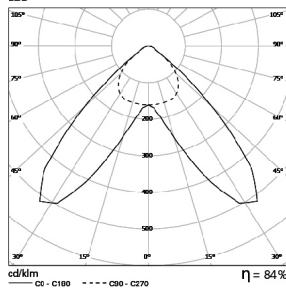

PAS LED 65W D. Assim  
LED

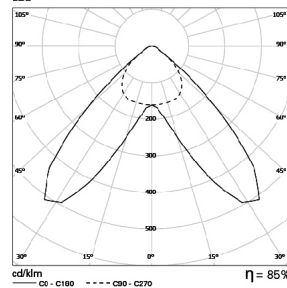

PRESCRIPTION:

Chemin lumineux LED en aluminium avec flux lumineux de 7615/18520 lumens.  
 Profilé en aluminium avec système clipsable pour installation sans outillage. Profilé  
 précâblé ou sans câblage; câblage transversale modulaire de 5/7-pôles (1,5 ou  
 2,5mm<sup>2</sup>). Température de couleur 3000K en option - comme Indelague PAS LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
 Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.