

LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Zones industrielles, zones commerciales.

Installation: Suspension.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h.

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Câblage: Triphasique avec KIT connecteurs Wago 7-pôles.

Matériel: Corps: Profilé d'aluminium extrudé avec épaisseur de 2mm.

Finition: Poudre époxy blanche (RAL 9016).

Platine symétrique



LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	HF	DALI
	52	7615	139	99	1435x64	9V0P.152.00.F4	9V0P.152.00.E4
	65	9260	134	99	1435x64	9V0P.165.00.F4	9V0P.165.00.E4

Todas las bandejas electrificadas incluyen 1 conector WAGO macho.


Platine double asymétrique



LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	HF	DALI
	52	7615	118	84	1435x64	9V6X.152.00.F4	9V6X.152.00.E4
	65	9260	113	85	1435x64	9V6X.165.00.F4	9V6X.165.00.E4

Todas las bandejas electrificadas incluyen 1 conector WAGO macho.

DIMENSIONS

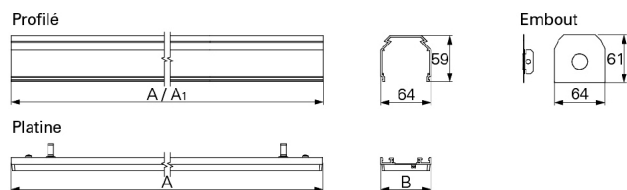

Profilé de 3m de longueur

A1(mm)


2870

Exemple code commande: (2x) 960105 + (4x) 9V0P.152.00.E4 (DALI) + 920000 + 930000 + (2x) 910103 + 940900 (OPTIONS POUR SYSTEME DE LIGNES CONTINUES)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

OPTIONS POUR SYSTEME DE LIGNES CONTINUES

Profilé vide



1,5m profilé vide
3m profilé vide

- Profilé en aluminium sans câblage.

Code com.
950000
950001

1,5m câblage traversant



5x1,5mm2
7x1,5mm2
5x2,5mm2
7x2,5mm2

- 1,5m de câblage traversant, avec 2x Wago 7-pôles + 1x Wago femelle pour alimentation.
- 1x plaque en tôle d'acier galvanisée pour fixation du câblage.

Code com.
945002
945004
945003
945005

3m câblage traversant



5x1,5mm2
7x1,5mm2
5x2,5mm2
7x2,5mm2

- 3m de câblage traversant, avec 2x Wago 7-pôles + 2 x Wago femelle pour alimentation.
- 3 x plaques en tôle d'acier galvanisée pour fixation du câblage.

Code com.
945102
945104
945103
945105

1,5m profilé précâblé



5x1,5mm2
7x1,5mm2
5x2,5mm2
7x2,5mm2

- Profilé en aluminium précâblé à l'usine.

Code com.
960002
960004
960003
960005

3m profilé précâblé



5x1,5mm2
7x1,5mm2
5x2,5mm2
7x2,5mm2

- Profilé en aluminium précâblé à l'usine.

Code com.
960102
960104
960103
960105

Kit début de ligne



Kit début de ligne

- 2 embouts et 1 connecteur Wago 7-pôles.

Code com.
920000

Kit union



Kit union

- Union galvanisée droite, vis incluses.

Code com.
930000

Suspension



Pince de fixation pour tige filetée
Pince de fixation + tire bouchon
Pince de fixation + filin de suspension
Pince de fixation + crochet pour suspension

- Deux pinces de fixation incluses.

Code com.
910102
910101
910103
910100

Câble d'alimentation



1,5m - Câble d'alimentation blanc 1,5 mm2
5 x 1,5 mm2
7 x 1,5 mm2
3m - Câble d'alimentation blanc 1,5 mm2
5 x 1,5 mm2
7 x 1,5 mm2
6m - Câble d'alimentation blanc 1,5 mm2
5 x 1,5 mm2
7 x 1,5 mm2

Code com.
940800
940900
940801
940901
940802
940902

Plaque obturatrice



1 pièce, longueur 1,5m


- Plaque obturatrice revêtue de poudre époxy blanche

Code com.
990000


Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

PHOTOMETRIE


PAS LED 52W
LED

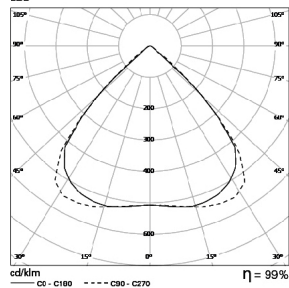


PAS LED 65W
LED

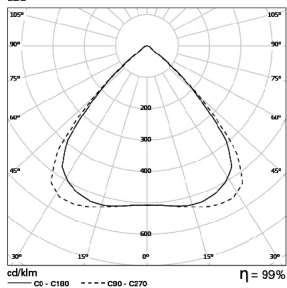

PAS LED 52W D. Assim
LED

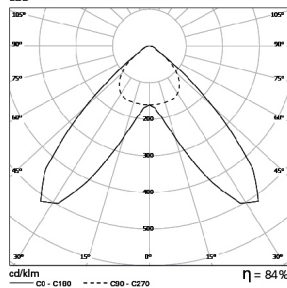

PAS LED 65W D. Assim
LED

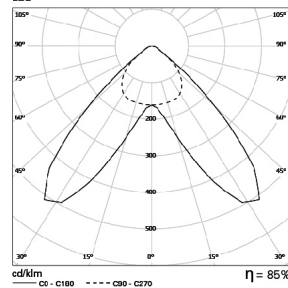

PRESCRIPTION:

Chemin lumineux LED en aluminium avec flux lumineux de 7615/18520 lumens.
 Profilé en aluminium avec système clipsable pour installation sans outillage. Profilé
 précâblé ou sans câblage; câblage transversale modulaire de 5/7-pôles (1,5 ou
 2,5mm²). Température de couleur 3000K en option - comme Roxo Lighting PAS
 LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
 Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.