

LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: reas Industriais, Comerciais.

Montagem: Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, vida útil de 50.000h.


Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Cablagem: Trifásica com conectores WAGO de 7 pólos.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudido com 2mm de espessura.


Acabamento: Revestido a epoxi poliéster em branco mate (RAL9016).

Platine do equipamento simétrica

LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	HF	DALI
	52	7615	139	99	1435x64	9V0P.152.00.F4	9V0P.152.00.E4
	65	9260	134	99	1435x64	9V0P.165.00.F4	9V0P.165.00.E4


Todas las bandejas electrificadas incluyen 1 conector WAGO macho.

Platine do equipamento dupla assimétrica

LED	W	Lm	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	HF	DALI
	52	7615	118	84	1435x64	9V6X.152.00.F4	9V6X.152.00.E4
	65	9260	113	85	1435x64	9V6X.165.00.F4	9V6X.165.00.E4

Todas las bandejas electrificadas incluyen 1 conector WAGO macho.

DIMENSÕES

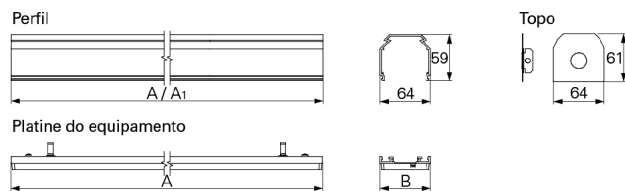

Perfil de 3m

A1(mm)



2870

Exemplo para encomenda: (2x) 960105 + (4x) 9V0P.152.00.E4 (DALI) + 920000 + 930000 + (2x) 910103 + 940900 (OPÇÕES PARA SISTEMA DE LINHA CONTÍNUA)





Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES PARA SISTEMA DE LINHA CONTÍNUA





Perfil

	Código
 Perfil de 1,5m	950000
 Perfil de 3m	950001
<ul style="list-style-type: none"> • Perfil simples em alumínio, não eletrificado 	





Cablagem para linha contínua de 1,5m

	Código
 5x1,5mm2	945002
 7x1,5mm2	945004
 5x2,5mm2	945003
 7x2,5mm2	945005
<ul style="list-style-type: none"> • Cablagem para linha contínua de 1,5m e 2 conectores WAGO de 7 pólos + 1 conector fêmea WAGO para alimentação. • 1x placa em chapa de aço galvanizado para fixação da cablagem. 	





Cablagem para linha contínua de 3m

	Código
 5x1,5mm2	945102
 7x1,5mm2	945104
 5x2,5mm2	945103
 7x2,5mm2	945105
<ul style="list-style-type: none"> • Cablagem para linha contínua de 3m e com 2 conectores WAGO de 7 pólos + 1 conector fêmea WAGO para alimentação. • 3 placas em chapa de aço galvanizado para fixação da cablagem. 	


Perfil pré-eletrificado 1,5m

	Código
 5x1,5mm2	960002
 7x1,5mm2	960004
 5x2,5mm2	960003
 7x2,5mm2	960005
<ul style="list-style-type: none"> • Perfis em alumínio pré-eletrificados em fábrica. 	


Perfil pré-eletrificado 3m

	Código
 5x1,5mm2	960102
 7x1,5mm2	960104
 5x2,5mm2	960103
 7x2,5mm2	960105
<ul style="list-style-type: none"> • Perfis em alumínio pré-eletrificados em fábrica. 	





Start Kit

	Código
 Start Kit - Topo início / fim	920000
<ul style="list-style-type: none"> • Dois topos e conector WAGO de 7 pólos. 	







Kit de união

	Código
 Kit de união	930000
<ul style="list-style-type: none"> • União galvanizada, parafusos incluídos. 	


Suspensão

	Código
 Suporte de fixação para varão roscado	910102
 Suporte de fixação + gancho "pigtail"	910101
 Suporte de fixação + cabo de aço ajustável	910103
 Suporte de fixação + gancho de fixação suspensa	910100
<ul style="list-style-type: none"> • inclui dois suportes de fixação. 	

Cabo de alimentação

	Código
 Cabo de suspensão com 1,5m e secção 1,5 mm2	940800
 7 x 1,5 mm2	940900
 Cabo de suspensão com 3m e secção 1,5 mm2	940801
 7 x 1,5 mm2	940901
 Cabo de suspensão com 6m e secção 1,5 mm2	940802
 7 x 1,5 mm2	940902


Tampa superior

	Código
 Uma peça de 1,5m	990000
<ul style="list-style-type: none"> • Tampa superior revestida a epoxi poliéster em branco mate (RAL9016). 	


Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

FOTOMETRIA


PAS LED 52W
LED

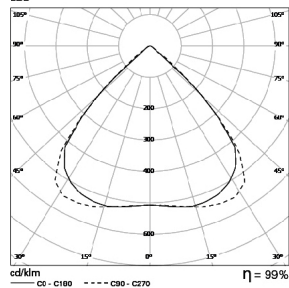


PAS LED 65W
LED

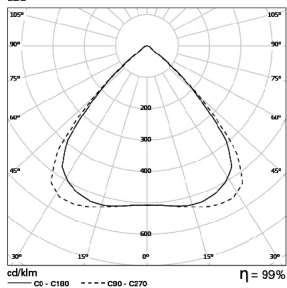

PAS LED 52W D. Assim
LED

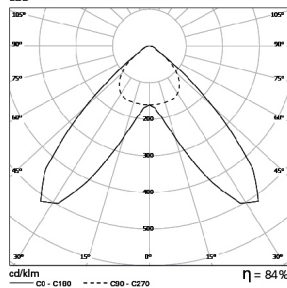

PAS LED 65W D. Assim
LED



PARA ESPECIFICAR:

Calha de iluminação em perfil de alumínio com sistema “clip-in” para instalação rápida e flexível. Disponível com fluxo luminoso de 7615/18520 lumens. Com ou sem cablagem (1,5 mm² ou 2,5mm²) e conetores de 5/7 pólos. Opção com temperatura de cor de 3000K - Indelague PAS LED.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.