


Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação:	reas Industriais, comerciais.
Montagem:	Suspensa.
Distribuição de Luz:	Direta.
Fonte de Alimentação:	Equipamento eletrónico 220-240VAC-50/60Hz.
Cablagem:	Trifásica com conetores WAGO de 7 pólos.
Materiais:	Corpo: Perfil de alumínio extrudido com 2mm de espessura.
Acabamento:	Revestido a epoxi poliéster em branco mate (RAL9016).

Platine do equipamento

LÂMP.*	W	AxB (mm)	HF	DSI	DALI
 T5	1x35	1485x64	9G0P.135.00.A4	9G0P.135.00.84	9G0P.135.00.74
	1x49	1485x64	9G0P.149.00.A4	9G0P.149.00.84	9G0P.149.00.74
	1x80	1485x64	9G0P.180.00.A4	9G0P.180.00.84	9G0P.180.00.74
	2x35	1485x64	9G0P.235.00.A4	9G0P.235.00.84	9G0P.235.00.74
	2x49	1485x64	9G0P.249.00.A4	9G0P.249.00.84	9G0P.249.00.74
	2x80	1485x64	9G0P.280.00.A4	9G0P.280.00.84	9G0P.280.00.74

Todas as platines do equipamento, incluem um conetor WAGO macho para eletrificação.

Refletores

 AC0 - Refletor simétrico de feixe largo	Código 980000	 ACB - Refletor simétrico duplo parabólico em alumínio brilhante	Código 980002
 RDM - Refletor simétrico em alumínio martelado	Código 980005	 RAC - Refletor assimétrico em alumínio	Código 980003


* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: (2x) 960105 + (4x) 9G0P.249.00.74 (DALI) + (4x) 980002 + 920000 + 930000 + (2x) 910103 (OPÇÕES PARA SISTEMA DE LINHA CONTÍNUA)


Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES PARA SISTEMA DE LINHA CONTÍNUA


Perfil

	Código
 Perfil de 1,5m	950000
Perfil de 3m	950001
<ul style="list-style-type: none"> • Perfil simples em alumínio, não eletrificado 	


Cablagem para linha contínua de 1,5m

	Código
 5x1,5mm2	945002
7x1,5mm2	945004
5x2,5mm2	945003
7x2,5mm2	945005
<ul style="list-style-type: none"> • Cablagem para linha contínua de 1,5m e 2 conectores WAGO de 7 pólos + 1 conector fêmea WAGO para alimentação. • 1x placa em chapa de aço galvanizado para fixação da cablagem. 	


Cablagem para linha contínua de 3m

	Código
 5x1,5mm2	945102
7x1,5mm2	945104
5x2,5mm2	945103
7x2,5mm2	945105
<ul style="list-style-type: none"> • Cablagem para linha contínua de 3m e com 2 conectores WAGO de 7 pólos + 1 conector fêmea WAGO para alimentação. • 3 placas em chapa de aço galvanizado para fixação da cablagem. 	


Perfil pré-eletrificado 1,5m

	Código
 5x1,5mm2	960002
7x1,5mm2	960004
5x2,5mm2	960003
7x2,5mm2	960005
<ul style="list-style-type: none"> • Perfis em alumínio pré-eletrificados em fábrica. 	


Perfil pré-eletrificado 3m

	Código
 5x1,5mm2	960102
7x1,5mm2	960104
5x2,5mm2	960103
7x2,5mm2	960105
<ul style="list-style-type: none"> • Perfis em alumínio pré-eletrificados em fábrica. 	


Start Kit

	Código
 Start Kit - Topo início / fim	920000
<ul style="list-style-type: none"> • Dois topos e conector WAGO de 7 pólos. 	


Kit de união

	Código
 Kit de união	930000
<ul style="list-style-type: none"> • União galvanizada, parafusos incluídos. 	


Suspensão

	Código
 Suporte de fixação para varão roscado	910102
Suporte de fixação + gancho "pigtail"	910101
Suporte de fixação + cabo de aço ajustável	910103
Suporte de fixação + gancho de fixação suspensa	910100
<ul style="list-style-type: none"> • inclui dois suportes de fixação. 	


Cabo de alimentação

	Código
 Cabo de suspensão com 1,5m e secção 1,5 mm2	940800
7 x 1,5 mm2	940900
Cabo de suspensão com 3m e secção 1,5 mm2	940801
7 x 1,5 mm2	940901
Cabo de suspensão com 6m e secção 1,5 mm2	940802
7 x 1,5 mm2	940902

Tampa superior

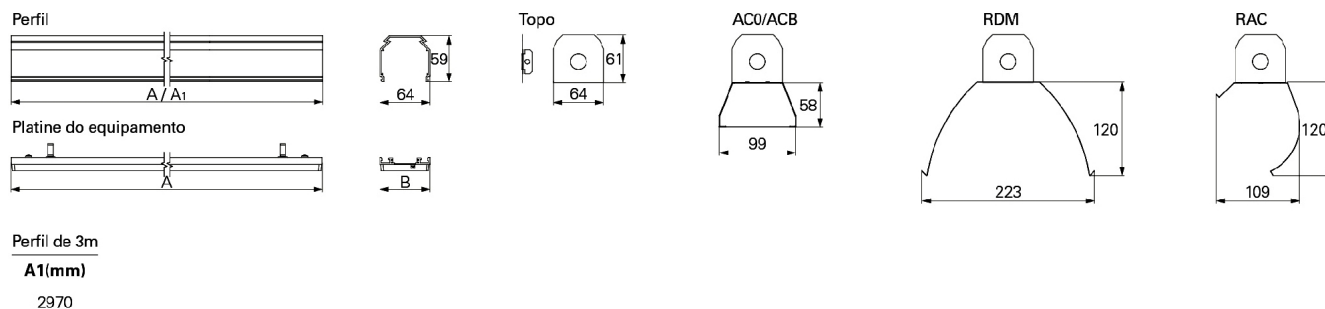
	Código
 Uma peça de 1,5m	990000
<ul style="list-style-type: none"> • Tampa superior revestida a epoxi poliéster em branco mate (RAL9016). 	

IP40

	Sob consulta
 Versão IP40	

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DIMENSÕES



PARA ESPECIFICAR:

Calha de iluminação em perfil de alumínio com sistema “clipin” para instalação rápida e flexível. Disponível para lâmpadas fluorescentes lineares T5 (G5) de 35/49/54/80W (simples ou dupla). Com ou sem cablagem (1,5 mm² ou 2,5mm²) e conetores de 5/7 pólos. Opção com refletor simétrico ou assimétrico e IP40 - Indelague PAS.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.