

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais, de Negócios, Residenciais, Arte e Cultura. Edifícios Públicos, Escritórios, Restauração e Hotelaria.

Montagem: Saliente/Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, MacAdam Step<3, vida útil 60.000h (@L90, B10, 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opalino.

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Cablagem: Cablagem de linha contínua incluída.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

Acabamento: Anodizado na cor natural.

bLINE - Difusor em policarbonato opalino (módulo intermédio)

LED	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	kg	HF	DALI
	≤25	17	2494	87	59	562x50x100	1,7	90452.L002.E	90452.L002.H
	≤25	25	3741	87	58	842x35x100	2,3	90452.L003.E	90452.L003.H
	≤25	32	4988	92	59	1122x35x100	2,8	90452.L004.E	90452.L004.H
	≤25	40	6235	90	58	1402x35x100	3,3	90452.L005.E	90452.L005.H
	≤25	47	7482	91	57	1682x35x100	3,8	90452.L006.E	90452.L006.H
	-	57	8729	90	59	1964x35x100	4,6	90452.L007.E	90452.L007.H
	-	64	9976	92	59	2244x35x100	5,1	90452.L008.E	90452.L008.H
	-	72	11223	92	59	2524x35x100	5,6	90452.L009.E	90452.L009.H
	-	80	12470	90	58	2804x35x100	6,1	90452.L010.E	90452.L010.H

Adicionar sufixo para encomenda: Início - 00000.0000.0.0049 Fim - 00000.0000.0.0050

Nota:

- Para completar o produto saliente é necessário adicionar a fixação. Por favor encomende em separado.
- Para completar o produto suspenso é necessário adicionar suspensão, cabo de alimentação transparente e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.
- Para completar a linha é necessário adicionar Start Kit. Por favor encomende em separado.
- As dimensões não incluem os topos fim de linha, por favor adicione 6mm para completar a linha.
- Difusor não incluído no produto. Por favor encomende em separado.
- Perfil de 562mm apenas aplicável para fins de linha.
- Para linhas até 13m de comprimento o cabo de alimentação adequado é de secção 0,75mm². Por favor encomende em separado.
- Para linhas de comprimento superior a 13m e inferior a 30m o cabo de alimentação adequado é de secção 1,5mm². Por favor encomende em separado.


Exemplo para encomenda: 90452.L005.E.0049 (INÍCIO) + 90452.L005.E (INTERMÉDIO) + 90452.L005.E.0050 (FIM) + 985605 + 3000 + 922910G + (2x)931910 + 971400 + 940400 + (2x) 912400Z (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
B	Preto

DIMENSÕES

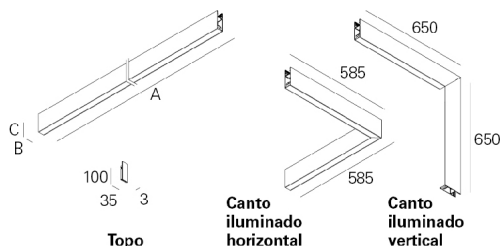

OPÇÕES

Difusor bLINE



5m de comprimento
15m de comprimento
30m de comprimento

Código

985605

985615

985630

Temperatura de cor



3000K

Tunable White

Código

3000

T000

SwitchDIM Tunable White



SwitchDIM Tunable White

Código

926600

Start Kit



Start Kit - Topo início/fim

Branco

Preto

Cinzentos

• Dois topos incluídos.

Código

922910W

922910B

922910G

União




União

Código

931910

Caixa de alimentação



Encastrar

Branco

Preto

Cinzentos

Saliente

Branco

Preto

Cinzentos

Código

971400

971401

971402

971700

971701

971702

Cabo de alimentação transparente



1,5m e secção 0,75mm²

3 x 0,75 mm²

5 x 0,75 mm²

1,5m e secção 1,5mm²

3 x 1,5 mm²

5 x 1,5 mm²

Código

940400

940500

940300

940000

Suspensão



Suspensão tipo "I" (x2)

Branco

Preto

Anodizado

Suspensão tipo "I" de canto iluminado (x2)

Branco

Preto

Anodizado

Código

912400W

912400B

912400Z

912401W

912401B

912401Z

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Fixação saliente



Fixação saliente (x2)
• A <= 1682 mm


Fixação saliente (x3)
• A >= 1964 mm

Código

912501

912502

Cantos iluminados



Módulo angular horizontal
32W HF
32W DALI

Módulo angular vertical
32W HF
32W DALI

Código

90452.H202.E

90452.H202.H

90452.V202.E

90452.V202.H

• Módulo angular iluminado com placa LED, inclui driver com ou sem regulação de fluxo e difusor.

Módulos cegos



Módulo cego de 1,5m
Início/Intermédio
Fim

Código

992810

992811

Módulo cego de 3m
Início/Intermédio
Fim

992820

992821

• Inclui corpo e tampa de encaixe em alumínio.

Versão baixa potência



Opção fornecida sob consulta.

Projetos à medida



Opção fornecida sob consulta.

DETALHES



Difusor com sistema clip-in




Versão suspensa




Topos de encaixe


FOTOMETRIA



REBA 35 LED Line
L1122 bLINE 4000K SRT



REBA 35 LED Line
L1122 bLINE 4000K MID



REBA 35 LED Line
L1122 bLINE 4000K END

PARA ESPECIFICAR:

Luminária LED para aplicação de superfície ou suspensa em linha contínua. Perfil de alumínio extrudido anodizado na cor natural com 35 mm de largura. Topos em policarbonato injetado sem parafusos visíveis e difusor clip-in em policarbonato bLINE até 30m numa só peça. Versão standard com LED 4000K, CRI>80, MacAdam Step<3 e 60.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C). Driver LED com regulação de fluxo DALI, temperatura de cor de 3000K, Tunable White, cantos iluminados, kit de suspensão, cabo de alimentação transparente e caixa de alimentação saliente ou de encastrar como opção. - como Indelague REBA 35 LED Line.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.