

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Domaines d'application:</b>	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
<b>Installation:</b>	Suspension.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Directe/Indirecte.
<b>Source de lumière:</b>	LED 4000K, RG1, IRC>80, MacAdam Step <3, durée de vie 80.000h (@L90, B10, Ta 25 C).
<b>Système d'optique:</b>	Diffuseur: Polycarbonate.
<b>Appareillage:</b>	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Matériel:</b>	Caisson: Profilé en aluminium extrudé.
<b>Finition:</b>	Poudre époxy.

#### Profilé extérieur (Intermédiaire)



L(mm)	kg	Code com.
1122	1,7	90508.L004.0
1402	2,2	90508.L005.0
1682	2,6	90508.L006.0
2244	3,5	90508.L008.0
2524	3,9	90508.L009.0
2804	4,3	90508.L010.0

Ajouter suffix pour commander:  
DÉBUT/FIN - 00000.0000.0.0083



#### Profilé intérieur - Linéaire - Symétrique - bGLARE - Diffuseur microprismatique (inclus)




LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	51	4791	94	1122	-	1,8	90528.L004.E	90528.L004.H
	66	6266	95	1402	-	2,2	90528.L005.E	90528.L005.H
	81	7399	91	1682	•	2,5	90528.L006.E	90528.L006.H
	102	9582	94	2244	-	3,7	90528.L008.E	90528.L008.H
	117	10950	94	2524	-	4,1	90528.L009.E	90528.L009.H
	132	12532	95	2804	-	4,4	90528.L010.E	90528.L010.H


Exemple de commande: (90508.L005.0.0083 (INÍCIO/FIM) + W (COULEUR/FINITION))(x2) + 90508.L005.0.0000 (INTERMÉDIO) + W COULEUR/FINITION) + (90529.L005.E (HF)) (x3) + 3000 + 923300 + 945650 (x2) + 932110 (x2) + 971700 + 940300 + 910409 (x3) (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

Profilé intérieur - Linéaire - Symétrique - bLINE - diffuseur opale (inclus)

 LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	51	4873	96	1122	-	1,8	90527.L004.E	90527.L004.H
	66	6266	95	1402	-	2,2	90527.L005.E	90527.L005.H
	81	7528	93	1682	•	2,5	90527.L006.E	90527.L006.H
	102	9747	96	2244	-	3,7	90527.L008.E	90527.L008.H
	117	11139	95	2524	-	4,0	90527.L009.E	90527.L009.H
	132	12532	95	2804	-	4,4	90527.L010.E	90527.L010.H

Profilé intérieur - Linéaire - Asymétrique - ASYM - Diffuseur (inclus)

 LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	L(mm)	kg	DALI
	54	4605	85	1122	-	2,0	90530.L004.E	90530.L004.H
	69	6025	87	1402	-	2,4	90530.L005.E	90530.L005.H
	84	7226	86	1682	•	2,7	90530.L006.E	90530.L006.H
	108	9210	85	2244	-	4,0	90530.L008.E	90530.L008.H
	123	10521	86	2524	-	4,4	90530.L009.E	90530.L009.H
	138	12051	87	2804	-	4,8	90530.L010.E	90530.L010.H

- Pour compléter le produit en suspension, veuillez ajouter une suspension, un câble d'alimentation transparent et une patère de suspension. Veuillez commander séparément.
- Pour compléter la ligne, il faut commander le Kit Embout séparément.
- Pour compléter la ligne veuillez ajouter 16mm à la longueur.
- Longueur maximale 15m.
- Diffuseur indirecte inclus dans le code produit.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.


## COULEUR / FINITION

Code	Description
□ W	Blanc
■ G	Gris
■ B	Noir

## DIMENSIONS

### PROFILÉ EXTÉRIEUR (EXT LINE)

Début/Fin (SRT/END)  
Intermédiaire (MID)




Embout



### PROFILÉ INTÉRIEUR (INT)

Linéaire



### PATÈRES DE SUSPENSION

Patère de suspension  
encastrée T7 Q90




Patère de suspension  
saillie T6 Q90



## OPTIONS

### Température de couleur



3000K  
Tunable White

Code com.  
**3000**  
**T000**

### SwitchDIM Tunable White



SwitchDIM Tunable White

• Chaque SwitchDim Tunable White peut contrôler maximum 10 luminaires L<=1682mm et maximum 5 luminaires de L>= 1964 mm.

Code com.  
**926600**

### Kit début de ligne




Kit début de ligne - Début / Fin

• Deux embouts.

Code com.  
**923300**





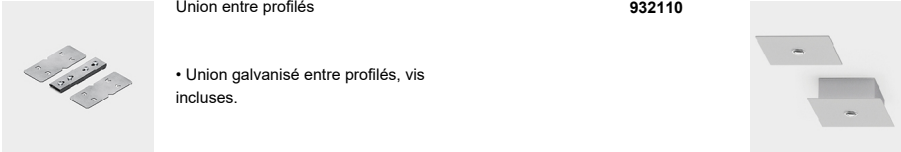
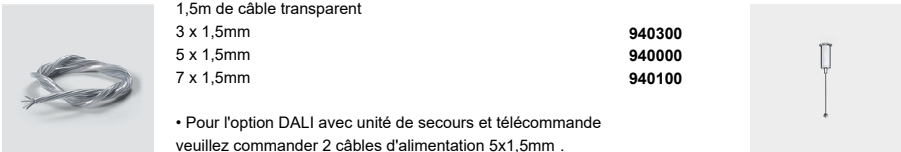
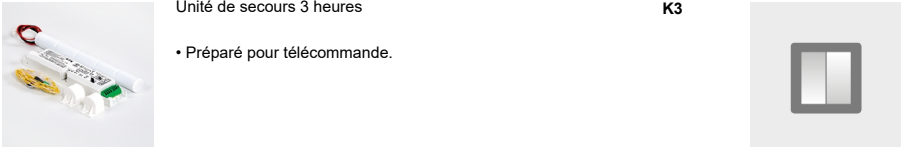
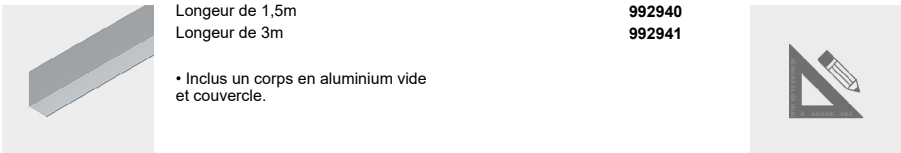
### Câblage traversant




3 x 1,5 mm  
5 x 1,5 mm  
HF+K3 (X1)  
HF+K3 (X2)  
K3+TEL (X1)  
K3+TEL (X2)  
DALI+K3 (X1)  
DALI+K3 (X2)

Code com.  
**945650**  
**945750**  
**948000**  
**948001**  
**948100**  
**948101**  
**948200**  
**948201**

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.


<p><b>Kit union</b></p>  <p>Union entre profilés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Union galvanisé entre profilés, vis incluses.</li> </ul>	<p>Code com. <b>932110</b></p>	<p><b>Câble d'alimentation transparent</b></p>  <p>1,5m de câble transparent 3 x 1,5mm 5 x 1,5mm 7 x 1,5mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande veuillez commander 2 câbles d'alimentation 5x1,5mm .</li> </ul>	<p>Code com. <b>940300</b> <b>940000</b> <b>940100</b></p>	<p><b>Unité de secours</b></p>  <p>Unité de secours 3 heures</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Préparé pour télécommande.</li> </ul>	<p>Code com. <b>K3</b></p>	<p><b>Module vide</b></p>  <p>Longeur de 1,5m Longeur de 3m</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclus un corps en aluminium vide et couvercle.</li> </ul>	<p>Code com. <b>992940</b> <b>992941</b></p>	<p><b>Patère de suspension</b></p>  <p>Patère de suspension Saillie T6 Q90</p> <p>Blanc <b>971700</b> Noir <b>971701</b> Gris <b>971702</b></p> <p>Encastrée T7 Q90</p> <p>Blanc <b>971400</b> Noir <b>971401</b> Gris <b>971402</b></p>	<p><b>Suspension</b></p>  <p>Suspension S5 1500mm (2x)</p> <p>Code com. <b>910409</b></p>	<p><b>Double allumage</b></p>  <p>Double allumage</p> <p>Cod com. <b>CD</b></p>	<p><b>Projets sur mesure</b></p>  <p>Option fournie sur demande.</p>
--	------------------------------------	--	--	--	--------------------------------	---	--	--	---	--	--

## DETAILS

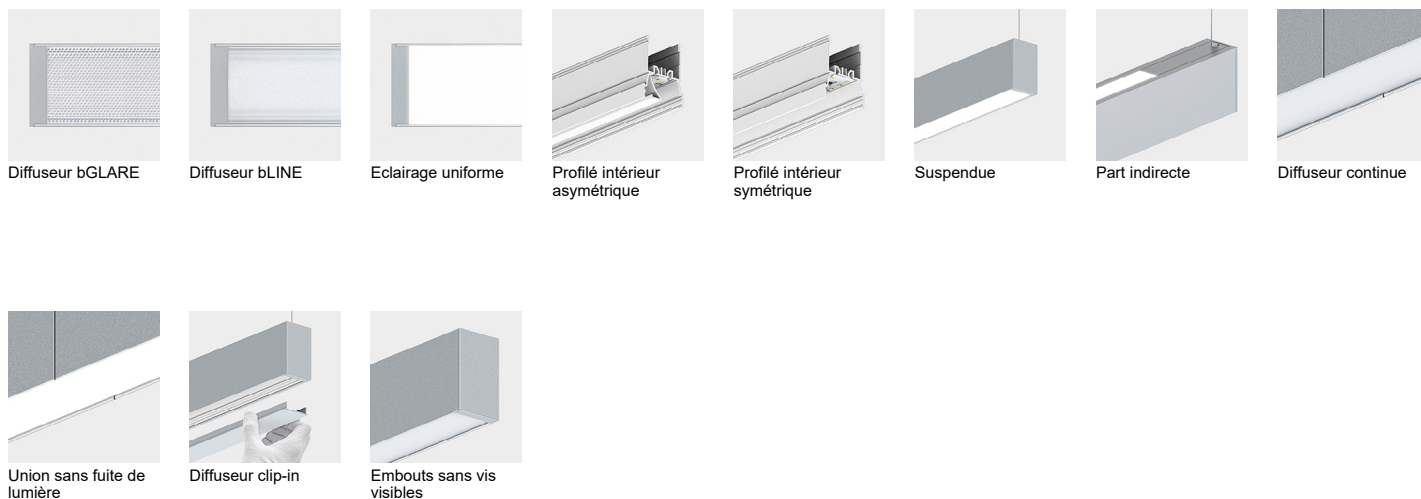


Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.


## PHOTOMETRIE



REBA 50 D/I  
bGLARE



REBA 50 D/I  
bLINE



REBA 50 D/I  
ASYM

### PRESCRIPTION:

Suspension LED directe/indirecte pour ligne continue. Profilé en aluminium peint en époxy polyester avec largeur de 50mm. Embouts en ABS sans vis visibles et diffuseur microprismatique bGLARE et opale bLINE. Version standard livrée avec LED 4000K, RG1 (groupe de risque photobiologique 1, selon IEC 62471), IRC >80, MacAdam Step <3 et durée de vie de 80.000h (@L90, B10, Ta 25 C). Efficacité du luminaire supérieur à 100lm/W. Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K, Tunable White, unité secours de 3 heures, kit union, modules vides et angles lumineux. En option kit de suspension S5, câble d'alimentation transparent et patère de suspension encastrée T7 Q90 ou saillie T6 Q90 – comme Indelague REBA 50 D/I Line.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.