REBA 50 /E

INDELAGUE

Fiche Technique

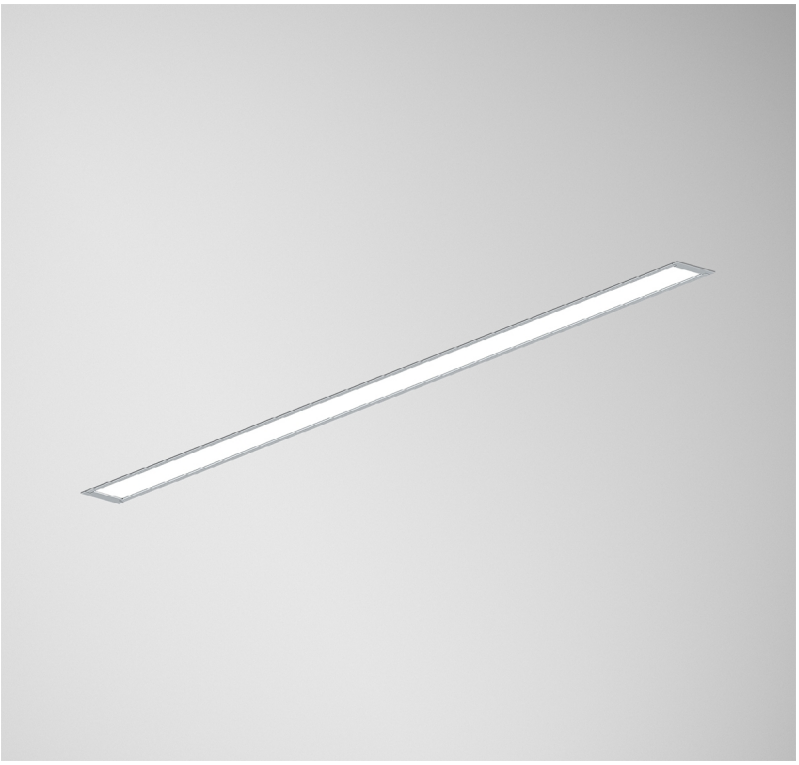

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2

IP 40 | bGLARE 850°C | bLINE 960°C | ASYM 850°C

230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces Commerciales, Bureaux, Résidences, Espaces d'Art et Culture. Bâtiments Publics, Services de Restaurants et Hôtels.
Installation:	Encastré.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, RG1, IRC>80, MacAdam Step <3, durée de vie 80.000h (@L90, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Diffuseur: Polycarbonate.
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Caisson: Profilé en aluminium extrudé.
Finition:	Poudre époxy.
Fixation:	Brancards.

Profilé exterieur

L(mm)		kg	Code com.
590	582	0,9	90520.L002.0
870	862	1,2	90520.L003.0
1150	1142	1,5	90520.L004.0
1430	1422	1,8	90520.L005.0
1710	1702	2,2	90520.L006.0
1992	1984	2,5	90520.L007.0
2272	2264	2,8	90520.L008.0
2552	2544	3,1	90520.L009.0
2832	2824	3,5	90520.L010.0

Profilé intérieur - Symétrique bGLARE - Diffuseur microprismatique (inclus)

LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	15	1534	102	562	-	0,8	90498.L002.E	90498.L002.H
	22	2266	103	842	-	1,1	90498.L003.E	90498.L003.H
	29	2926	101	1122	•	1,4	90498.L004.E	90498.L004.H
	37	3776	102	1402	•	1,8	90498.L005.E	90498.L005.H
	44	4460	101	1682	•	2,1	90498.L006.E	90498.L006.H
	51	5121	100	1964	•	2,7	90498.L007.E	90498.L007.H
	58	5853	101	2244	•	3,0	90498.L008.E	90498.L008.H
	66	6584	100	2524	•	3,3	90498.L009.E	90498.L009.H
	74	7552	102	2804	•	3,7	90498.L010.E	90498.L010.H

Exemple de commande: 90520.L005.0 + W (COULEUR/FINITION) + 90497.L005.E (HF) + 3000 + 955000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

REBA 50 /E

INDELAGUE

Fiche Technique

Profilé intérieur - Symétrique bLINE - Diffuseur opale (inclus)

LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	15	1487	99	562	-	0,8	90497.L002.E	90497.L002.H
	22	2230	101	842	-	1,1	90497.L003.E	90497.L003.H
	29	2974	103	1122	•	1,4	90497.L004.E	90497.L004.H
	37	3717	100	1402	•	1,7	90497.L005.E	90497.L005.H
	44	4460	101	1682	•	2,0	90497.L006.E	90497.L006.H
	51	5204	102	1964	•	2,7	90497.L007.E	90497.L007.H
	58	5947	103	2244	•	3,0	90497.L008.E	90497.L008.H
	66	6691	101	2524	•	3,3	90497.L009.E	90497.L009.H
	74	7434	100	2804	•	3,6	90497.L010.E	90497.L010.H

Profilé intérieur - Asymétrique - ASYM- Diffuseur (inclus)

LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	17	1496	88	562	-	0,9	90500.L002.E	90500.L002.H
	25	2207	88	842	-	1,2	90500.L003.E	90500.L003.H
	32	2843	89	1122	•	1,6	90500.L004.E	90500.L004.H
	40	3679	92	1402	•	1,9	90500.L005.E	90500.L005.H
	47	4265	91	1682	•	2,3	90500.L006.E	90500.L006.H
	57	4976	87	1964	•	3,0	90500.L007.E	90500.L007.H
	64	5686	89	2244	•	3,3	90500.L008.E	90500.L008.H
	72	6397	89	2524	•	3,7	90500.L009.E	90500.L009.H
	80	7357	92	2804	•	4,0	90500.L010.E	90500.L010.H

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir

DIMENSIONS

PROFILÉ EXTÉRIEUR (EXT)



PROFILÉ INTÉRIEUR (INT)



OPTIONS

Température de couleur

	Code com.
3000K	**3000**
Tunable White	**T000**

SwitchDIM Tunable White

	Code com.
SwitchDIM Tunable White	**926600**

Chaque SwitchDim Tunable White peut controler maximum 20 luminaire L<=1682mm et maximum 10 luminaires de L>= 1964 mm.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

Filin d'acier

	Code com.
Filin d'acier	**955000**

Unité de secours

	Code com.
Unité de secours 3 heures	**K3**

• Préparé pour télécommande.

DETAILS

Diffuseur bGLARE

Diffuseur bLINE

Eclairage uniforme


Profilé intérieur asymétrique


Profilé intérieur symétrique


Encastré


Brancards


Diffuseur Clip-In

PHOTOMETRIE



REBA 50 bGLARE



REBA 50 bLINE



REBA 50 ASYM

PRESCRIPTION:
Profilé LED encastré avec bord de recouvrement. Profilé en aluminium peint en époxy polyester avec largeur de 62mm. Embouts en ABS sans vis visibles et diffuseur microprismatique bGLARE ou opale bLINE. Version standard livrée avec LED 4000K, RG1 (groupe de risque photobiologique 1, selon IEC 62471), IRC >80, MacAdam Step <3 et durée de vie de 80.000h (@L90, B10, Ta 25 C). Efficacité du luminaire supérieur a 100Lm/W. Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K, Tunable White, unité secours de 3 heures. Filin d'acier en option – comme Indelague REBA 50 /E.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.