REBA 65 D/I Line

SISTEMAS E PERFIS DE ALUMÍNIO

INDELAGUE

Ficha Técnica

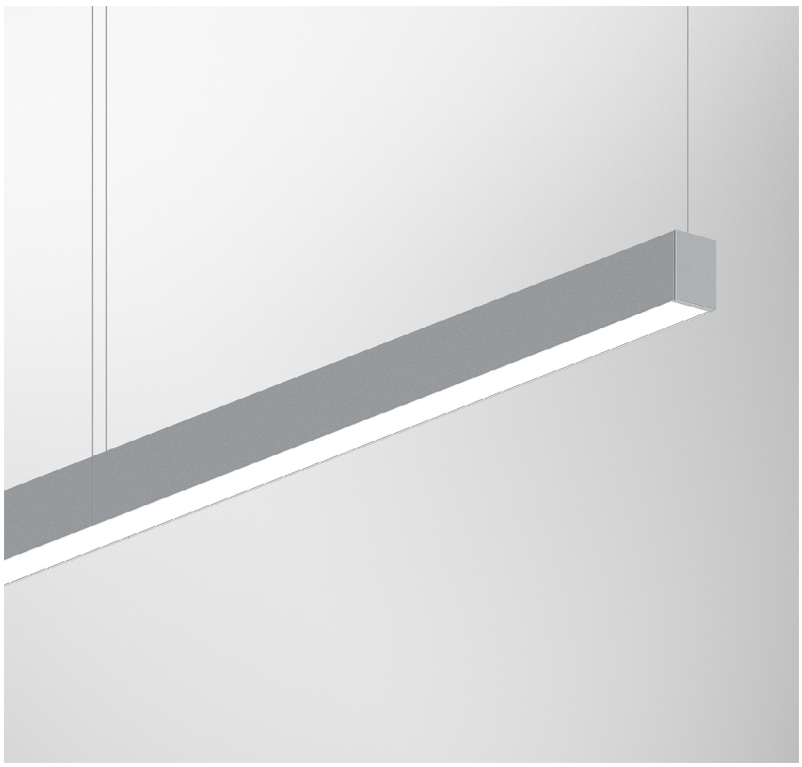

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

IP 40 | bLINE 960ºC | bGLARE 850ºC | ASYM 850ºC | 230V/50Hz

DESCRIÇ O DO PRODUTO

reas de Aplicação:	Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.
Montagem:	Suspensa.
Distribuição de Luz:	Direta/Indireta.
Fonte de Luz:	LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step <3, 80.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).
Sistema Óptico:	Difusor: Policarbonato.
Fonte de Alimentação:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiais:	Corpo: Perfil de alumínio extrudido.
Acabamento:	Revestido a epoxi poliester.

Perfil exterior (Intermédio)

L(mm)	kg	Código
1122	1,8	90512.L004.0
1402	2,2	90512.L005.0
1682	2,7	90512.L006.0
2244	3,6	90512.L008.0
2524	4,0	90512.L009.0
2804	4,4	90512.L010.0

Adicionar sufixo para encomenda:
INÍCIO/FIM - 00000.0000.0.0083

Perfil interior - Simétrico - bGLARE - Difusor microprismático (incluído)

LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	51	4873	96	1122	-	2,0	90532.L004.E	90532.L004.H
	66	6166	93	1402	-	2,4	90532.L005.E	90532.L005.H
	81	7658	95	1682	•	2,8	90532.L006.E	90532.L006.H
	102	9747	96	2244	-	4,1	90532.L008.E	90532.L008.H
	117	10950	94	2524	-	4,5	90532.L009.E	90532.L009.H
	132	12319	93	2804	-	4,9	90532.L010.E	90532.L010.H

Perfil interior - Simétrico - bLINE - Difusor opalino (incluído)

LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	51	4956	97	1122	-	2,0	90531.L004.E	90531.L004.H
	66	6372	97	1402	-	2,4	90531.L005.E	90531.L005.H
	81	7788	96	1682	•	2,8	90531.L006.E	90531.L006.H
	102	9912	97	2244	-	4,1	90531.L008.E	90531.L008.H
	117	11328	97	2524	-	4,5	90531.L009.E	90531.L009.H
	132	12744	97	2804	-	4,9	90531.L010.E	90531.L010.H

Exemplo para encomenda: (90512.L005.0.0083 (INÍCIO/FIM) + W (COR/ACABAMENTO)) (x2) + 90512.L005.0.0000 (INTERMÉDIO) + W (COR/ACABAMENTO) + (90531.L005.E (HF) (x3) + 3000 + 923700 + 945650 (x2) + 932210 (x2) + 971700 + 940300 + 910409 (x3) (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Perfil interior - Assimétrico - ASYM - Difusor (incluído)

LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	54	4861	90	1122	-	2,3	90534.L004.E	90534.L004.H
	69	6025	87	1402	-	2,8	90534.L005.E	90534.L005.H
	84	7360	88	1682	•	3,2	90534.L006.E	90534.L006.H
	108	9722	90	2244	-	4,7	90534.L008.E	90534.L008.H
	123	10716	87	2524	-	5,1	90534.L009.E	90534.L009.H
	138	12051	87	2804	-	5,6	90534.L010.E	90534.L010.H

• Para completar o produto suspenso é necessário adicionar suspensão, cabo de alimentação transparente e caixa de alimentação. Por favor encomende em separado.
• Para completar a linha é necessário adicionar Start Kit. Por favor encomende em separado.
• Para completar a linha adicione 16 mm ao cumprimento.
• O comprimento máximo da linha é 15m.
• Difusor da parte indireta está incluído no código do produto.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzento
B	Preto

DIMENSÕES

PERFIL EXTERIOR (EXT LINE)

Início/Fim (SRT/END)
Intermédio (MID)



Topo

PERFIL INTERIOR (INT)

Linear



CAIXAS DE ALIMENTAÇÃO

Caixa de alimentação de encastrar T7 Q90

Caixa de alimentação saliente T6 Q90

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES

Temperatura de cor

	Código
3000K	**3000**
Tunable White	**T000**

SwitchDIM Tunable White

	Código
SwitchDIM Tunable White.	**926600**

• Para L <= 1682 mm permite controlar no máximo 10 luminárias, L >= 1964 mm permite controlar no máximo 5 luminárias por cada SwitchDIM Tunable White.

Start Kit

	Código
Start Kit - Topo início/fim	**923700**

• Dois topos incluídos.

Cablagem linha contínua

	Código
3 x 1,5 mm	**945650**
5 x 1,5 mm	**945750**
HF+K3 (X1)	**948000**
HF+K3 (X2)	**948001**
K3+TEL (X1)	**948100**
K3+TEL (X2)	**948101**
DALI+K3 (X1)	**948200**
DALI+K3 (X2)	**948201**

Kit de união

	Código
União	**932210**

• União galvanizada, parafusos incluidos.

Caixa de alimentação

	Código
Caixa de alimentação	
Saliente T6 Q90	
Branco	**971700**
Preto	**971701**
Cinzento	**971702**
Encastrar T7 Q90	
Branco	**971400**
Preto	**971401**
Cinzento	**971402**

Cabo de alimentação

	Código
Cabo de alimentação transparente com 1,5 m de comprimento	
3 x 1,5 mm	**940300**
5 x 1,5 mm	**940000**
7 x 1,5 mm	**940100**

• Para a opção DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5x1,5mm2.

Suspensão

	Código
Suspensão S5 1500 mm (1x)	**910408**
Suspensão S5 1500 mm (2x)	**910409**

Kit de emergência

	Código
Kit de emergência 3 horas	**K3**

• Preparado para telecomando.

Circuito Duplo

	Código
Circuito Duplo	**CD**

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Módulos cegos



	Código
Módulo cego de 1,5m	**993040**
Módulo cego de 3m	**993041**

• Inclui corpo e tampa de encaixe em alumínio.

Projetos à medida

Opção fornecida sob consulta.

DETALHES

Difusor bGLARE

Difusor bLINE


Uniformidade de Luz


Perfil interior Assimétrico


Perfil interior Simétrico

Aplicação Suspensa

Parte Indireta

União sem saída de Luz

Difusor Clip-In


Topos sem parafusos

FOTOMETRIA



REBA 65 D/I bGLARE



REBA 65 D/I bLINE



REBA 65 D/I ASYM

PARA ESPECIFICAR:
Luminária LED direta e indireta, para aplicação suspensa em linha contínua. Perfil de alumínio pintado a epoxi poliéster com 65mm de largura. Topos em ABS sem parafusos visíveis e difusor opal bLINE ou microprismático bGLARE. Versão standard com LED 4000K, RG1 (grupo de risco fotobiológico 1, de acordo com IEC 62471), CRI>80, MacAdam Step<3 e 80.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C). Eficiência da luminária superior a 100 Lm/W. Opção de driver LED com regulação de fluxo DALI. Versão 3000K, Tunable White e Kit de emergência de 3 horas como opção. Disponível como opção suspensão S5, cabo de alimentação transparente, união, módulos cegos e cantos iluminados. Possibilidade de caixa de alimentação de encastrar T7 Q90 ou saliente T6 Q90. – como Indelague REBA 65 D/I Line.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.