

LED

Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-2



230V/50Hz

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einsatzbereiche: Gewerbe- und Geschäftsräume, Öffentliche Gebäude, Wohnräume, Büros, Restaurants und Hotels, Räume für Kunst und Kultur.

Montageart: Einbau.

Lichtverteilung: Direkt.

Lichtquelle: LED 4000K, RG1, aCRI>80, MacAdam Step <3, 80.000h Lebensdauer(@L90, B10, Tq 25 C).

Optisches System: Difuser: Polycarbonat.

Stromversorgung: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Werkstoffe: Körper: stranggepresstes Aluminiumprofil.

Oberfläche: Epoxid-Polyester beschichtet.

Befestigungssystem: Trimless Mounting Kit (Im Außenprofil enthalten).

Außenprofil - Linear



L(mm)		kg	Bestell-Nr.
562	562	1,5	90511.L002.0
842	842	2,1	90511.L003.0
1122	1122	2,7	90511.L004.0
1402	1402	3,3	90511.L005.0
1682	1682	3,8	90511.L006.0
1964	1964	4,4	90511.L007.0
2244	2244	5,0	90511.L008.0
2524	2524	5,6	90511.L009.0
2804	2804	6,2	90511.L010.0

Außenprofil - Ecke




LED	Type	LxW(mm)		Kg	Bestell-Nr.
	HRZ	618x618	619x619	2,9	90511.H004.0
	VRT	606x606	524x524	2,9	90511.V004.0

Hinweis: Um ein Wandwinkel zu bestellen, müssen Sie das horizontale Außenprofil (HRZ) für Ecke auswählen.


Bestell-Beispill: (90511.L005.0.0083 (START/END) + W (FARBE/OBERFLÄCHE)) (x2) + 90511.L005.0.0000 (MID) + W (FARBE/OBERFLÄCHE) + (90501.L005.E (HF)) (x3) + 3000 + 923500 + 945602 (x2) + 932200 (x2) (OPTION)

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.


Innenprofil - Lineares - Symmetrisch - bGLARE - Mikroprismatischer Diffusor (enthalten)

LED	W	Lm Output	Lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	15	1558	104	562	-	1,0	90502.L002.E	90502.L002.H
	22	2195	100	842	-	1,4	90502.L003.E	90502.L003.H
	29	2926	101	1122	•	1,7	90502.L004.E	90502.L004.H
	37	3776	102	1402	•	2,1	90502.L005.E	90502.L005.H
	44	4602	105	1682	•	2,5	90502.L006.E	90502.L006.H
	51	5121	100	1964	•	3,1	90502.L007.E	90502.L007.H
	58	5853	101	2244	•	3,5	90502.L008.E	90502.L008.H
	66	6584	100	2524	•	3,8	90502.L009.E	90502.L009.H
	74	7552	102	2804	•	4,2	90502.L010.E	90502.L010.H

Innenprofil - Ecke - Symmetrisch - bGLARE - Mikroprismatischer Diffusor (enthalten)

LED	Type	W	Lm Output	Lm/W	LxW(mm)	K3	kg	HF	DALI
	HRZ	29	2926	101	608x608	-	1,9	90502.H004.E	90502.H004.H
	VRT	29	2926	101	606x606	-	1,9	90502.V004.E	90502.V004.H


Innenprofil - Lineares - Symmetrisch - bLINE - Opaler Diffusor (enthalten)

LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	15	1581	105	562	-	1,0	90501.L002.E	90501.L002.H
	22	2301	105	842	-	1,3	90501.L003.E	90501.L003.H
	29	3068	106	1122	•	1,7	90501.L004.E	90501.L004.H
	37	3894	105	1402	•	2,1	90501.L005.E	90501.L005.H
	44	4673	106	1682	•	2,4	90501.L006.E	90501.L006.H
	51	5369	105	1964	•	3,1	90501.L007.E	90501.L007.H
	58	6136	106	2244	•	3,4	90501.L008.E	90501.L008.H
	66	6903	105	2524	•	3,8	90501.L009.E	90501.L009.H
	74	7788	105	2804	•	4,2	90501.L010.E	90501.L010.H


Innenprofil - Ecke - Symmetrisch - bLINE - Opaler Diffusor (enthalten)

LED	Type	W	Lm Output	lm/W	LxW(mm)	K3	kg	HF	DALI
	HRZ	29	3068	106	608x608	-	1,9	90501.H004.E	90501.H004.H
	VRT	29	3068	106	606x606	-	1,9	90501.V004.E	90501.V004.H

Innenprofil - Lineares- Asymmetrisch - ASYM - Diffusor (enthalten)

LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	17	1496	88	562	-	1,1	90504.L002.E	90504.L002.H
	25	2170	87	842	-	1,6	90504.L003.E	90504.L003.H
	32	2943	92	1122	•	2,0	90504.L004.E	90504.L004.H
	40	3679	92	1402	•	2,4	90504.L005.E	90504.L005.H
	47	4340	92	1682	•	2,9	90504.L006.E	90504.L006.H
	57	5063	89	1964	•	3,6	90504.L007.E	90504.L007.H
	64	5886	92	2244	•	4,0	90504.L008.E	90504.L008.H
	72	6622	92	2524	•	4,5	90504.L009.E	90504.L009.H
	80	7357	92	2804	•	4,9	90504.L010.E	90504.L010.H

Innenprofil - Ecke - Asymmetrisch - ASYM - Diffusor (enthalten)

LED	Type	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	HRZ	32	2943	92	608x608	-	2,2	90504.H004.E	90504.H004.H
	VRT	32	2943	92	606x606	-	2,2	90504.V004.E	90504.V004.H
	EDGE	32	2943	92	608x608	-	2,2	90504.E004.E	90504.E004.H

- Für Linien-Montage, ist es notwendig, Start Kit hinzuzufügen. Bitte separat bestellen.
- Um die Linie zu vervollständigen, bitte 38mm hinzu fügen.
- Maximale Länge für Linien-Montage beträgt 30m.


Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

FARBE / OBERFLÄCHE


B-Nr.	Beschreibung
□ W	Weiss
■ G	Grau
■ B	Schwarz

ABMESSUNGEN

AUßENPROFIL (EXT LINE)

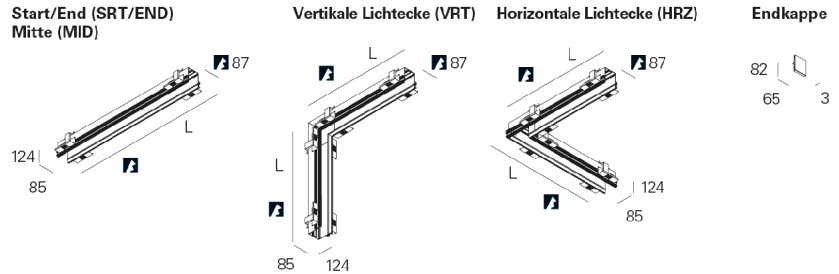


INNENPROFIL (INT)

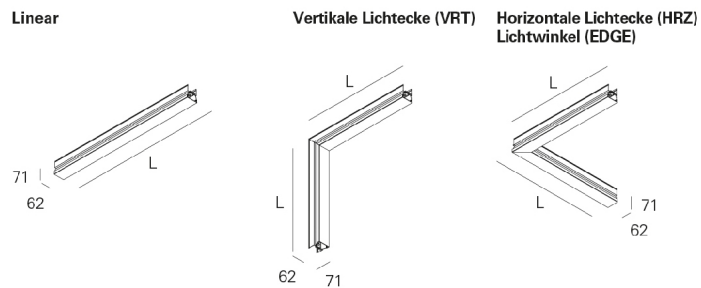

OPTIONEN

Farbtemperatur



3000K
Tunable White

Bestell-Nr.
3000
T000

SwitchDIM Tunable White



SwitchDIM Tunable White.

Bestell-Nr.
926600

• L <= 1682 mm erlaubt Steuerung von maximal 20 Leuchten,
L >= 1964 mm erlaubt die Steuerung von maximal 10 Leuchten
für jedes Tunable White SwitchDIM.


Start kit



Start Kit - Endkappe SRT / END
• Zwei Endkappen enthalten

Bestell-Nr.
923500

Durchgangsverdrahtung



3 x 1,5 mm
5 x 1,5 mm
HF+K3 (X1)
HF+K3 (X2)
K3+TEL (X1)
K3+TEL (X2)
DALI+K3 (X1)
DALI+K3 (X2)

Bestell-Nr.
945650
945750
948000
948001
948100
948101
948200
948201

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

Verbinder



Verbinder

- Verzinkte Verschraubung, Schrauben enthalten.

Bestell-Nr.
932220

Notlicheinheit




Notlicheinheit 3 Stunden

- Bereit für Fernsteuerung

Bestell-Nr.
K3

Blindmodul



1,5m Länge
3m Länge

- Enthält Aluminiumgehäuse und passende Abdeckung.

Bestell-Nr.
993060
993061

Sicherheitskabel



Sicherheitskabel


Bestell-Nr.
955000

Maßgeschneiderte Projekte



Option auf Anfrage erhältlich.

DETAILS



bGLARE Diffuser




bLINE Diffuser




Licht-Gleichförmigkeit




Asymmetrisches Innenprofil



Symetrisches Innenprofil



Einbau




Horizontale Lichecke



Vertikale Lichecke




Trimless Mounting Kit




Clip-In Diffuser

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.


FOTOMETRIE



REBA 65
bGLARE



REBA 65
bLINE



REBA 65
ASYM

BESCHREIBUNG:

Randlose LED-Einbauleuchte für Linien-Montage. 85mm breites Aluminiumprofil aus lackiertem Epoxid-Polyester. ABS-Endkappen ohne sichtbare Schrauben und bLINE Opaldiffusor oder bGLARE mikroprismatisch. Standardausführung mit LED 4000K, RG1 (photobiologische Risikogruppe 1 nach IEC 62471), CRI>80, MacAdam Step<3 und 80.000h Lebensdauer (@L90, B10, Ta 25 °C). Leuchteneffizienz über 100 Lm/W. LED-Driveroption mit DALI-Dimmung. 3000K-Version, Tunable White und 3 St. Notlichteinheit als Option. Sicherheitskabel, Verbinder, Blindmodule und beleuchtete Ecken sind als Option erhältlich. - wie Roxo Lighting REBA 65 /T Line.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.