REBA 65 /T

SYSTEME DE PROFILES D'ALUMINIUM

INDELAGUE

Fiche Technique

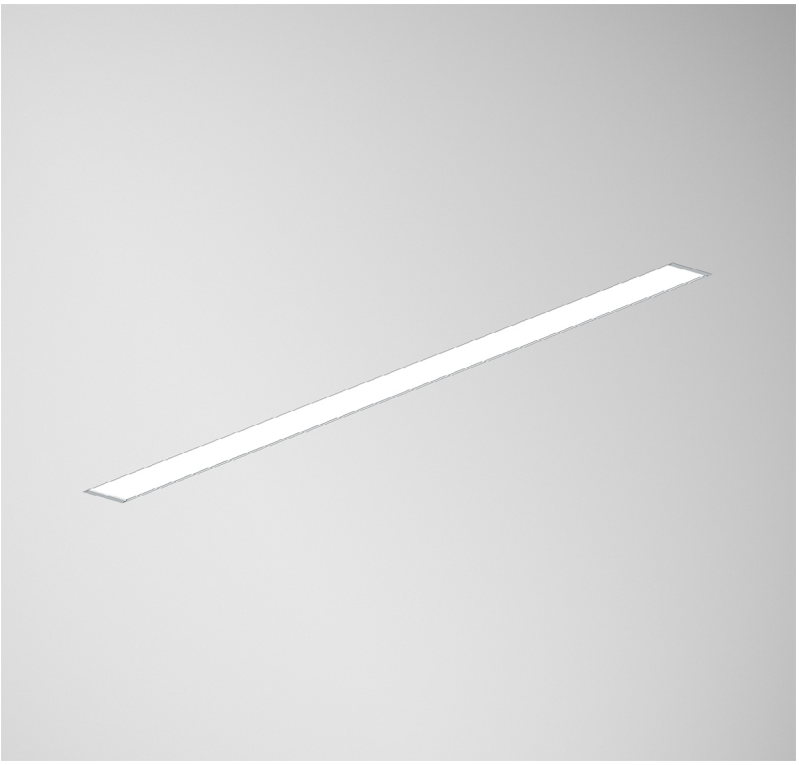

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2

IP 40 | bGLARE 850°C | bLINE 960°C | ASYM 850°C

230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces Commerciales, Bureaux, Résidences, Espaces d'Art et Culture. Bâtiments Publics, Services de Restaurants et Hôtels.
Installation:	Encastré.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, RG1, IRC>80, MacAdam Step <3, durée de vie 80.000h (@L90, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Diffuseur: Polycarbonate.
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Caisson: Profilé en aluminium extrudé.
Finition:	Poudre époxy.
Fixation:	Cadre d'encastrement trimless (inclue dans le profilé extérieur).

Profilé exterieur

L(mm)		kg	Code com.
598	600	1,8	90524.L002.0
878	880	2,4	90524.L003.0
1158	1160	2,9	90524.L004.0
1438	1440	3,5	90524.L005.0
1718	1720	4,1	90524.L006.0
2000	2002	4,7	90524.L007.0
2280	2282	5,3	90524.L008.0
2560	2562	5,9	90524.L009.0
2840	2842	6,5	90524.L010.0

Profilé intérieur - Symétrique - bGLARE - Diffuseur microprismatique (inclus)

LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	15	1558	104	562	-	0,9	90502.L002.E	90502.L002.H
	22	2195	100	842	-	1,3	90502.L003.E	90502.L003.H
	29	2926	101	1122	•	1,6	90502.L004.E	90502.L004.H
	37	3776	102	1402	•	2,0	90502.L005.E	90502.L005.H
	44	4602	105	1682	•	2,3	90502.L006.E	90502.L006.H
	51	5121	100	1964	•	3,0	90502.L007.E	90502.L007.H
	58	5853	101	2244	•	3,4	90502.L008.E	90502.L008.H
	66	6584	100	2524	•	3,8	90502.L009.E	90502.L009.H
	74	7552	102	2804	•	4,1	90502.L010.E	90502.L010.H

Exemple de commande: 90524.L004.0 + W (COULEUR/FINITION) + 90502.L004.E(HF) + 3000 + 955000 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

REBA 65 /T

SYSTEME DE PROFILES D'ALUMINIUM

Fiche Technique

Profilé intérieur - Symétrique - bLINE - Diffuseur opale (inclus)

LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	15	1581	105	562	-	0,9	90501.L002.E	90501.L002.H
	22	2301	105	842	-	1,3	90501.L003.E	90501.L003.H
	29	3068	106	1122	•	1,6	90501.L004.E	90501.L004.H
	37	3894	105	1402	•	2,0	90501.L005.E	90501.L005.H
	44	4673	106	1682	•	2,3	90501.L006.E	90501.L006.H
	51	5369	105	1964	•	3,0	90501.L007.E	90501.L007.H
	58	6136	106	2244	•	3,4	90501.L008.E	90501.L008.H
	66	6903	105	2524	•	3,7	90501.L009.E	90501.L009.H
	74	7788	105	2804	•	4,1	90501.L010.E	90501.L010.H

Profilé intérieur - Asymétrique - ASYM - Diffuseur (inclus)

LED	W	Lm Output	lm/W	L(mm)	K3	kg	HF	DALI
	17	1496	88	562	-	1,1	90504.L002.E	90504.L002.H
	25	2170	87	842	-	1,5	90504.L003.E	90504.L003.H
	32	2943	92	1122	•	1,9	90504.L004.E	90504.L004.H
	40	3679	92	1402	•	2,3	90504.L005.E	90504.L005.H
	47	4340	92	1682	•	2,8	90504.L006.E	90504.L006.H
	57	5063	89	1964	•	3,5	90504.L007.E	90504.L007.H
	64	5886	92	2244	•	4,0	90504.L008.E	90504.L008.H
	72	6622	92	2524	•	4,4	90504.L009.E	90504.L009.H
	80	7357	92	2804	•	4,8	90504.L010.E	90504.L010.H

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir

DIMENSIONS

PROFILÉ EXTÉRIEUR (EXT)



PROFILÉ INTÉRIEUR (INT)



OPTIONS

Température de couleur

	Code com.
3000K	**3000**
Tunable White	**T000**

SwitchDIM Tunable White

	Code com.
SwitchDIM Tunable White	**926600**

• Chaque SwitchDim Tunable White peut controler maximum 20 luminaire L<=1682mm et maximum 10 luminaires de L>= 1964 mm.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

Filin d'acier

	Code com.
Filin d'acier	**955000**

Unité de secours

	Code com.
Unité de secours 3 heures	**K3**

• Préparé pour télécommande.

DETAILS

Diffuseur bGLARE

Diffuseur bLINE


Eclairage uniforme


Profilé intérieur asymétrique


Profilé intérieur symétrique

Encastré

Cadre d'encastrement trimless


Diffuseur clip-in

PHOTOMETRIE



REBA 65 bGLARE



REBA 65 bLINE



REBA 65 ASYM

PRESCRIPTION:
Profilé LED encastré sans bord de recouvrement. Profilé en aluminium peint en époxy polyester avec largeur de 85mm. Embouts en ABS sans vis visibles et diffuseur microprismatique bGLARE ou opale bLINE. Version standard livrée avec LED 4000K, RG1 (groupe de risque photobiologique 1, selon IEC 62471), IRC >80, MacAdam Step <3 et durée de vie de 80.000h (@L90, B10, Ta 25 C). Efficacité du luminaire supérieur a 100Lm/W. Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K, Tunable White, unité secours de 3 heures. Filin d’acier en option – comme Indelague REBA 65 /T.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.