



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Domaines d'application:</b>	Surfaces Commerciales, Bureaux, Résidences, Espaces d'Art et Culture. Bâtiments Publics, Services de Restaurants et Hôtels.
<b>Installation:</b>	Suspendu.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Directe / Indirecte.
<b>Source de lumière:</b>	LED 4000K, RG1, IRC>80, MacAdam Step <3, durée de vie 80.000h (@L90, B10, Ta 25 C)
<b>Système d'optique:</b>	Diffuseur: Microprismatique ou opale
<b>Appareillage:</b>	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Materiel:</b>	Corps: Tôle d'acier et aluminium extrudé.
<b>Finition:</b>	Revêtue de poudre époxy polyester.

gCONTROL+ - Diffuseur en PMMA microprismatique

LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	AxB (mm)	K3	HF	DALI
	≤19	32	3752	117	Ø400x60	-	90587.L400.E	90587.L400.H
	≤19	56	6930	124	Ø600x60	•	90587.L600.E	90587.L600.H
	≤19	84	11296	134	Ø900x60	•	90587.L900.E	90587.L900.H
	≤19	137	18150	132	Ø1150x60	•	90587.L115.E	90587.L115.H

LIGHT+ - Diffuseur en PMMA opal


LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	AxB (mm)	K3	HF	DALI
	≤25	32	3906	122	Ø400x60	-	90589.L400.E	90589.L400.H
	≤22	56	7222	134	Ø600x60	•	90589.L600.E	90589.L600.H
	≤22	84	11883	141	Ø900x60	•	90589.L900.E	90589.L900.H
	≤22	137	19360	141	Ø1150x60	•	90589.L115.E	90589.L115.H

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

## COULEUR / FINITION


Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir
U	Bleu (RAL 5002)
V	Vert (RAL 6018)
T	Jaune (RAL 1021)
K	Rouge (RAL 3020)
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

## DIMENSIONS

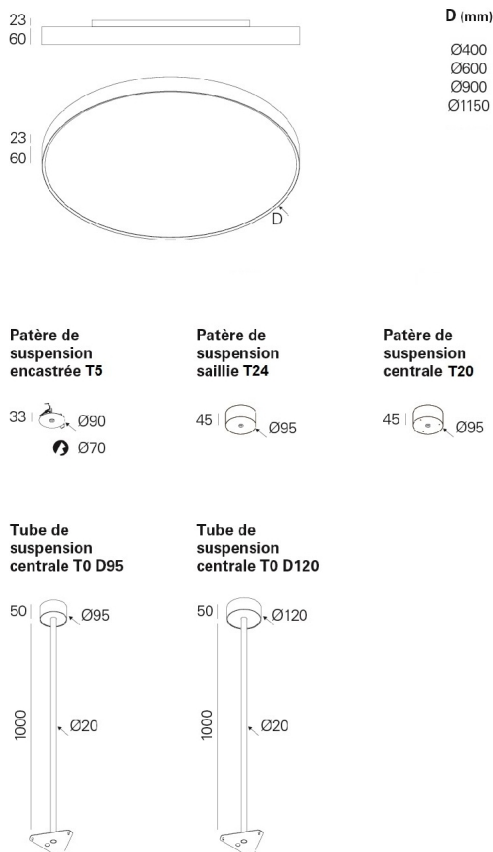

## OPTIONS

### Température de couleur



Code com.
3000K
Tunable white
<b>3000</b>
<b>T000</b>

• Cette option n'est pas disponible pour diamètre de 300mm. le diamètre de 300mm.

### Patère de suspension



Code com.
Patère de suspension
Circulaire saillie T24
<b>978600</b>
Circulaire encastrée T5
<b>971300</b>
Patère de suspension (Dali avec unité de secours)
Circulaire saillie T26
<b>978601</b>
Circulaire encastrée T27
<b>978700</b>

• Pour commander cette option, veuillez indiquer la couleur de la patère.

### Patère de suspension centrale



Code com.
Patère de suspension centrale
Patère de suspension centrale T21
<b>977211</b>
Patère de suspension centrale (Dali avec kit de secours)
Patère de suspension centrale T28
<b>977230</b>

• Pour commander cette option, veuillez indiquer la couleur de la patère.

### Tube de suspension



Code com.
Tube de suspension
Ø95 mm (Ø400-600 mm)
<b>913000</b>
Ø120 mm (Ø900-1150 mm)
<b>913010</b>

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

### Câble d'alimentation transparent



Câble d'alimentation section 0,75 mm  
3 x 0,75 mm  
L1500  
L3000  
L6000  
5 x 0,75 mm  
L1500  
L3000  
L6000

Code com.

**940400**  
**940401**  
**940402**  
  
**940500**  
**940501**  
**940507**

### Câble d'alimentation transparent



Câble d'alimentation section 0,75 mm  
7 x 0,75 mm  
L1500  
L3000  
L6000

Code com.

**940600**  
**940601**  
**940602**

• Pour l'option DALI avec unité de secours et télécommande veuillez commander 2 câbles d'alimentation 5x0,75mm .

### Suspension



Suspension L10 1,5m (x3)  
Suspension L10 3m (x3)

Code com.

**9111001**  
**9111002**

### Unité de secours



Unité de secours 3 heures

Code com.

**K3**

• Préparé pour télécommande.

### Version low power



Cette option peut être fournie sur demande.

### DETAILS



Diffuseur  
gCONTROL+



Diffuseur LIGHT+



Applique



Saillie




Suspendu pour  
patère de  
suspension centrale



Patère de  
suspension centrale




Suspendu avec  
suspensions  
perpendiculaires  
externes



Patère de  
suspension  
encastrée




Suspendu avec  
suspensions  
perpendiculaires  
internes



Patère de  
suspension  
encastrée avec  
suspension  
perpendiculaires



Patère de  
suspension centrale  
avec suspensions  
internes



Tube de suspension



Suspendu avec tube  
de suspension




Patère de  
suspension saillie  
T26




Patère de  
suspension  
encastrée T27

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

## PHOTOMETRIE



ROFY 60 D/I  
HO LIGHT+



ROFY 60 D/I  
HO gCONTROL+

### PRESCRIPTION:

Luminaire LED circulaire de faible hauteur avec éclairage direct/ indirect pour application en saillie (mur et plafond) ou en suspension. Caisson en aluminium extrudé, peint en époxy polyester avec 16 options de couleur. Disponible en 5 diamètres, 300, 400, 600, 900 et 1150mm avec diffuseur acrylique opale (PMMA) pour une diffusion homogène ou diffuseur microprismatique pour réduction des éblouissements. Version standard livrée avec LED 4000K, RG1 (groupe de risque photobiologique 1 selon IEC 62471), IRC>80 et durée de vie de 80.000h (@L80, B10, Ta 25 C). En option température de couleur 3000K, Tunable White (2700-6500K), driver dimmable DALI, unité de secours 3 heures, suspension S10 et câble d'alimentation transparent. Patère de suspension encastrée T5 D90 ou saillie T24 D95, ou patère de suspension centrale saillie T21 comme accessoires – comme Indelague ROFY 60 D/I.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.