

**LED**

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



230V/50Hz

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**reas de Aplicación:** reas Comerciales, Negocios, Habitaciones, Espacios para el Arte y la Cultura. Edificios Públicos, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes.

**Instalación:** Empotrado.

**Distribución de la luz:** Directa / Indirecta.

**Fuente de luz:** LED 4000K, RG1, IRC>80, MacAdam Step <3, 80.000h de vida útil(@L90, B10, Ta 25 C)

**Sistema Óptico:** Difusor: Microprismático u Ópalo

**Equipo:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiales:** Cuerpo: Chapa de acero y aluminio extruido.

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster.

gCONTROL+ - Difusor de PMMA microprismático

LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	D (mm)	D' (mm)	K3	HF	DALI
	≤22	32	3341	104	Ø400	Ø518	-	90591.L400.E	90591.L400.H
	≤19	56	6149	110	Ø600	Ø718	•	90591.L600.E	90591.L600.H
	≤19	84	10122	121	Ø900	Ø1018	•	90591.L900.E	90591.L900.H
	≤19	137	16214	118	Ø1150	Ø1268	•	90591.L115.E	90591.L115.H

LIGHT+ - Difusor de PMMA opal


LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	D (mm)	D' (mm)	K3	HF	DALI
	≤25	32	3444	108	Ø400	Ø518	-	90593.L400.E	90593.L400.H
	≤22	56	6442	115	Ø600	Ø718	•	90593.L600.E	90593.L600.H
	≤22	84	10562	126	Ø900	Ø1018	•	90593.L900.E	90593.L900.H
	≤22	137	17182	125	Ø1150	Ø1268	•	90593.L115.E	90593.L115.H

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

## COLOR / ACABADO


Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro
U	Azul
V	Verde
T	Amarillo
K	Rojo
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

## DIMENSIONES

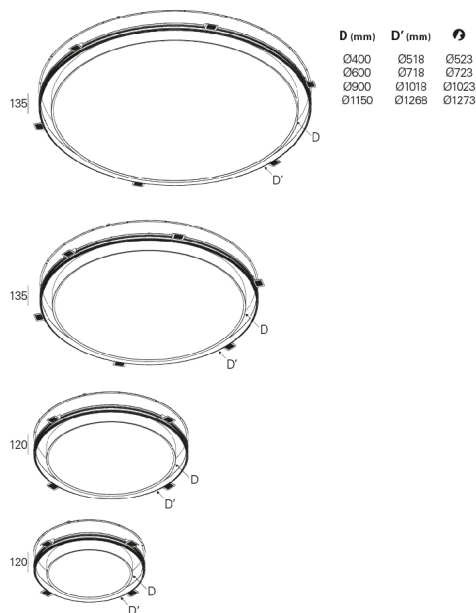

## OPCIONES

### Temperatura de color



3000K  
Tunable white

- La versión de 400mm no está disponible con Tunable white.

Código

**3000**  
**T000**

### Kit de emergencia



Kit de emergencia 3 horas

- Kit de emergencia telemandable.

Código

**K3**

### Versión "Low power"



Opción suministrada mediante solicitud.

### Soporte inclinado



Soporte inclinado

Ø400  
Ø600  
Ø900  
Ø1150

Código

**927100**

**927101**

**927102**

**927103**

### Cable de seguridad



Sable de seguridad en acero

Código


**955000**

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.  
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.


## DETALLES



## FOTOMETRÍA



ROFY 60 / T  
HO LIGHT+



ROFY 60 / T  
HO gCONTROL+

### DESCRIPCIÓN:

Luminaria circular LED directa e indirecta de altura reducida para empotrar sin aro. Cuerpo en aluminio extruido, pintado en epoxi-poliéster con 16 opciones de color. Disponible en 4 diámetros 400, 600, 900 y 1150mm con difusor en acrílico (PMMA) opal para difusión homogénea o difusor microprismático para reducción del deslumbramiento. Versión estándar con LED 4000 K, RG1 (grupo de riesgo fotobiológico grupo1, conforme a la Norma IEC 62471), CRI>80, 80.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 °C). Disponible como opción versión 3000 K, Tunable White (2700-6500 K), driver con regulación de flujo DALI y kit de emergencia de 3hora – como Indelague ROFY 60/T D/I

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.  
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.