

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Domaines d'application:</b>	Surfaces Commerciales, Bureaux, Résidences, Espaces d'Art et Culture. Bâtiments Publics, Services de Restaurants et Hôtels.
<b>Installation:</b>	Encastré au plafond.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Source de lumière:</b>	LED 4000K, RG1, IRC>80, MacAdam Step <3, durée de vie 80.000h (@L90, B10, Ta 25 C)
<b>Système d'optique:</b>	Diffuseur: Microprismatique ou Opale.
<b>Appareillage:</b>	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Matériel:</b>	Corps: Tôle d'acier et aluminium extrudé.
<b>Finition:</b>	Revêtue de poudre époxy polyester.

gCONTROL+ - Diffuseur en PMMA microprismatique

LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	AxB (mm)	K3	HF	DALI
	≤19	17	1825	107	Ø300x60	-	90559.L300.E	90559.L300.H
	≤19	25	3000	120	Ø400x60	-	90559.L400.E	90559.L400.H
	≤19	44	5501	125	Ø600x60	•	90559.L600.E	90559.L600.H
	≤19	66	8778	133	Ø900x60	•	90559.L900.E	90559.L900.H
	≤19	106	14445	136	Ø1150x60	•	90559.L115.E	90559.L115.H

LIGHT+ - Diffuseur en PMMA opal


LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	AxB (mm)	K3	HF	DALI
	≤25	17	1950	115	Ø300x60	-	90561.L300.E	90561.L300.H
	≤25	25	3160	126	Ø400x60	-	90561.L400.E	90561.L400.H
	≤25	44	5883	134	Ø600x60	•	90561.L600.E	90561.L600.H
	≤25	66	9462	143	Ø900x60	•	90561.L900.E	90561.L900.H
	≤25	106	15571	147	Ø1150x60	•	90561.L115.E	90561.L115.H

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION


Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir
U	Bleu (RAL 5002)
V	Vert (RAL 6018)
T	Jaune (RAL 1021)
K	Rouge (RAL 3020)
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONS

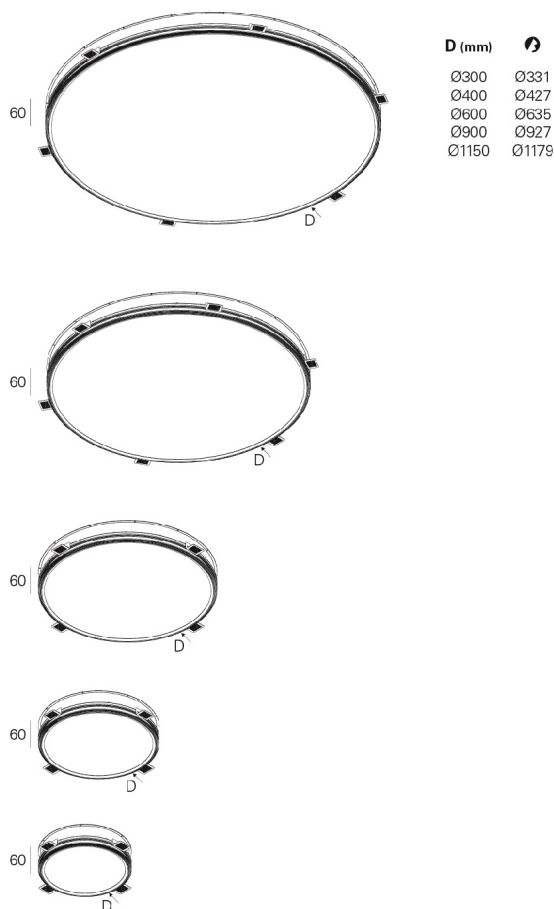

OPTIONS

Température de couleur



3000K  
Tunable white

• Cette option n'est pas disponible pour diamètre de 300mm. le diamètre de 300mm.

Code com.  
**3000**  
**T000**

Unité de secours



Unité de secours 3 heures

• Préparé pour télécommande.

Code com.  
**K3**

Version low power



Cette option peut être fournie sur demande.

Filin d'acier




Filin d'acier


Code com.  
**955000**

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.


## DETAILS



Diffuseur  
gCONTROL+




Diffuseur LIGHT+




Encastré trimless

## PHOTOMETRIE



ROFY 60 / T  
HO LIGHT+



ROFY 60 / T  
HO gCONTROL+

### PRESCRIPTION:

Luminaire LED circulaire pour application encastré sans bord de recouvrement. Caisson en aluminium extrudé, peint en époxy polyester avec 16 options de couleur. Disponible en 5 diamètres, 300, 400, 600, 900 et 1150mm avec diffuseur acrylique opale (PMMA) pour une diffusion homogène ou diffuseur microprismatique pour réduction des éblouissements. Version standard livrée avec LED 4000K, RG1 (groupe de risque photobiologique 1 selon IEC 62471), IRC>80 et durée de vie de 80.000h (@L80, B10, Ta 25 C). En option température de couleur 3000K, Tunable White (2700-6500K), driver dimmable DALI et unité de secours de 3 heures – comme Indelague ROFY 60 /T.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.