

LED

Normen: EN 60598-1, EN 60598-2-2



230V/50Hz

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einsatzbereiche:	Gewerbe- und Geschäftsräume, Öffentliche Gebäude, Wohnräume, Büros, Restaurants und Hotels, Räume für Kunst und Kultur.
Montageart:	Einbau in die Decke
Lichtverteilung:	Direkt.
Lichtquelle:	LED 4000K, RG1, aCRI>80, MacAdam Step <3, 80.000h Lebensdauer(@L90, B10, Tq 25 C).
Optisches System:	Diffuser: Mikroprismatisch oder Opal.
Stromversorgung:	LED Driver, 220-240VAC-50/60Hz.
Werkstoffe:	Gehäuse: Stahlblech und stranggepresstes Aluminium.
Oberfläche:	Epoxid-Polyester beschichtet.

gCONTROL+ - Mikroprismatischer Diffusor aus PMMA

LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	AxB (mm)	K3	HF	DALI
	≤19	17	1825	107	Ø300x60	-	90559.L300.E	90559.L300.H
	≤19	25	3000	120	Ø400x60	-	90559.L400.E	90559.L400.H
	≤19	44	5501	125	Ø600x60	•	90559.L600.E	90559.L600.H
	≤19	66	8778	133	Ø900x60	•	90559.L900.E	90559.L900.H
	≤19	106	14445	136	Ø1150x60	•	90559.L115.E	90559.L115.H

LIGHT+ - Opaler Diffusor aus PMMA

LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	AxB (mm)	K3	HF	DALI
	≤25	17	1950	115	Ø300x60	-	90561.L300.E	90561.L300.H
	≤25	25	3160	126	Ø400x60	-	90561.L400.E	90561.L400.H
	≤25	44	5883	134	Ø600x60	•	90561.L600.E	90561.L600.H
	≤25	66	9462	143	Ø900x60	•	90561.L900.E	90561.L900.H
	≤25	106	15571	147	Ø1150x60	•	90561.L115.E	90561.L115.H

FARBE / OBERFLÄCHE


B-Nr.	Beschreibung
W	Weiss
G	Grau
B	Schwarz
U	Blau
V	Grün

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.

FARBE / OBERFLÄCHE


B-Nr.	Beschreibung
T	Gelb
K	Rot
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

ABMESSUNGEN

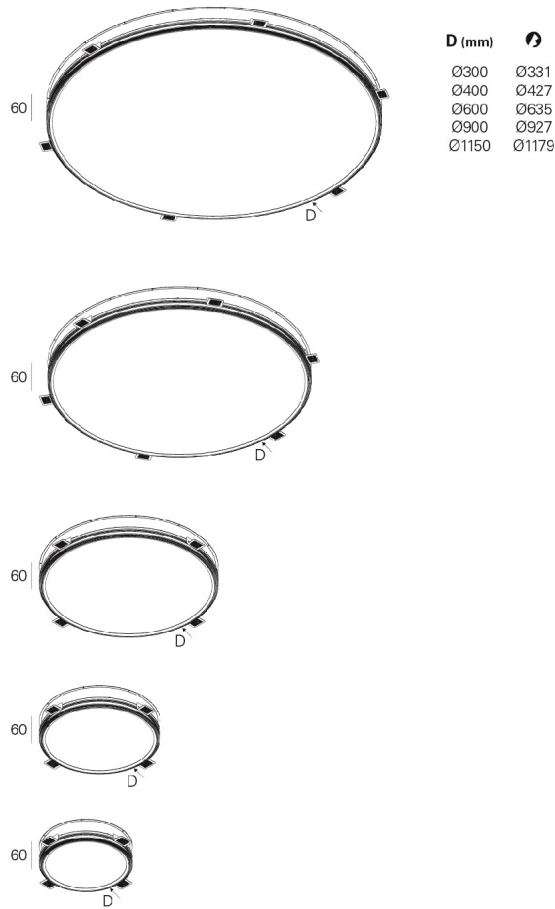

OPTIONEN

Farbetemperatur



3000K
Tunable White

Bestell-Nr.
3000
T000

Notlicheinheit



Notlicheinheit 3 stunden
• Bereit für Fernsteuerung

Bestell-Nr.
K3

Low Power Version



Option auf Anfrage erhältlich

Sicherheitskabel




Stahl Sicherheitskabel


Bestell-Nr.
955000

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.


DETAILS



gCONTROL+
Diffusor




LIGHT+ Diffusor




Einbau trimless

FOTOMETRIE



ROFY 60 / T
HO LIGHT+



ROFY 60 / T
HO gCONTROL+

BESCHREIBUNG:

Kreisförmige LED-Leuchte für den Einbau ohne Rand. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, epoxidpolyesterbeschichtet mit 16 Farboptionen. Erhältlich in 5 Durchmessern, 300, 400, 600, 900 und 1150mm mit opalem Acryldiffusor (PMMA) für homogene Streuung oder mikroprismatischem Diffusor zur Blendreduzierung. Standardausführung mit LED 4000K, RG1 (photobiologische Risikogruppe 1 nach IEC 62471), CRI>80, 80.000h Lebensdauer (@L80, B10, Ta 25 C). Erhältlich als optionale Version 3000K, Tunable White (2700-6500K), DALI dimmbarer Driver und 3 Stunden Notlichteinheit. - als Roxo Lighting ROFY 60 /T.

Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Elektrische/optische Daten unterliegen einer Toleranz von +/-10%.