



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços Comerciais, de Negócios, Residenciais, Arte e Cultura. Edifícios Públicos, Escritórios, Restauração e Hotelaria.

Montagem: Saliente/Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step <3, 80.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Microprismático ou Opalino

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240V 50/60Hz.

Materiais: Corpo: Alumínio extrudido e chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

gCONTROL+ - Difusor em PMMA microprismático

LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	AxB (mm)	K3	HF	DALI
	≤19	17	1825	107	Ø300x60	-	90583.L300.E	90583.L300.H
	≤19	25	3000	120	Ø400x60	-	90583.L400.E	90583.L400.H
	≤19	44	5501	125	Ø600x60	•	90583.L600.E	90583.L600.H
	≤19	66	8778	133	Ø900x60	•	90583.L900.E	90583.L900.H
	≤19	106	14445	136	Ø1150x60	•	90583.L115.E	90583.L115.H

LIGHT+ - Difusor em PMMA opalino


LED	UGR	W	Lm Output	Lm/W	AxB (mm)	K3	HF	DALI
	≤25	17	1950	115	Ø300x60	-	90585.L300.E	90585.L300.H
	≤25	25	3160	126	Ø400x60	-	90585.L400.E	90585.L400.H
	≤25	44	5883	134	Ø600x60	•	90585.L600.E	90585.L600.H
	≤25	66	9462	143	Ø900x60	•	90585.L900.E	90585.L900.H
	≤25	106	15571	147	Ø1150x60	•	90585.L115.E	90585.L115.H

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

COR / ACABAMENTO


Código	Descrição
W	Branco
G	Cinzentos
B	Preto
U	Azul
V	Verde
T	Amarelo
K	Vermelho
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSÕES

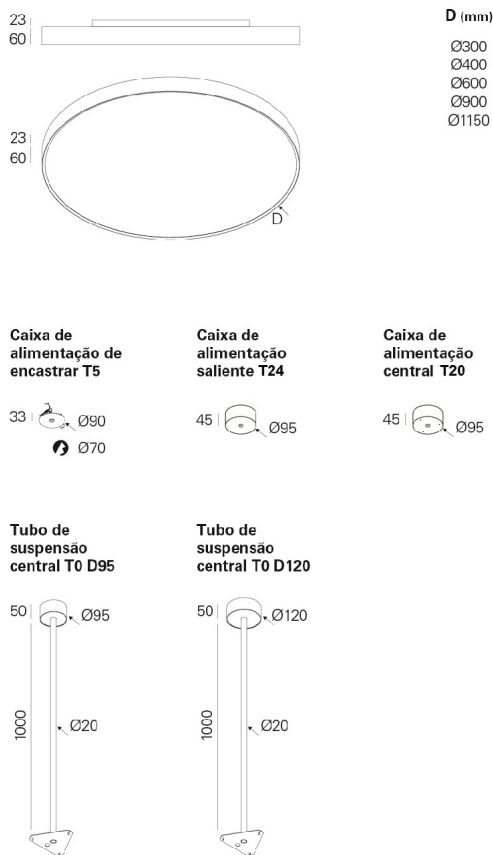

OPÇÕES

Temperatura de cor




3000K
Tunable white

• Tunable White não está disponível para o diâmetro de 300 mm. disponível na versão de 300mm.

Código
3000
T000

Suspensão Tipo Haste



Haste de Suspensão
Ø95 mm (Ø400-600 mm)
Ø120 mm (Ø900-1150 mm)

Código
913000
913010

Caixa de alimentação



Caixa de alimentação
Circular saliente T24 **978600**
Circular de encastrar T5 **971300**
Caixa de alimentação (Dali com Kit de Emergência)
Circular saliente T26 **978601**
Circular de encastrar T27 **978700**

• Para encomendar esta opção indique a cor pretendida para a caixa.

Caixa de alimentação central



Caixa de alimentação central
Caixa de alimentação T21 **977211**
Caixa de alimentação central (Dali com Kit de Emergência)
Caixa de alimentação T28 **977230**

• Para encomendar esta opção indique a cor pretendida para a caixa.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Cabo de alimentação transparente



Cabo de Alimentação secção 0,75 mm
3 x 0,75 mm
L1500
L3000
L6000
5 x 0,75 mm
L1500
L3000
L6000

Código

940400
940401
940402

940500
940501
940507

Cabo de alimentação transparente



Cabo de Alimentação secção 0,75 mm
7 x 0,75 mm
L1500
L3000
L6000

Código

940600
940601
940602

• Para a opção DALI com kit de emergência e telecomando é necessário encomendar 2 cabos de alimentação 5x0,75 mm .

Suspensão



Suspensão S10 1,5 m (x3)
Suspensão S10 3 m (x3)
Suspensão S10 6 m (x3)

Código

9111001
9111002
9111003

Kit de emergência



Kit de emergência 3 horas

Código

K3

• Preparado para telecomando.

Versão baixa potência



Opção fornecida sob consulta.

DETALHES



Difusor gCONTROL+



Difusor LIGHT+



Aplicação de parede



Aplicação saliente




Aplicação suspensa para caixa central



Caixa de alimentação central T20




Aplicação suspensa com suspensões perpendiculares externas



Caixa de alimentação encastrar T5




Aplicação suspensa com suspensões perpendiculares internas



Caixa de alimentação encastrar T5 com suspensões perpendiculares internas



Caixa de alimentação central T20 com suspensões perpendiculares internas



Haste de suspensão central



Aplicação com haste de suspensão



Difusor gCONTROL+




Caixa de alimentação saliente T26




Caixa de alimentação de encastrar T27

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

FOTOMETRIA



ROFY 60
HO LIGHT+



ROFY 60
HO gCONTROL+

PARA ESPECIFICAR:

Luminária circular em LED de altura reduzida para aplicação saliente (parede e teto) ou suspensa. Corpo em alumínio extrudido, revestido a epoxi poliéster com 16 opções de cor. Disponível em 5 diâmetros 400, 600, 900 e 1150mm com difusor em acrílico (PMMA) opalino para difusão homogénea ou difusor microprismático para redução de encandeamento. Versão standard com LED 4000K, RG1 (grupo de risco fotobiológico 1, de acordo com IEC 62471), CRI>80, 80.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Disponível como opção versão 3000K, Tunable White (2700-6500K), driver com regulação de fluxo DALI, kit de emergência de 3 horas, suspensão S10 e cabo de alimentação transparente. Possibilidade de caixa de alimentação de encastrar T5 D90 ou saliente T24 D95 e caixa de alimentação central saliente T21. – como Indelague ROFY 60.