



LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

| | |
|------------------------------------|---|
| Domaines d'application: | Surfaces Commerciales, Bureaux, Résidences, Espaces d'Art et Culture. Bâtiments Publics, Services de Restaurants et Hôtels. |
| Installation: | Saillie. |
| Distribution de la lumière: | Direct. |
| Source de lumière: | LED 4000K, RG1, IRC>80, MacAdam Step <3, durée de vie 80.000h (@L90, B10, Ta 25 C) |
| Système d'optique: | Diffuseur: opale |
| Appareillage: | Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz. |
| Matériel: | Corps: Tôle d'acier et aluminium extrudé. |
| Finition: | Revêtue de poudre époxy polyester. |

LIGHT+ - Diffuseur opale en PMMA


| LED | UGR | W | Lm Output | Lm/W | AxB (mm) | K3 | kg | HF | DALI |
|-----|-----|----|-----------|------|----------|----|----|--------------|--------------|
| | ≤25 | 17 | 1950 | 115 | Ø300x85 | - | - | 90581.L300.E | 90581.L300.H |
| | ≤25 | 25 | 3160 | 126 | Ø400x85 | - | - | 90581.L400.E | 90581.L400.H |
| | ≤25 | 44 | 5883 | 134 | Ø600x85 | • | - | 90581.L600.E | 90581.L600.H |

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION


| Code | Description |
|------|------------------|
| W | Blanc |
| G | Gris |
| B | Noir |
| U | Bleu (RAL 5002) |
| V | Vert (RAL 6018) |
| T | Jaune (RAL 1021) |
| K | Rouge (RAL 3020) |
| N | Jungle |
| D | Golden eye |
| O | Sahara |
| L | Autumn |
| R | Rusty chain |
| C | Pure chocolate |
| 1 | Mist |
| 9 | Dark rock |
| I | Carbon |

DIMENSIONS

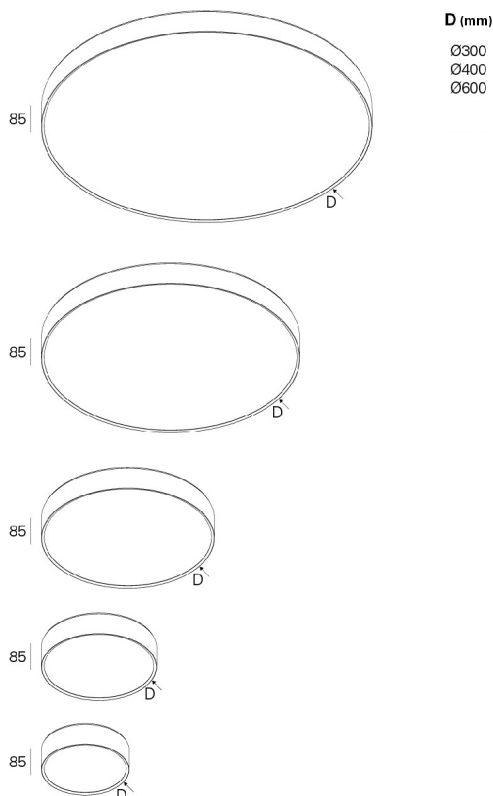

OPTIONS

Température de couleur



3000K
 Tunable White

• L'option Tunable White n'est pas disponible pour le diamètre de 300 mm.

Code com.
3000
T000

Unité de secours




Unité de secours 3 heures

• Préparé pour télécommande.

Code com.
K3

Version low power



Option fournie sur demande.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
 Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

DETAILS




Saillie



Applique

PHOTOMETRIE



ROFY 85 IP /C
HO LIGHT+

PRESCRIPTION:

Luminaire LED circulaire IP54 pour application en saillie mur et plafond. Caisson en aluminium extrudé, peint en époxy polyester avec 16 options de couleur. Disponible en 5 diamètres 300, 400, 600 mm avec diffuseur acrylique opale (PMMA) pour diffusion homogène. Version standard livrée avec LED 4000K, RG1 (groupe de risque photobiologique 1 selon IEC 62471), IRC>80 et durée de vie de 80.000h (@L80, B10, Ta 25 C). En option température de couleur 3000K, Tunable White (2700-6500K), driver dimmable DALI, unité de secours 3 heures - comme Indelague ROFY 85 IP /C.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.