



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

**reas de Aplicação:** Espaços Comerciais, de Negócios, Residenciais, Arte e Cultura. Edifícios Públicos, Escritórios, Restauração e Hotelaria.

**Montagem:** Saliente.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Luz:** LED 4000K, RG1, CRI>80, MacAdam Step <3, 80.000h Vida Útil (@L90, B10, Ta 25 C).

**Sistema Óptico:** Difusor: Opalino

**Fonte de Alimentação:** Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiais:** Corpo: Alumínio extrudido e chapa de aço.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster.

LIGHT+ - Difusor em PMMA opalino


| LED | UGR | W  | Lm Output | Lm/W | AxB (mm) | K3 | kg | HF           | DALI         |
|-----|-----|----|-----------|------|----------|----|----|--------------|--------------|
|     | ≤25 | 17 | 1950      | 115  | Ø300x85  | -  | -  | 90581.L300.E | 90581.L300.H |
|     | ≤25 | 25 | 3160      | 126  | Ø400x85  | -  | -  | 90581.L400.E | 90581.L400.H |
|     | ≤25 | 44 | 5883      | 134  | Ø600x85  | •  | -  | 90581.L600.E | 90581.L600.H |

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

## COR / ACABAMENTO


| Código | Descrição      |
|--------|----------------|
| W      | Branco         |
| G      | Cinzentos      |
| B      | Preto          |
| U      | Azul           |
| V      | Verde          |
| T      | Amarelo        |
| K      | Vermelho       |
| N      | Jungle         |
| D      | Golden eye     |
| O      | Sahara         |
| L      | Autumn         |
| R      | Rusty chain    |
| C      | Pure chocolate |
| 1      | Mist           |
| 9      | Dark rock      |
| I      | Carbon         |

## DIMENSÕES

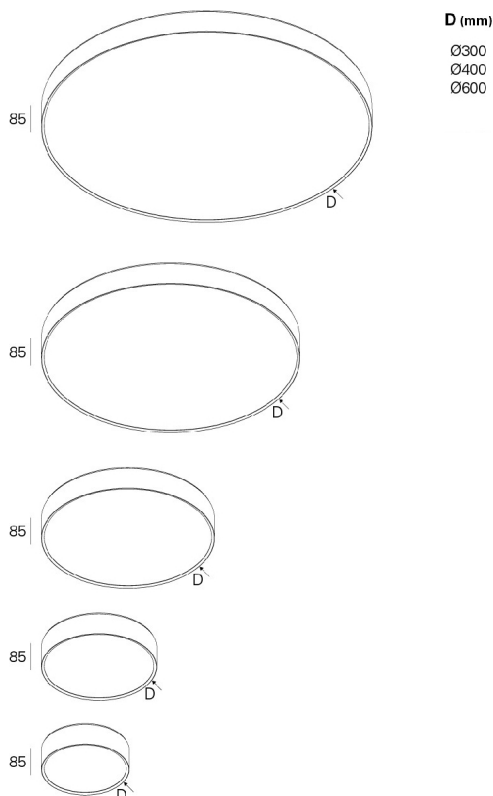

## OPÇÕES

### Temperatura de cor



3000K  
 Tunable white

• Tunable White não está disponível na versão de 300mm.

Código  
**3000**  
**T000**

### Kit de emergência



Kit de emergência 3 horas

• Preparado para telecomando.

Código  
**K3**

### Versão baixa potência



Opção fornecida sob consulta.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.  
 Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

## DETALHES




Aplicação saliente



Aplicação de parede

## FOTOMETRIA



ROFY 85 IP /C  
HO LIGHT+

### PARA ESPECIFICAR:

Luminária circular em LED de IP54 para aplicação de encastrar no teto ou parede. Corpo em alumínio extrudido, revestido a epoxi poliéster com 16 opções de cor. Disponível em 5 diâmetros, 300, 400, 600 mm com difusor em acrílico (PMMA) opalino para difusão homogênea. Versão standard com LED 4000K, RG1 (grupo de risco fotobiológico 1, de acordo com IEC 62471), CRI>80, 80.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Disponível como opção versão 3000K, Tunable White (2700-6500K), driver com regulação de fluxo DALI e kit de emergência de 3 horas. – como Indelague ROFY 85 IP /C.