

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



230V/50Hz

DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Encastré au plafond.
Distribution de la lumière:	Direct.
Source de lumière:	LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
Système d'optique:	Diffuseur: Polycarbonate.
Appareillage:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Materiel:	Corps: Aluminium extrudé.
Finition:	Poudre époxy.
Fixation:	Brancards pour version trimless.

gCONTROL - Diffuseur en polycarbonate microprismatique STANDARD

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	Φ	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	≤19	36	4090	90	79	Ø400x106	Ø404	-	-	4,1	90348.L401.E	90348.L401.H
	≤19	47	7668	117	72	Ø600x106	Ø604	•	•	7,9	90348.L601.E	90348.L601.H
	≤19	68	11212	120	73	Ø900x106	Ø904	•	•	18,5	90348.L901.E	90348.L901.H
	≤19	105	18300	125	72	Ø1150x106	Ø1154	•	•	29,4	90348.L116.E	90348.L116.H

gCONTROL+ - Diffuseur en polycarbonate microprismatique PLUS

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	Φ	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	≤19	36	4090	81	71	Ø400x106	Ø404	-	-	4,1	90349.L401.E	90349.L401.H
	≤19	47	7668	104	64	Ø600x106	Ø604	•	•	7,9	90349.L601.E	90349.L601.H
	≤19	68	11212	107	65	Ø900x106	Ø904	•	•	18,5	90349.L901.E	90349.L901.H
	≤19	105	18300	113	65	Ø1150x106	Ø1154	•	•	29,4	90349.L116.E	90349.L116.H

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxB (mm)	Φ	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	≤22	36	4090	91	80	Ø400x106	Ø404	-	-	4,1	90346.L401.E	90346.L401.H
	≤22	47	7668	116	71	Ø600x106	Ø604	•	•	7,9	90346.L601.E	90346.L601.H
	≤22	68	11212	117	71	Ø900x106	Ø904	•	•	18,5	90346.L901.E	90346.L901.H
	≤22	105	18300	124	71	Ø1150x106	Ø1154	•	•	29,4	90346.L116.E	90346.L116.H

COULEUR / FINITION

Code	Description
<input type="checkbox"/> W	Blanc


Exemple code commande: 90348.L115.E (HF) + W (COULEUR/FINITION) + 3000 + K3 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION

Code	Description
G	Gris
B	Noir
U	Bleu
V	Vert
T	Jaune
K	Rouge
N	Jungle
D	Golden eye
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONS

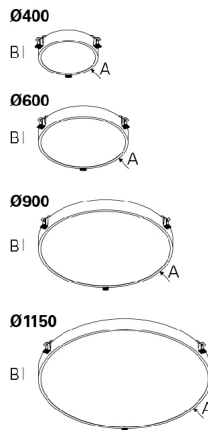

OPTIONS

Température de couleur



3000K
Tunable White

- Tunable White pas disponible dans la version de 400mm.

Code com.
3000
T000

Unité de secours



Unité de secours 3 heures
Unité de secours 1 heure

- Préparé pour télécommande.


Code com.
K3
K1

Version low power



Option fournie sur demande.

PHOTOMETRIE

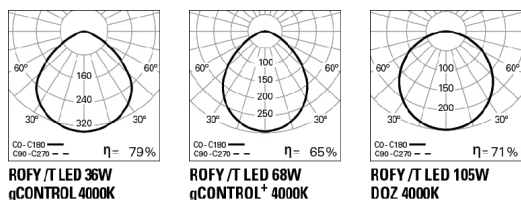

PRESCRIPTION:

Luminaire LED, rond pour encastrer sans bord de recouvrement. Disponible en 4 dimensions (Ø 400, 600, 900 et 1150mm), avec diffuseur en polycarbonate microprismatique gCONTROL/gCONTROL+ ou diffuseur en polycarbonate opale DOZ. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80 et durée de vie de 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Option driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K ou Tunable White et unité de secours de 1 ou 3 heures. Disponible en 16 couleurs – comme Indelague ROFY /T LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.