



LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Superficie.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato.

Equipo: LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

gCONTROL - Difusor de policarbonato microprismático EST NDAR

LED	UGR	W	Lm	mA	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI
	≤19	47	7668	350	117	72	Ø600x117	•	•	6,8	90356.L601.E	90356.L601.H
	≤19	68	11212	500	120	73	Ø900x117	•	•	15,6	90356.L901.E	90356.L901.H
	≤19	105	18300	450	125	72	Ø1150x117	•	•	15,5	90356.L116.E	90356.L116.H

gCONTROL+ - Difusor de policarbonato microprismático PLUS

LED	UGR	W	Lm	mA	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI
	≤19	47	7668	350	104	64	Ø600x117	•	•	6,8	90358.L601.E	90358.L601.H
	≤19	68	11212	500	107	65	Ø900x117	•	•	15,6	90358.L901.E	90358.L901.H
	≤19	105	18300	450	113	65	Ø1150x117	•	•	15,5	90358.L116.E	90358.L116.H

DOZ - Difusor de policarbonato opal

LED	UGR	W	Lm	mA	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI
	≤22	47	7668	350	116	71	Ø600x117	•	•	6,8	90357.L601.E	90357.L601.H
	≤22	68	11212	500	117	71	Ø900x117	•	•	15,6	90357.L901.E	90357.L901.H
	≤22	105	18300	450	124	71	Ø1150x117	•	•	15,5	90357.L116.E	90357.L116.H

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro
U	Azul
V	Verde


Ejemplo código de pedido : 90358.L901.E (HF) + W(COLOR/ACABADO) + 3000 + K3 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
T	Amarillo
K	Rojo
N	Jungle
D	Golden eye
0	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONES

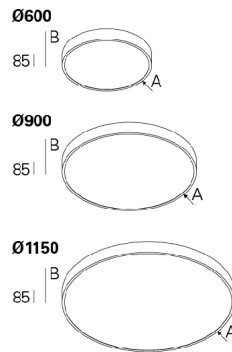

OPCIONES

Temperatura de color



3000 K
Tunable white

Código
3000
T000

Kit de emergencia



Kit de emergencia 3 horas
Kit de emergencia 1 hora

• Telemandable


Código
K3
K1

Versión de baja potencia



Esta opción puede ser suministrada mediante solicitud.

FOTOMETRÍA

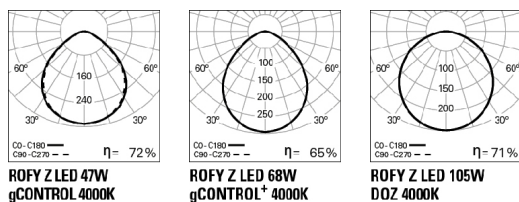

DESCRIPCIÓN:

Luminaria circular LED para aplicación de superficie. Cuerpo en aluminio extruido pintado en epoxi-poliéster. Disponible en 3 tamaños (600, 900 y 1150mm), con difusor de policarbonato microprismático gCONTROL/ gCONTROL+ o con difusor de policarbonato opal DOZ. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 50000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Versión en 3000 K o tunable white y Kit de emergencia de 1 o 3 horas como opción. Disponible con acabado en 16 colores – como Indelague ROFY Z LED

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.