

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Pared.


Distribución de la luz: Directo/Indirecto.

Fuente de luz: Lámparas T5 (G5).

Equipo: Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

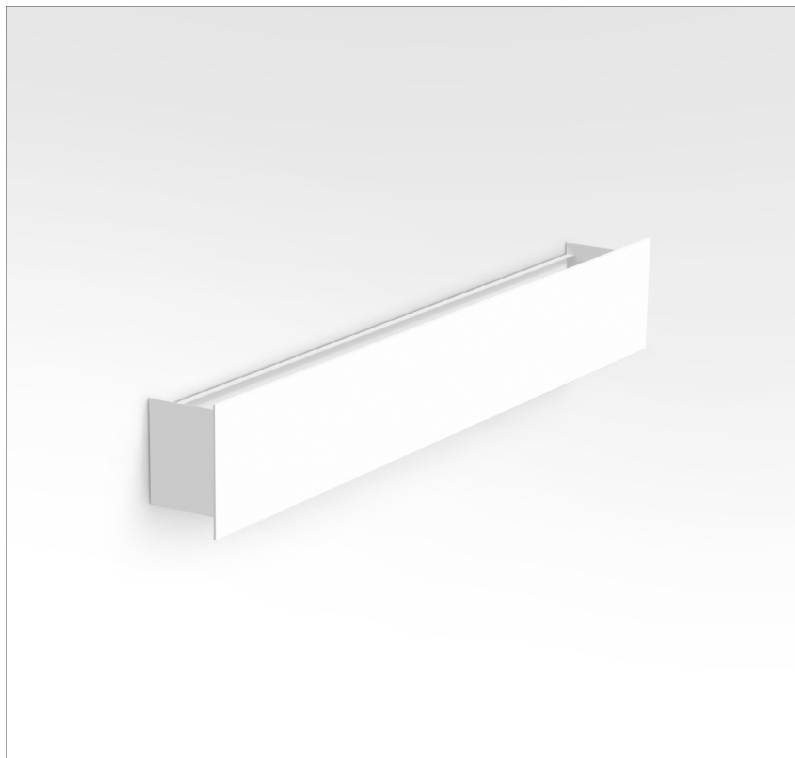

Directo/Indirecto

L	MP*	W	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
T5	G5	1x14	620x69x100	2,2	90013.P114.A	90013.P114.C	90013.P114.D
	G5	1x21	920x69x100	3	90013.P121.A	90013.P121.C	90013.P121.D
	G5	1x24	620x69x100	2,2	90013.P124.A	90013.P124.C	90013.P124.D
	G5	1x28	1220x69x100	4,5	90013.P128.A	90013.P128.C	90013.P128.D
	G5	1x35	1520x69x100	4,9	90013.P135.A	90013.P135.C	90013.P135.D
	G5	1x39	920x69x100	3	90013.P139.A	90013.P139.C	90013.P139.D
	G5	1x49	1520x69x100	4,9	90013.P149.A	90013.P149.C	90013.P149.D
	G5	1x54	1220x69x100	4,5	90013.P154.A	90013.P154.C	90013.P154.D
	G5	1x80	1520x69x100	4,9	90013.P180.A	90013.P180.C	90013.P180.D


COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

OPCIONES

Código	Descripción
DOP	Difusor de policarbonato opal (no disponible en 54/80W).
--	Opción de lámparas.

DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN:

Luminaria arquitectural de pared, directa/indirecta, para lámparas T5 (G5). Disponible con difusor de policarbonato opal y versión dimmable - como Indelague SLIM.

* Lámpara no incluida.

Ejemplo código de pedido: 90013.P114.D (DALI) + W (COLOR/ACABADO) + DOP (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.