


Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



### DESCRIPTION DU PRODUIT

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Domaines d'application:</b>     | Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture. |
| <b>Installation:</b>               | Applique.   |
| <b>Distribution de la lumière:</b> | Direct/Indirect.  |
| <b>Source de lumière:</b>          | Lampe T5 (G5).  |
| <b>Appareillage:</b>               | Équipement électronique, 220-240VAC-50/60Hz.  |
| <b>Matériel:</b>                   | Caisson: Tôle d'acier.  |
| <b>Finition:</b>                   | Poudre époxy.   |

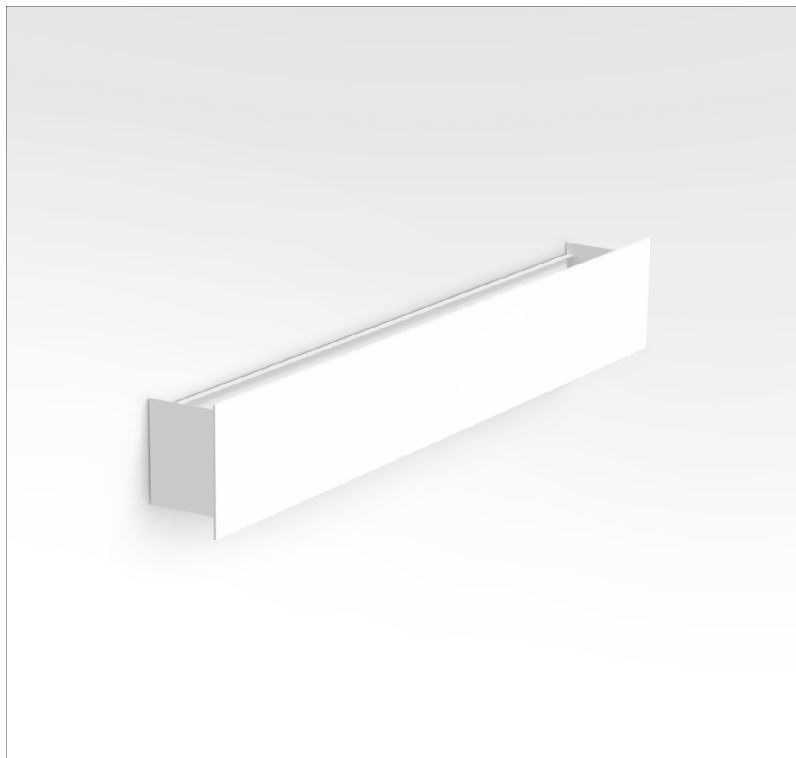

Direct/Indirect

| LAMPE* |    | W    | AxBxC (mm)  | Kg  | HF           | DSI          | DALI         |
|--------|----|------|-------------|-----|--------------|--------------|--------------|
| T5     | G5 | 1x14 | 620x69x100  | 2,2 | 90013.P114.A | 90013.P114.C | 90013.P114.D |
|        | G5 | 1x21 | 920x69x100  | 3   | 90013.P121.A | 90013.P121.C | 90013.P121.D |
|        | G5 | 1x24 | 620x69x100  | 2,2 | 90013.P124.A | 90013.P124.C | 90013.P124.D |
|        | G5 | 1x28 | 1220x69x100 | 4,5 | 90013.P128.A | 90013.P128.C | 90013.P128.D |
|        | G5 | 1x35 | 1520x69x100 | 4,9 | 90013.P135.A | 90013.P135.C | 90013.P135.D |
|        | G5 | 1x39 | 920x69x100  | 3   | 90013.P139.A | 90013.P139.C | 90013.P139.D |
|        | G5 | 1x49 | 1520x69x100 | 4,9 | 90013.P149.A | 90013.P149.C | 90013.P149.D |
|        | G5 | 1x54 | 1220x69x100 | 4,5 | 90013.P154.A | 90013.P154.C | 90013.P154.D |
|        | G5 | 1x80 | 1520x69x100 | 4,9 | 90013.P180.A | 90013.P180.C | 90013.P180.D |


### COULEUR / FINITION

| Code | Description      |
|------|------------------|
| W    | Blanc (RAL 9016) |
| B    | Noir (RAL 9005)  |
| G    | Gris (RAL 9006)  |

### OPTIONS

| Code | Description  |
|------|--|
| DOP  | Diffuseur en polycarbonate opale (pas disponible pour 54/80W). |
| --   | Lampes en option.  |

### DIMENSIONS



### PRESCRIPTION:

Applique murale directe/indirecte pour lampe T5(G5). En option diffuseur en polycarbonate opale et gradation - comme Indelague SLIM.

\* Lampe non incluse.

Exemple code commande: 90013.P114.D (DALI) + W (COULEUR/FINITION) + DOP (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.