

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Parede.


Distribuição de Luz: Direta/Indireta

Fonte de Luz: Lâmpada T5 (G5).

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

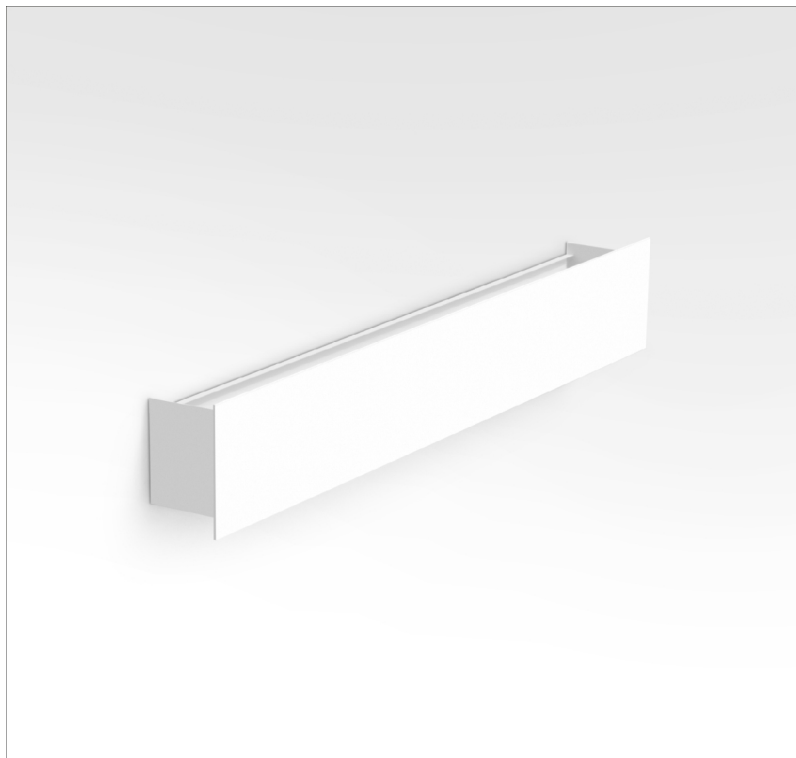

Direta/Indireta

LÂMP*	W	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
T5	G5 1x14	620x69x100	2,2	90013.P114.A	90013.P114.C	90013.P114.D
	G5 1x21	920x69x100	3	90013.P121.A	90013.P121.C	90013.P121.D
	G5 1x24	620x69x100	2,2	90013.P124.A	90013.P124.C	90013.P124.D
	G5 1x28	1220x69x100	4,5	90013.P128.A	90013.P128.C	90013.P128.D
	G5 1x35	1520x69x100	4,9	90013.P135.A	90013.P135.C	90013.P135.D
	G5 1x39	920x69x100	3	90013.P139.A	90013.P139.C	90013.P139.D
	G5 1x49	1520x69x100	4,9	90013.P149.A	90013.P149.C	90013.P149.D
	G5 1x54	1220x69x100	4,5	90013.P154.A	90013.P154.C	90013.P154.D
	G5 1x80	1520x69x100	4,9	90013.P180.A	90013.P180.C	90013.P180.D


COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco (RAL 9016)
B	Preto (RAL 9005)
G	Cinzento (RAL 9006)

OPÇÕES

Código	Descrição
DOP	Difusor em policarbonato opalino (não disponível para 54/80W).
--	Equipado com lâmpadas.

DIMENSÕES



PARA ESPECIFICAR:

Luminária com design simples e minimalista para aplicação na parede. Para lâmpadas fluorescentes T5 (G5). Opção com difusor em policarbonato opalino e com regulação de fluxo luminoso - Indelague SLIM.

* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: 90013.P114.D (DALI) + W (COR/ACABAMENTO) + DOP (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.