



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Superficie/Suspendida.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: Lámparas T5 (G5).

Sistema Óptico: Difusor: Policarbonato opal.

Equipo: Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Perfil de aluminio extruido.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

DOP - Difusor de policarbonato opal

	L	MP.*	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
	T5		2x21	67	81	915x300x88	-	-	10	90090.P221.A	90090.P221.D
			2x28	56	75	1215x300x88	*	*	10,3	90090.P228.A	90090.P228.D
			2x35	61	71	1515x300x88	*	*	11,3	90090.P235.A	90090.P235.D
			2x39	52	66	915x300x88	-	-	10	90090.P239.A	90090.P239.D
			2x49	62	71	1515x300x88	*	*	11,3	90090.P249.A	90090.P249.D
			2x54	59	73	1215x300x88	*	*	10,3	90090.P254.A	90090.P254.D
			4x14	52	67	615x615x88	-	-	9,9	90090.P414.A	90090.P414.D

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco (RAL 9016)
W	Blanco (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)
G	Gris (RAL 9006)
U	Azul (RAL 5002)
U	Azul (RAL 5002)
K	Rojo (RAL 3020)
K	Rojo (RAL 3020)
V	Verde (RAL 6018)
V	Verde (RAL 6018)
T	Amarillo (RAL 1021)

* Lámpara no incluida.

Ejemplo código de pedido: 90090.P221.D (DALI) + W (COLOR/ACABADO) + 910002 + 940500 + 9700 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.


COLOR / ACABADO

Código	Descripción
T	Amarillo (RAL 1021)

OPCIONES

Código	Descripción
910002	Suspensión tipo "I" (x4).
910002	Suspensión tipo "I" (x4).
910003	Suspensión tipo "Y" (x2).
910003	Suspensión tipo "Y" (x2).
940400	1,5m de cable de alimentación transparente 3X0,75 mm2.
940400	1,5m de cable de alimentación transparente 3X0,75 mm2.
940500	1,5m de cable de alimentación transparente 5X0,75 mm2.
940500	1,5m de cable de alimentación transparente 5X0,75 mm2.
940600	1,5m de cable de alimentación transparente 7X0,75 mm2.
940600	1,5m de cable de alimentación transparente 7X0,75 mm2.
K3	Kit de emergencia de 3 horas.
K3	Kit de emergencia de 3 horas.
K1	Kit de emergencia 1 hora.
K1	Kit de emergencia 1 hora.
9700	Base de techo.
9700	Base de techo.
	Opción de lámparas.
	Opción de lámparas.

DIMENSIONES

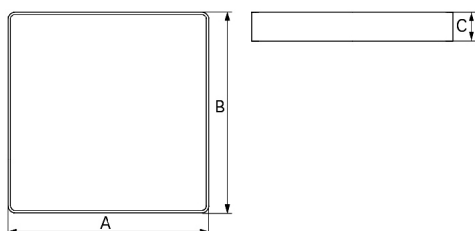

DESCRIPCIÓN:

Luminaria para lámparas T5 (G5), para instalación de superficie o suspendida. Difusor de policarbonato opal y cuerpo en aluminio con las esquinas redondeadas. Disponible en cuatro tamaños diferentes. Opción en versión dimmable - como Indelague SPA.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.