

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.


Fuente de luz: LED 4000 K, CRI>80, 65.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).

Equipo: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

Sistema de fijación: Niveladores.

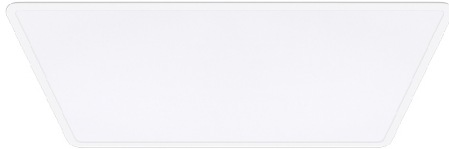

gCONTROL+ - Difusor de policarbonato microprismático PLUS

LED	UGR	W	lm	mA	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	▲	K1	K3	kg	HF	DALI
	≤19	30	4080	300	84	62	875x315x99	860x300	•	•	6,3	90077.L130.E	90077.L130.H
	≤19	39	5440	300	89	64	1150x315x99	1125x300	•	•	8,0	90077.L140.E	90077.L140.H
	≤19	47	6800	300	94	65	1425x315x99	1410x300	•	•	9,8	90077.L150.E	90077.L150.H
	≤19	39	5440	300	86	62	590x590x99	575x575	•	•	7,4	90077.L410.E	90077.L410.H

DOZ - Difusor de policarbonato opal

LED	UGR	W	lm	mA	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	▲	K1	K3	kg	HF	DALI
	≤22	30	4080	300	92	68	875x315x99	860x300	•	•	6,3	90032.L130.E	90032.L130.H
	≤22	39	5440	300	99	71	1150x315x99	1125x300	•	•	8,0	90032.L140.E	90032.L140.H
	≤22	47	6800	300	104	72	1425x315x99	1410x300	•	•	9,8	90032.L150.E	90032.L150.H
	≤22	39	5440	300	98	70	590x590x99	575x575	•	•	7,4	90032.L410.E	90032.L410.H

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
□ W	Blanco
■ G	Gris
■ B	Negro
■ U	Azul
■ V	Verde
■ T	Amarillo
■ K	Rojo
■ N	Jungle
■ D	Golden eye


Ejemplo código de pedido: 90032.L140.H (DALI) + W (COLOR/ACABADO) + 3000 + 955000 + K3 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONES

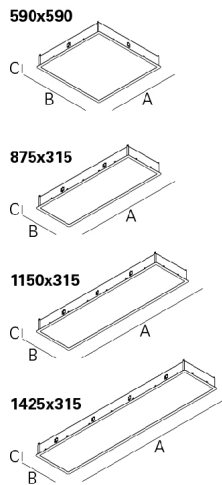

OPCIONES

Temperatura de color



3000K

Código
3000

Cable de seguridad



Cable de seguridad en acero

Código
955000

Kit de emergencia



Kit de emergencia 3 horas
Kit de emergencia 1 hora
• Kit de emergencia telemandable.


Código
K3
K1

Versión "Low power"



Opción suministrada mediante solicitud.

FOTOMETRÍA



DESCRIPCIÓN:

Luminaria cuadrada o rectangular LED, para empotrar con marco. Disponible en 4 tamaños (875/1150/1425x315mm y 590x590mm), con difusor de policarbonato microprismático gCONTROL+ o con difusor de policarbonato opal DOZ. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 65.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Versión en 3000 K y Kit de emergencia de 1 o 3 horas como opción. Disponible con acabado en 16 colores – como Indelague SPA /E LED

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.