

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Encastré au plafond.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C).

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Corps: Tôle d'acier.

Finition: Poudre époxy.

Fixation: Brancards.



gCONTROL+ - Diffuseur en polycarbonate microprismatique PLUS

LED	UGR	W	lm	mA	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	K1	K3	kg	HF	DALI
	≤19	30	4080	300	84	62	875x315x99	860x300	•	•	6,3	90077.L130.E	90077.L130.H
	≤19	39	5440	300	89	64	1150x315x99	1125x300	•	•	8,0	90077.L140.E	90077.L140.H
	≤19	47	6800	300	94	65	1425x315x99	1410x300	•	•	9,8	90077.L150.E	90077.L150.H
	≤19	39	5440	300	86	62	590x590x99	575x575	•	•	7,4	90077.L410.E	90077.L410.H

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale

LED	UGR	W	lm	mA	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	■	K1	K3	kg	HF	DALI
	≤22	30	4080	300	92	68	875x315x99	860x300	•	•	6,3	90032.L130.E	90032.L130.H
	≤22	39	5440	300	99	71	1150x315x99	1125x300	•	•	8,0	90032.L140.E	90032.L140.H
	≤22	47	6800	300	104	72	1425x315x99	1410x300	•	•	9,8	90032.L150.E	90032.L150.H
	≤22	39	5440	300	98	70	590x590x99	575x575	•	•	7,4	90032.L410.E	90032.L410.H

COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
G	Gris
B	Noir
U	Bleu
V	Vert
T	Jaune
K	Rouge
N	Jungle
D	Golden eye


Exemple code commande: 90032.L140.H (DALI) + W (COULEUR/FINITION) + 3000 + 955000 + K3 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION

Code	Description
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONS

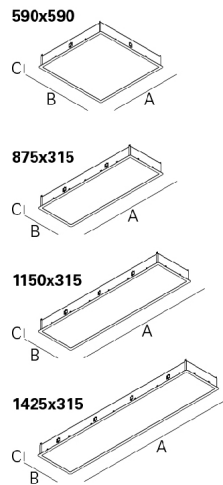

OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Filin d'acier



Filin d'acier

Code com.
955000

Unité de secours



Unité de secours 3 heures
Unité de secours 1 heure

• Préparé pour télécommande.


Code com.
K3
K1

Version low power




Option fournie sur demande.

PHOTOMETRIE



SPA/E LED gCONTROL+
39W (590x590mm) 4000K



SPA/E LED 39W DOZ
(590x590mm) 4000K

PRESCRIPTION:

Luminaire LED carré ou rectangulaire pour encastrer avec recouvrement, peint en époxy polyester. Disponible en 4 dimensions (875, 1150, 1425x315mm ou 590x590mm) équipé avec diffuseur polycarbonate microprismatique gCONTROL+ ou diffuseur en polycarbonate opale DOZ. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80 et durée de vie de 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C). Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K et unité de secours de 1 ou 3 heures. Disponible en 16 couleurs – comme Indelague SPA /E LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.