

LED

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.

Installation: Saillie/Suspension.

Distribution de la lumière: Direct.

Source de lumière: LED 4000K, IRC>80, durée de vie 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C).

Appareillage: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiel: Corps: Aluminium extrudé.

Finition: Poudre époxy.



DAM - Diffuseur microprismatique

LED	UGR	W	lm	mA	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI
	≤19	30	4080	300	107	79	875x315x88	•	•	8,1	90030.L130.E	90030.L130.H
	≤19	39	5440	300	112	80	1150x315x88	•	•	10,6	90030.L140.E	90030.L140.H
	≤19	47	6800	300	113	78	1425x315x88	•	•	12,5	90030.L150.E	90030.L150.H
	≤19	39	5440	300	113	81	590x590x88	•	•	8,9	90030.L410.E	90030.L410.H

DOZ - Diffuseur en polycarbonate opale

LED	UGR	W	lm	mA	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI
	≤22	30	4080	300	105	77	875x315x88	•	•	8,1	90090.L130.E	90090.L130.H
	≤22	39	5440	300	109	78	1150x315x88	•	•	10,6	90090.L140.E	90090.L140.H
	≤22	47	6800	300	109	75	1425x315x88	•	•	12,5	90090.L150.E	90090.L150.H
	≤22	39	5440	300	109	78	590x590x88	•	•	8,9	90090.L410.E	90090.L410.H

COULEUR / FINITION

Code	Description
 W	Blanc
 G	Gris
 B	Noir
 U	Bleu
 V	Vert
 T	Jaune
 K	Rouge
 N	Jungle
 D	Golden eye


Exemple code commande: 90090.L130.H (DALI) + W (COULEUR/FINITION) + 3000 + 941200 + 971700 + 910002 + K3 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

COULEUR / FINITION

Code	Description
O	Sahara
L	Autumn
R	Rusty chain
C	Pure chocolate
1	Mist
9	Dark rock
I	Carbon

DIMENSIONS

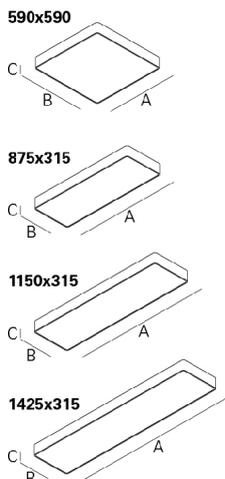

OPTIONS

Température de couleur



3000K

Code com.
3000

Câble d'alimentation transparent



1.5 m de câble transparent 0,75 mm²
3 x 0,75 mm²
5 x 0,75 mm²
1.5 m de câble transparent 1,5 mm²
7 x 1,5 mm²
9 x 1,5 mm²

Code com.

940400
940500
940100
941200

Patère de suspension



Patère de suspension
Carrée saillie
Carrée encastrée

• Pour commander cette option indiquez la couleur choisie pour la patère.

Code com.

9717
9714

Suspension



Suspension type "I" (x4)
Suspension type "Y" (x2)

Code com.

910002
910003

Unité de secours



Unité de secours 3 heures
Unité de secours 1 heure

• Préparé pour télécommande.

Code com.

K3
K1


Version low power




Option fournie sur demande.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.


PHOTOMETRIE



SPA LED 39W DAM
(590x590mm) 4000K



SPA LED 47W
DAM 4000K



SPA LED 39W DOZ
(590x590mm) 4000K

PRESCRIPTION:

Appareil LED, carré ou rectangulaire, saillié ou suspendu, caisson en aluminium avec coins ronds, peint en époxy polyester. Disponible en 4 dimensions (875/1150/1425 x315mm ou 590x590mm) équipé de diffuseur microprismatique DAM ou diffuseur en polycarbonate opale DOZ. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80 et durée de vie de 65.000h (@L90, B10, Ta 25 C). Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K et unité de secours de 1 ou 3 heures. Kits de suspension, câble d'alimentation et patère saillié ou encastré comme accessoires. Disponible en 16 couleurs – comme Indelague SPA LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.