



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**reas de Aplicação:** Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

**Montagem:** Saliente/Suspensa.

**Distribuição de Luz:** Direta.

**Fonte de Luz:** T5 (G5) lamp.


**Sistema Óptico:** Difusor: Policarbonato opalino.

**Fonte de Alimentação:** Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiais:** Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster.

DOP - Difusor em policarbonato opalino

LÂMP.*	W	Lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	Kg	HF	DALI
 T5	2x21	67	81	915x300x88	-	-	10	90090.P221.A	90090.P221.D
	2x28	56	75	1215x300x88	•	•	10,3	90090.P228.A	90090.P228.D
	2x35	61	71	1515x300x88	•	•	11,3	90090.P235.A	90090.P235.D
	2x39	52	66	915x300x88	-	-	10	90090.P239.A	90090.P239.D
	2x49	62	71	1515x300x88	•	•	11,3	90090.P249.A	90090.P249.D
	2x54	59	73	1215x300x88	•	•	10,3	90090.P254.A	90090.P254.D
	4x14	52	67	615x615x88	-	-	9,9	90090.P414.A	90090.P414.D

**COR / ACABAMENTO**

Código	Descrição
W	Branco (RAL 9016)
B	Preto (RAL 9005)
G	Cinzentos (RAL 9006)
U	Azul (RAL 5002)
K	Vermelho (RAL 3020)
V	Verde (RAL 6018)
T	Amarelo (RAL 1021)

**OPÇÕES**


Código	Descrição
910002	Suspensão tipo "I" (x4).
910003	Suspensão tipo "Y" (x2).
940400	Cabo de alimentação transparente com 1,5m e secção 3X0,75 mm <sup>2</sup> .
940500	Cabo de alimentação transparente com 1,5m e secção 5X0,75 mm <sup>2</sup> .
940600	Cabo de alimentação transparente com 1,5m e secção 7X0,75 mm <sup>2</sup> .
K3	Kit de emergência 3 horas.
K1	Kit de emergência 1 hora.
9700	Caixa de alimentação.
	Opção com lâmpadas.

\* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: 90090.P221.D (DALI) + W (COR/ACABAMENTO) + 910002 + 940500 + 9700 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

**DIMENSÕES**

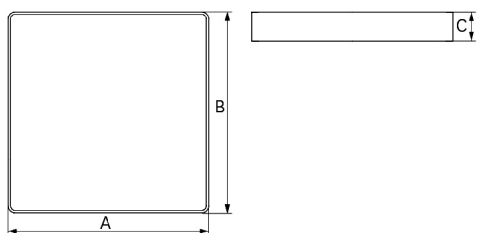

**PARA ESPECIFICAR:**

Luminária T5 (G5) em alumínio de cantos arredondados para aplicação saliente ou suspensa. Disponível em 4 tamanhos, difusor opalino em policarbonato e equipado com balastro eletrónico. Opção com acabamento em branco, cinza, vermelho, amarelo, preto, azul ou verde e versão com regulação de fluxo luminoso – Indelague SPA.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.  
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.