

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Áreas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Empotrado de techo.

Distribución de la luz: Directo.

Fuente de luz: Lámpara LED o lámpara halógena (GU10 o GU5.3).

Equipo: No incluido.

Materiales: Cuerpo: Aluminio inyectado.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.



LED		W	NGULO ↙	AxB (mm)		Kg	CÓDIGO
LED	GU10	4/5,5	40/25	Ø83x102	Ø74	0,4	90017.K100.0
LED 12V	GU5.3	7/10	24/36	Ø83x102	Ø74	0,4	90017.C100.A
HAL	GU10	max.50	20/25/40/50	Ø83x102	Ø74	0,4	90017.K100.0
HAL 12V	GU5.3	max.50	24/60	Ø83x102	Ø74	0,4	90017.C100.A


COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)
U	Azul (RAL 5002)
K	Rojo (RAL 3020)
V	Verde (RAL 6018)
T	Amarillo (RAL 1021)

OPCIONES

Código	Descripción
9655	Transformador 12V
--	Opción de lámparas

DIMENSIONES

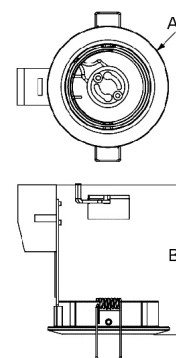

* Lámpara no incluida.
Ejemplo código de pedido: 90017.C100.A (CÓDIGO) + W (COLOR/ACABADO) + 9655 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

FOTOMETRÍA



DESCRIPCIÓN:

Spotlight orientable de empotrar, para lámpara LED o halógena y disponible con acabado en blanco, gris, negro, rojo, amarillo, verde o azul. Para techos con espesores de 1-10mm - como Indelague SPO.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.