

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Domaines d'application:</b>	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
<b>Installation:</b>	Encastré au plafond.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Source de lumière:</b>	Lampe LED ou halogène (GU10 ou GU5.3).
<b>Appareillage:</b>	Non inclus.
<b>Materiel:</b>	Caisson: Aluminium injecté.
<b>Finition:</b>	Poudre époxy.



LED		W	FAISCEAU ↙	AxB (mm)		Kg	CODE COM.
LED	GU10	4/5,5	40/25	Ø83x102	Ø74	0,4	90017.K100.0
LED 12V	GU5.3	7/10	24/36	Ø83x102	Ø74	0,4	90017.C100.A
HAL	GU10	max.50	20/25/40/50	Ø83x102	Ø74	0,4	90017.K100.0
HAL 12V	GU5.3	max.50	24/60	Ø83x102	Ø74	0,4	90017.C100.A


### COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)
U	Bleu (RAL 5002)
K	Rouge (RAL 3020)
V	Vert (RAL 6018)
T	Jaune (RAL 1021)

### OPTIONS

Code	Description
9655	Transformateur 12V.
--	Lampes en option.

### DIMENSIONS

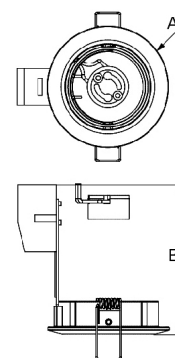


\* Lampe non incluse.

Exemple code commande: 90017.C100.A (CODE COM.) + W (COULEUR/FINITION) + 9655 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

**PHOTOMETRIE**



**PRESCRIPTION:**

Spot rond réglable pour lampe LED ou halogène, disponible en blanc, gris, noir, rouge, jaune, vert ou bleu. Pour épaisseur de plafonds de 1-10mm - comme Indelague SPO.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.