



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Saliente de Teto/Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: Lâmpada T5 (G5).

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz. Transformador de 12V incluído para G53.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

DOP - Difusor em policarbonato opalino (Corpo)

	LÂMP*	Base	W	AxBxC (mm)	HF	DSI	DALI
	T5	G5	2x28	1474x157x85	90080.P228.A	90080.P228.C	90080.P228.D
		G5	2x35	1774x157x85	90080.P235.A	90080.P235.C	90080.P235.D
		G5	2x49	1774x157x85	90080.P249.A	90080.P249.C	90080.P249.D
		G5	2x54	1474x157x85	90080.P254.A	90080.P254.C	90080.P254.D

Spot

	LÂMP*	Base	W	AxBxC (mm)	HF	DSI	DALI
	LED 12V	G53	10/15	--	90080.U112.I	--	--
	HAL 12V	G53	45/60	--	90080.U100.I	--	--
	CDM-R111	GX8.5	35	--	90080.A135.A	--	--
		GX8.5	70	--	90080.A170.A	--	--

Nota:
Para completar o produto é necessário adicionar o código do SPOT. Por favor encomende em separado.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
B	Preto (RAL 9005)
G	Cinzentos (RAL 9006)

OPÇÕES

Código	Descrição
910002	Suspensão tipo "I" (x4)
910003	Suspensão tipo "Y" (x2)
970002	Caixa de alimentação
K3	Kit de emergência 3 horas
K1	Kit de emergência 1 hora
--	Equipado com lâmpadas

* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: 90080.P228.D (Corpo DALI) + (2x) 90080.A135.A (SPOT) + 910002 + 970002 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

DETALHES




Suspensão Tipo "I"



Suspensão Tipo "Y"

DIMENSÕES

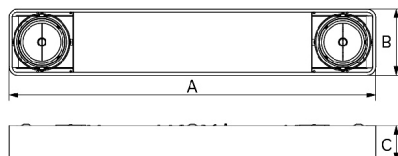

PARA ESPECIFICAR:

Luminária T5 (G5) para aplicação suspensa, com difusor em policarbonato opalino e lâmpadas LED (G53), halógeno (G53) ou CDM-R 111 (GX8.5). Perfil de alumínio revestido a epoxi poliéster. Opção com Kit de emergência de uma ou três horas - Indelague STS.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.