TALEA

ILUMINACIÓN ARQUITECTÓNICA

INDELAGUE

Ficha Técnica

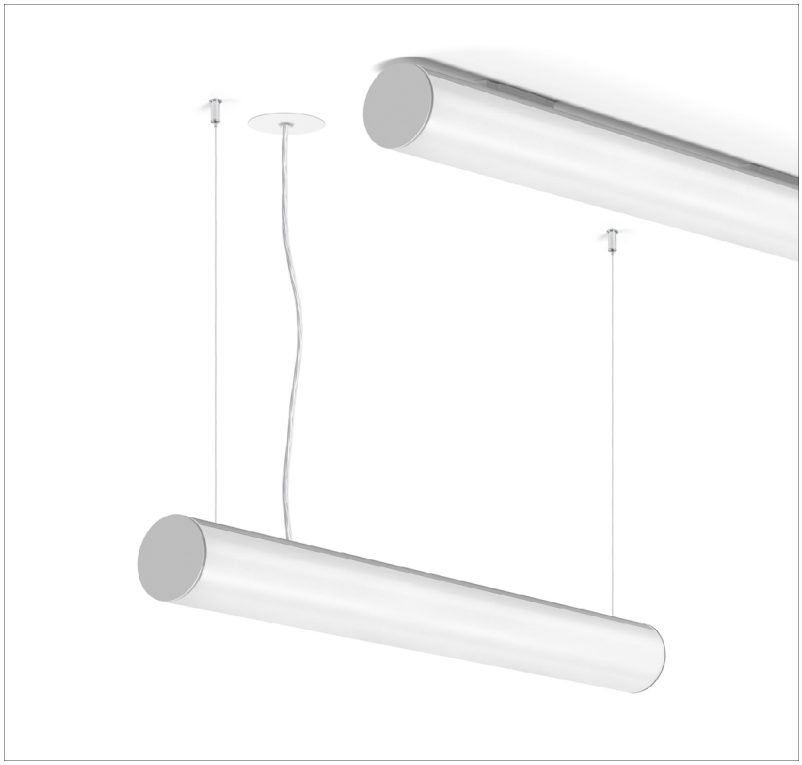

LED

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE IP 40 960°C 230V/50Hz

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación:	reas Comerciales, Negocios, Habitaciones, Espacios para el Arte y la Cultura. Edificios Públicos, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes.
Instalación:	Superficie/Suspendida.
Distribución de la luz:	Directa.
Fuente de luz:	LED 4000 K, CRI>80, 60.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C).
Sistema Óptico:	Difusor: Policarbonato opal.
Equipo:	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
Cableado:	Pre-electrificada con 1,5m de cable.
Materiales:	Cuerpo: Perfil de aluminio extruido. Tapas: Policarbonato inyectado.
Acabado:	Perfil anodizado en color natural.

bLINE - Difusor de policarbonato opal

LED	UGR	W	Lm	Lm/W	Η(%)	AxB(mm)	K1	K3	kg	HF	DALI
	≤22	19	2656	112	80	Ø100x598	-	-	2,0	90438.L220.E	90438.L220.H
	≤22	27	3984	118	80	Ø100x878	-	-	2,7	90438.L230.E	90438.L230.H
	≤22	35	5312	123	81	Ø100x1158	•	•	3,4	90438.L240.E	90438.L240.H
	≤22	43	6640	125	81	Ø100x1438	•	•	4,2	90438.L250.E	90438.L250.H
	≤22	54	7968	117	79	Ø100x1718	•	•	4,8	90438.L260.E	90438.L260.H
	-	62	9296	120	80	Ø100x1998	•	•	6,1	90438.L270.E	90438.L270.H
	-	71	10624	121	81	Ø100x2278	•	•	6,9	90438.L280.E	90438.L280.H
	-	79	11952	123	81	Ø100x2558	•	•	7,5	90438.L290.E	90438.L290.H
	-	87	13280	124	81	Ø100x2838	•	•	8,4	90438.L200.E	90438.L200.H

Nota:
Incluye cable de alimentación (1,5 m).

COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco
G	Gris
B	Negro

•Colores tapas finales.

DIMENSIONES



Base de techo empotrable

Base de techo de superficie

Ejemplo código de pedido: 90438.L200.E (HF) + W(COLOR/ACABADO) + 910409 + W(COLOR/ACABADO) + 3000 + K3(OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

OPCIONES

Temperatura de color

	Código
3000 K	**3000**

Base de techo

	Código
Base de techo	
Circular de superficie	**9716**
Circular de empotrar	**9713**

• Para pedir esta opción, por favor, indique el color que desea para la base de techo.

Suspensión

	Código
Suspensión tipo “I” (x2)	**910409**

Kit de fijación

	Código
Kit de fijación	**9264**

• Kit de fijación de policarbonato inyectado.

Kit de emergencia

	Código
Kit de emergencia 3 horas	**K3**
Kit de emergencia 1 hora	**K1**

• Sólo para versión HF.

FOTOMETRÍA



TALEA 1438mm
bLINE 4000K

DESCRIPCIÓN:
Luminaria tubular LED para aplicación de superficie o suspendida. Cuerpo con Ø100mm en aluminio anodizado en color natural, difusor clip-in de policarbonato opal bLINE y tapas de policarbonato inyectado disponibles en gris, blanco y negro. Opción de base de techo de empotrar o de superficie. Versión estándar con LED 4000 K, CRI>80 y 60.000h de vida útil (@L90, B10, Ta 25 C). Opción de driver LED con regulación de flujo DALI. Disponible en la versión de 3000 K y Kit de emergencia de 1 o 3 horas como opción. Disponible en la versión "high output" (HO). – como Indelague TALEA.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.