



LED



Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Domaines d'application:</b>	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
<b>Installation:</b>	Encastré au plafond.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Source de lumière:</b>	LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).
<b>Appareillage:</b>	Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Materiel:</b>	Corps: Profilé en aluminium extrudé.
<b>Finition:</b>	Profilé anodisé incolor.
<b>Fixation:</b>	Brancards.

bLINE - Diffuseur en polycarbonate opale (intermédiaire),

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	h	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	≤22	30	3870	85	66	842x120x98	842x102	-	-	3,8	9Z7G.130.20.F4	9Z7G.130.20.E4
	≤22	39	5160	87	66	1122x120x98	1122x102	•	•	4,3	9Z7G.140.20.F4	9Z7G.140.20.E4
	≤25	47	6450	86	63	1402x120x98	1402x102	•	•	5,3	9Z7G.150.20.F4	9Z7G.150.20.E4
	≤22	56	7740	91	66	1682x120x98	1682x102	•	•	7,6	9Z7G.160.20.F4	9Z7G.160.20.E4
	-	64	9030	93	66	1964x120x98	1964x102	•	•	8,1	9Z7G.170.20.F4	9Z7G.170.20.E4
	-	77	10320	87	65	2244x120x98	2244x102	•	•	8,6	9Z7G.180.20.F4	9Z7G.180.20.E4
	-	86	11610	88	65	2524x120x98	2524x102	•	•	9,6	9Z7G.190.20.F4	9Z7G.190.20.E4
	-	94	12900	86	63	2804x120x98	2804x102	•	•	10,6	9Z7G.100.20.F4	9Z7G.100.20.E4


Ajouter le suffixe pour commander: Début - 00000.0000.0.0067 Fin - 00000.0000.0.0070

Note:  
 • Pour compléter la ligne, il faut commander le Kit Début de ligne séparément.  
 • Dimensions d'encastrement sans embout, pour compléter la ligne ajouter 6mm.

### COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc
B	Noir

### DIMENSIONS

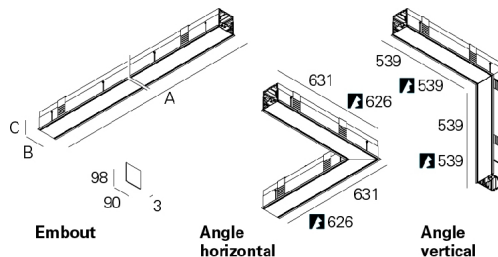

Exemple code commande: 9Z7G.150.20.E4.0067 (DEBUT) + 9Z7G.150.20.E4 (INTERMEDIAIRE) + 9Z7G.150.20.E4.0070 (FIN) + 3000 + 920801 + (2x) 9457 + (2x) 965200 + (2x) 930400 + (3x) 955000 (OPTIONS)


Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

### OPTIONS


#### Température de couleur

	Code com.
 3000K Tunable White	<b>3000</b>
	<b>T000</b>


#### Kit début de ligne

	Code com.
 Kit début de ligne • Deux embouts.	<b>920801</b>


#### Câblage traversant

	Code com.
 1,5 mm2 câblage traversant 3 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 7 x 1,5 mm2 9 x 1,5 mm2	<b>9456</b>
	<b>9457</b>
	<b>9460</b>
	<b>9489</b>
2,5 mm2 câblage traversant 3 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 7 x 2,5 mm2 9 x 2,5 mm2	<b>9458</b>
	<b>9459</b>
	<b>9461</b>
	<b>9487</b>



#### Connecteurs

	Code com.
 KIT 7-pôles WAGO (mâle et femelle) Connecteur 7-pôles WAGO mâle Connecteur 7-pôles WAGO femelle	<b>965200</b>
	<b>965201</b>
	<b>965202</b>

#### KIT union


	Code com.
 Union entre profilés (3 axes) • Union entre profilés, 3 axes, vis incluses.	<b>930400</b>

#### Angles lumineux


	Code com.
 Angle horizontal 39W HF 39W DALI	<b>9Z7G.H10.20.F</b>
	<b>9Z7G.H10.20.E</b>
 Angle vertical 39W HF 39W DALI	<b>9Z7G.V10.20.F</b>
	<b>9Z7G.V10.20.E</b>

• Angle lumineux LED avec driver non dimmable ou dimmable et diffuseur polycarbonate bLINE inclus.


#### Module vide

	Code com.
 Longueur de 1,5m Longueur de 3m • Inclus un corps en aluminium vide et couvercle.	<b>992100</b>
	<b>992101</b>


#### Filin d'acier

	Code com.
 Filin d'acier	<b>955000</b>

#### Unité de secours

	Code com.
 Unité de secours 3 heures Unité de secours 1 heure • Préparé pour télécommande.	<b>K3</b>
	<b>K1</b>

#### Version low power

 Option fournie sur demande.	
---	--

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

