



LED



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



IP 20

bLINE
960°C

230V/50Hz

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Saliente de Teto/Suspensa.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Luz: LED 4000K, CRI>80, 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C).

Fonte de Alimentação: Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Perfil de alumínio extrudido.

Acabamento: Anodizado na cor natural.

bLINE - Difusor em policarbonato opalino (módulo intermédio)

LAMP	UGR	W	lm	lm/W	η(%)	AxBxC (mm)	K1	K3	kg	HF	DALI
LED	≤22	30	3870	85	66	842x90x98	-	-	3,8	905G.130.20.F4	905G.130.20.E4
	≤22	39	5160	87	66	1122x90x98	•	•	4,3	905G.140.20.F4	905G.140.20.E4
	≤25	47	6450	86	63	1402x90x98	•	•	5,3	905G.150.20.F4	905G.150.20.E4
	≤22	56	7740	91	66	1682x90x98	•	•	7,6	905G.160.20.F4	905G.160.20.E4
	-	64	9030	93	66	1964x90x98	•	•	8,1	905G.170.20.F4	905G.170.20.E4
	-	77	10320	87	65	2244x90x98	•	•	8,6	905G.180.20.F4	905G.180.20.E4
	-	86	11610	88	65	2524x90x98	•	•	9,6	905G.190.20.F4	905G.190.20.E4
	-	94	12900	86	63	2804x90x98	•	•	10,6	905G.100.20.F4	905G.100.20.E4

Adicionar sufixo para encomenda: Início - 00000.0000.0.0067 Fim - 00000.0000.0.0070


Nota:

- Para completar a linha é necessário adicionar Start Kit. Por favor encomende em separado.
- As dimensões não incluem os topos fim de linha, por favor adicione 6mm para completar a linha.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
W	Branco
B	Preto

DIMENSÕES

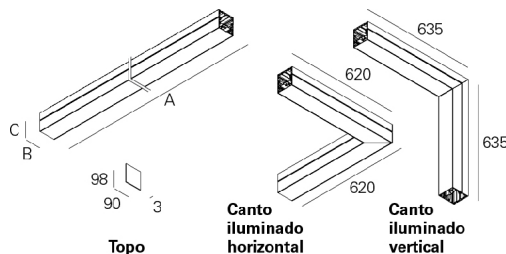


Exemplo para encomenda: 905G.150.20.E4.0067 (INÍCIO) + 905G.150.20.E4 (INTERMÉDIO) + 905G.150.20.E4.0070 (FIM) + 3000 + 920801 + (2x) 9457 + (2x) 965200 + (2x) 930400 + 971400 + 940500 + (3x) 910501 (OPÇÕES)


Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

OPÇÕES


Temperatura de cor

	Código
	3000K
	Tunable white
	3000
	T000


Start Kit

	Código
	Start Kit - Topo início/fim
	920801
	• Dois topos incluídos.


Cablagem linha contínua

	Código
	Secção 1,5 mm ²
	3 x 1,5 mm ²
	5 x 1,5 mm ²
	7 x 1,5 mm ²
	9 x 1,5 mm ²
	Secção 2,5 mm ²
	3 x 2,5 mm ²
	5 x 2,5 mm ²
	7 x 2,5 mm ²
9 x 2,5 mm ²	
	9456
	9457
	9460
	9486
	9458
	9459
	9461
	9487


Conetores

	Código
	KIT WAGO de 7 pólos (macho/fêmea)
	Conetor macho WAGO de 7 pólos
	Conetor fêmea WAGO de 7 pólos
	965200
	965201
	965202


Kit de união

	Código
	União
	• Três conetores galvanizados, inclui parafusos.
	930400


Cantos iluminados

	Código
	Módulo angular horizontal
	39W HF
	39W DALI
	905G.H10.20.F
	905G.H10.20.E
	Módulo angular vertical
39W HF	
39W DALI	
	905G.V10.20.F
	905G.V10.20.E
	• Módulo angular iluminado com placa LED, inclui driver com ou sem regulação e difusor bLINE (policarbonato opalino).


Caixa de alimentação

	Código
	Encastrar
	Cinza
	Branco
	Preto
	Saliente
	Cinza
	Branco
	Preto
	971402
	971400
	971401
	971702
	971700
	971701


Cabo de alimentação

	Código	
	Cabo de alimentação transparente com 1,5m e secção 0,75mm ²	
	3 x 0,75 mm ²	
	5 x 0,75 mm ²	
	Cabo de alimentação transparente com 1,5m e secção 1,5mm ²	
	3 x 1,5 mm ²	
	5 x 1,5 mm ²	
	7 x 1,5 mm ²	
	9 x 1,5 mm ²	
		940400
		940500
	940300	
	940000	
	940100	
	941200	

Suspensão

	Código
	Suspensão tipo "I" (x2)
	Suspensão tipo "I" (x1)
	910501
	910500

Módulos cegos

	Código
	Módulo cego de 1,5m
	Módulo cego de 3m
	991200
	991201
	• Inclui corpo e tampa de encaixe em alumínio.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

Kit de emergência



Kit de emergência 3 horas
Kit de emergência 1 hora

- Preparado para telecomando.

Código

K3
K1

Versão baixa potência



Opção fornecida sob consulta.

Projetos à medida



Opção fornecida sob consulta.


DETALHES



Difusor com sistema
Clip-in




Versão suspensa




Sistema de união
para linha contínua


FOTOMETRIA



TCH LED Line 30W
bLINE 4000K



TCH LED Line 39W
bLINE 4000K



TCH LED Line 47W
bLINE 4000K

PARA ESPECIFICAR:

Luminária LED para aplicação de superfície ou suspensa em linha contínua. Perfil de alumínio extrudido anodizado na cor natural com 90mm de largura. Topos em alumínio sem parafusos visíveis e difusor de clipar em policarbonato bLINE. Versão standard com LED 4000K, CRI>80 e 50.000h de vida útil (@L80, B10, Ta 25 C). Disponível com driver LED com regulação de fluxo DALI. Disponível na versão 3000K ou Tunable White, com conetores, cantos iluminados e Kit de emergências de 1 ou 3 horas. Suspensão, cabo de alimentação transparente e base de teto saliente ou encastrada como acessórios. – como Indelague TCH LED Line

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.