

Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-2



**DESCRIPTION DU PRODUIT**

<b>Domaines d'application:</b>	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, écoles, circulations.
<b>Installation:</b>	Encastré au plafond.
<b>Distribution de la lumière:</b>	Direct.
<b>Appareillage:</b>	Equipement électronique, 220-240VAC-50/60Hz.
<b>Materiel:</b>	Caisson: Tôle d'acier.
<b>Finition:</b>	Poudre époxy blanche mate (RAL 9016).



RAM - Réflecteur asymétrique en aluminium satiné (intermédiaire)



LAMPE*	W	AxBxC (mm)		HF	DSI	DALI
T5	1x14	576x100x56	576x85	9A5P.114.0C.A4	9A5P.114.0C.84	9A5P.114.0C.74
	1x24	576x100x56	576x85	9A5P.124.0C.A4	9A5P.124.0C.84	9A5P.124.0C.74
	1x28	1176x100x56	1176x85	9A5P.128.0C.A4	9A5P.128.0C.84	9A5P.128.0C.74
	1x35	1476x100x56	1476x85	9A5P.135.0C.A4	9A5P.135.0C.84	9A5P.135.0C.74
	1x49	1476x100x56	1502x85	9A5P.149.0C.A4	9A5P.149.0C.84	9A5P.149.0C.74
	1x54	1176x100x56	1202x85	9A5P.154.0C.A4	9A5P.154.0C.84	9A5P.154.0C.74
	1x80	1476x100x56	1502x85	9A5P.180.0C.A4	9A5P.180.0C.84	9A5P.180.0C.74

Note:  
Pour compléter la ligne, il faut commander le Kit Début de ligne séparément.  
Dimensions d'encastrement sans embout, pour compléter la ligne ajouter 14mm. Version 14/24W disponible qu'en fin de ligne.

**OPTIONS**


**Kit début de ligne**



Kit début de ligne  
• 2 embouts et un serre cable, vis incluses.

Code com.  
**920100**

**Câblage traversant**



Code com.

1,5 mm2 câblage traversant	
3 x 1,5 mm2	<b>9462</b>
5 x 1,5 mm2	<b>9467</b>
2,5 mm2 câblage traversant	
3 x 2,5 mm2	<b>9464</b>
5 x 2,5 mm2	<b>9465</b>

\* Lampe non incluse.  
Exemple code commande: (3x) 9A5P.128.0C.74 (DALI) + 920100 + (2x) 9467 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.


Lampes en option




Note:  
Cette option peut être fournie sur demande.

PHOTOMETRIE


TEA Line 1x14W RAM  
Lamp: 1 x 14W/840 HE

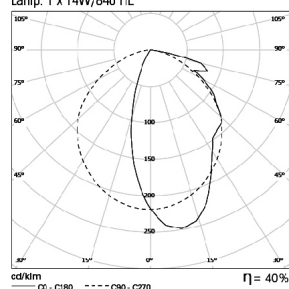

TEA Line 1x35W RAM  
Lamp: 1 x 35W/840 HE

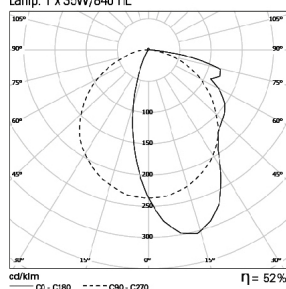

DIMENSIONS

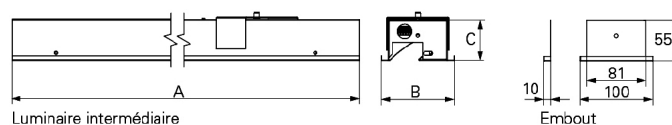

PRESCRIPTION:

Luminaire encastré pour ligne continue avec réflecteur asymétrique en aluminium satiné. Pour une lampe fluorescente T5 (G5) de 14/24/28/35/49/54/80W pour installation par le dessous avec brancards de fixation - comme Indelague TEA Line.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.  
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.