

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-2



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Áreas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios Públicos, Escritórios, Escolas, Corredores.

Montagem: Encastrar de Teto.

Distribuição de Luz: Direta.

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico 220-240VAC-50/60Hz.

Materiais: Corpo: Chapa de aço.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster em branco mate (RAL9016).




RAM - Refletor assimétrico em alumínio mate

LÂMP*	W	AxBxC (mm)		HF	DSI	DALI
T5	1x14	597x100x56	580x85	9A50.114.0C.A4	9A50.114.0C.84	9A50.114.0C.74
	1x24	597x100x56	580x85	9A50.124.0C.A4	9A50.124.0C.84	9A50.124.0C.74
	1x28	1197x100x56	1180x85	9A50.128.0C.A4	9A50.128.0C.84	9A50.128.0C.74
	1x35	1497x100x56	1480x85	9A50.135.0C.A4	9A50.135.0C.84	9A50.135.0C.74
	1x49	1497x100x56	1480x85	9A50.149.0C.A4	9A50.149.0C.84	9A50.149.0C.74
	1x54	1197x100x56	1180x85	9A50.154.0C.A4	9A50.154.0C.84	9A50.154.0C.74
	1x80	1497x100x56	1480x85	9A50.180.0C.A4	9A50.180.0C.84	9A50.180.0C.74

OPÇÕES

Código	Descrição
--	Equipado com lâmpadas.

DIMENSÕES

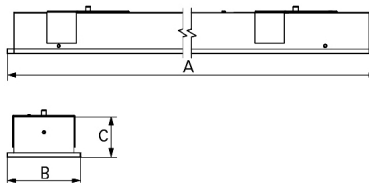


* Lâmpadas não incluídas.
Exemplo para encomenda: 9A50.128.0C.74 (DALI)


Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

FOTOMETRIA

TEA 1x14W RAM
Lamp: 1 x 14W/840 HE



TEA 1x35W RAM
Lamp: 1 x 35W/840 HE



PARA ESPECIFICAR:

Luminária individual para aplicação de encastrar. Disponível para lâmpadas fluorescentes lineares T5 (G5) de 14/24/28/35/49/54/80W. Refletor assimétrico em alumínio mate. Sistema de fixação com niveladores - Indelague TEA.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.