

**LED**



Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1

CE IP65 IK10 850°C 230V/50Hz

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

**reas de Aplicación:** Comisarias de policía, prisiones, espacios públicos, hospitales psiquiátricos, escuelas.

**Instalación:** Saliente del techo / pared

**Distribución de la luz:** Directo.

**Fuente de luz:** LED 4000 K, CRI>80, 50.000h de vida útil.

**Sistema Óptico:** Difusor: Policarbonato de 3mm.

**Equipo:** LED driver, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiales:** Cuerpo: Chapa de acero.  
Marco: Aluminio extruido.

**Acabado:** Pintado en epoxi-poliéster blanco mate (RAL9016).


DOZ - Difusor de policarbonato opal

LED	W	Lm	AxBxC (mm)	HF	DALI
	2x22	6000	1260x175x175	903S.222.2J.F4	903S.222.2J.E4
	2x27	7500	1560x175x175	903S.227.2J.F4	903S.227.2J.E4

**OPCIONES**

Código	Descripción
3000	Temperatura de color 3000 K.
K3	Kit de emergencia 3 horas.
K1	Kit de emergencia 1 hora.

**DIMENSIONES**

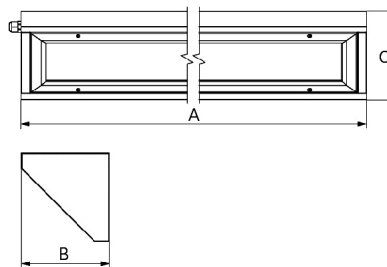

**DESCRIPCIÓN:**

Luminaria LED de pared, IP65, con fuente de luz integrada de 6000/7500lm. Marco en aluminio con tornillos de seguridad y difusor de policarbonato opal, desarrollado para soportar impactos físicos extremos (IK10). Disponible con Kit de emergencia de 1 o 3 horas. - como Indelague TLP /C LED.

Ejemplo código de pedido: 903S.222.2J.E4 (DALI) + 3000 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.