


Fiche Technique





Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1

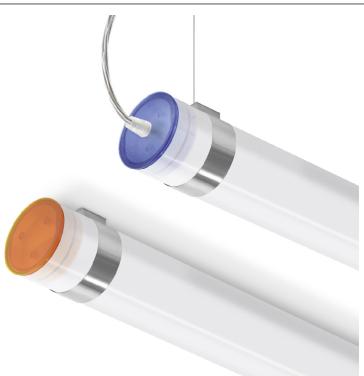













DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application: Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et

culture.

Installation:

Saillie/Suspension/Applique.

Distribution de la lumière:

Direct.

Source de lumière:

LED 4000K, IRC>80, durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C).

Appareillage:

Driver LED, 220-240VAC-50/60Hz.

Câblage:

Précâblé avec 1,5m de câble transparent

et presse étoupe plastique.

Materiel:

Caisson: Tube en polycarbonate. Embouts: Polycarbonate transparent

injecté.

Finition:

Réglette intérieure revêtue de poudre

époxy blanche.

Diffuseur en polycarbonate opale.

LAMP	w	Lm Output	Lm/W	AxB (mm)	K1	kg	HF	DALI
LED	15	1610	97	Ø72x618	-	1,2	904P.015.1G.F4	904P.015.1G.E4
	26	3220	113	Ø72x1178	•	1,8	904P.026.1G.F4	904P.026.1G.E4

COULEUR / FINITION

Code Description B Noir X Violet K Rouge Orange Т Jaune V Vert U Bleu

DETAILS



Dans la version DALL le presse étoupe est touiours métallique

Exemple code commande: 904P.026.1G.F4 (HF) + 3000 + 915200 + 910200 + K1 (OPTIONS).

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

TTP 70 Colour LED

ARCHITECTURAL



Fiche Technique

OPTIONS

Température de couleur



Code com. 3000K



Système de fixation

Code com. Inox standard (x2) 915200

Suspension



Suspension type "I" (x2)

Code com. 910200





Version IP44 Option fournie sur demande.

Unité de secours



Unité de secours 1 heure

Code com.


• Que disponible dans la version HF.

PHOTOMETRIE

DIMENSIONS



TTP 70 Colour LED 15W TOP 4000K



PRESCRIPTION:

Luminaire tubulaire LED, IP20, installation en saillie, en suspension ou en applique. Tube en polycarbonate opale de Ø72mm et embouts en polycarbonate transparent/ noir/ violet/ rouge/jaune/ bleu/ orange/ vert. Version standard livrée avec LED 4000K, IRC>80 et durée de vie 50.000h (@L80, B10, Ta 25 C). Pré câblé avec câble transparent de 1.5m de long et presse étoupe plastique. Disponible avec driver LED dimmable DALI, température de couleur 3000K, IP44, colliers de fixation, kits de suspension, presse étoupe métallique et unité de secours de 1 heure comme Indelague TTP 70 Colour LED.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis. Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.