

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

reas de Aplicação: Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

Montagem: Saliente/Suspensa/Parede.

Distribuição de Luz: Direta.


Fonte de Luz: Lâmpada T5 (G5) incluída.

Fonte de Alimentação: Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

Cablagem: Cabo transparente de 1,5m e buçim plástico.

Materiais: Corpo: Tubo em policarbonato. Topos: Policarbonato transparente injetado.

Acabamento: Revestido a epoxi poliéster.

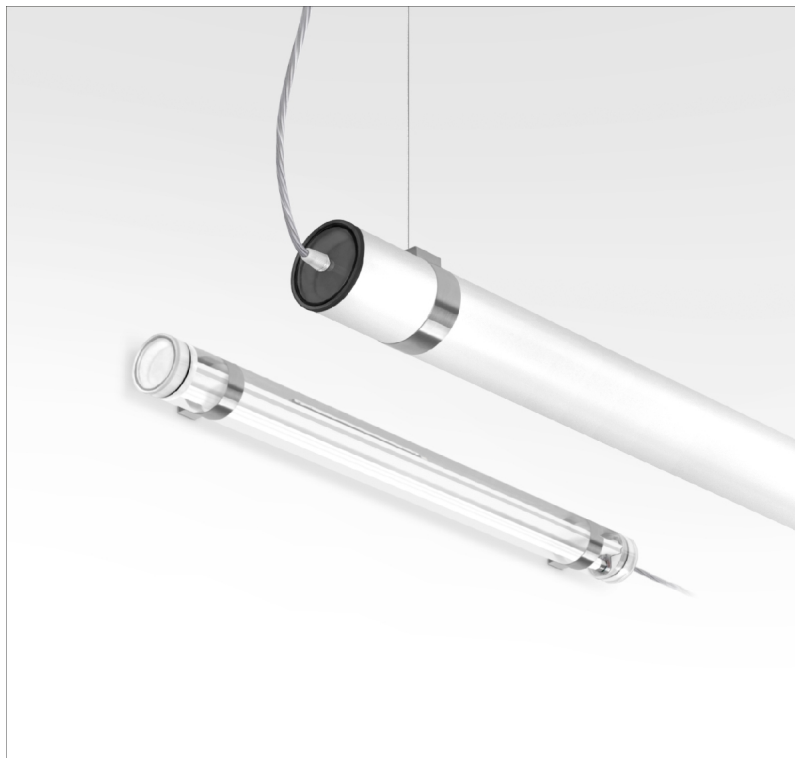

TUP - Transparent polycarbonate diffuser.

LÂMP*	W	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	K1	Kg	HF	DSI	DALI
T5	G5 1x14	66	92	Ø72x640	-	1	9L4M.114.1H.A4	9L4M.114.1H.84	9L4M.114.1H.74
	G5 1x24	64	91	Ø72x640	-	1	9L4M.124.1H.A4	9L4M.124.1H.84	9L4M.124.1H.74
	G5 1x28	78	92	Ø72x1240	•	1,5	9L4M.128.1H.A4	9L4M.128.1H.84	9L4M.128.1H.74
	G5 1x35	81	93	Ø72x1540	•	1,9	9L4M.135.1H.A4	9L4M.135.1H.84	9L4M.135.1H.74
	G5 1x49	77	93	Ø72x1540	•	1,9	9L4M.149.1H.A4	9L4M.149.1H.84	9L4M.149.1H.74
	G5 1x54	70	90	Ø72x1240	•	1,5	9L4M.154.1H.A4	9L4M.154.1H.84	9L4M.154.1H.74
	G5 1x80	68	94	Ø72x1540	-	1,9	9L4M.180.1H.A4	9L4M.180.1H.84	9L4M.180.1H.74

TOP - Difusor em policarbonato opalino.

LÂMP*	W	Lm/W	η(%)	AxB (mm)	K1	Kg	HF	DSI	DALI
T5	G5 1x14	62	86	Ø72x640	-	1	9L4M.114.1G.A4	9L4M.114.1G.84	9L4M.114.1G.74
	G5 1x24	59	84	Ø72x640	-	1	9L4M.124.1G.A4	9L4M.124.1G.84	9L4M.124.1G.74
	G5 1x28	74	87	Ø72x1240	•	1,5	9L4M.128.1G.A4	9L4M.128.1G.84	9L4M.128.1G.74
	G5 1x35	76	87	Ø72x1540	•	1,9	9L4M.135.1G.A4	9L4M.135.1G.84	9L4M.135.1G.74
	G5 1x49	72	87	Ø72x1540	•	1,9	9L4M.149.1G.A4	9L4M.149.1G.84	9L4M.149.1G.74
	G5 1x54	66	84	Ø72x1240	•	1,5	9L4M.154.1G.A4	9L4M.154.1G.84	9L4M.154.1G.74
	G5 1x80	63	88	Ø72x1540	-	1,9	9L4M.180.1G.A4	9L4M.180.1G.84	9L4M.180.1G.74

Nota: Potência de 1x80W, utilizar apenas em ambientes com temperaturas inferiores a 15 C.

COR / ACABAMENTO

Código Descrição

B Preto

T Amarelo

X Purple

* Lâmpadas incluídas.

Exemplo para encomenda: 9L4M.114.1H.74 (DALI) + B (COR DO TOPO) + 915200 + 910200 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

COR / ACABAMENTO

Código	Descrição
--------	-----------

V	Verde
---	-------

K	Vermelho
---	----------

U	Azul
---	------

Y	Cor de laranja
---	----------------

OPÇÕES

Código	Descrição
--------	-----------

915200	Abraçadeira em inox (x2).
--------	---------------------------

915202	Abraçadeira em acrílico (x2).
--------	-------------------------------

910200	Suspensão tipo "I" (x2). (apenas para abraçadeira em inox).
--------	--

K1	Kit de emergência 1 hora.
----	---------------------------

--	Versão IP44.
----	--------------

DETALHES



Bucim metálico para versão DSI/DALI



Abraçadeira em inox



Abraçadeira em acrílico

DIMENSÕES



PARA ESPECIFICAR:

Luminária T5 (G5) de 14/24/28/35/49/54/80W para aplicação saliente em teto / parede ou suspensa. Difusor tubular em policarbonato transparente ou opalino com $\varnothing 72\text{mm}$ e equipado com balastro eletrónico. Opção com regulação de fluxo luminoso, topos coloridos, versão IP44 e Kit de emergência de uma hora – Indelague TTP 70 Colour.

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio.
Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.