

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

reas de Aplicación: reas Comerciales y de Negocios, Edificios Públicos, Habitaciones, Oficinas, Servicios de Hostelería y Restaurantes, Espacios para el Arte y la Cultura.

Instalación: Pared.


Distribución de la luz: Indirecto.

Fuente de luz: Lámpara TC-DEL (G24q-1/G24q-2/G24q-3), TC-TEL (GX24q-3) o lámpara CDM-TD (RX7s).

Equipo: Reactancia electrónica, 220-240VAC-50/60Hz.

Materiales: Cuerpo: Chapa de acero.

Acabado: Pintado en epoxi-poliéster.

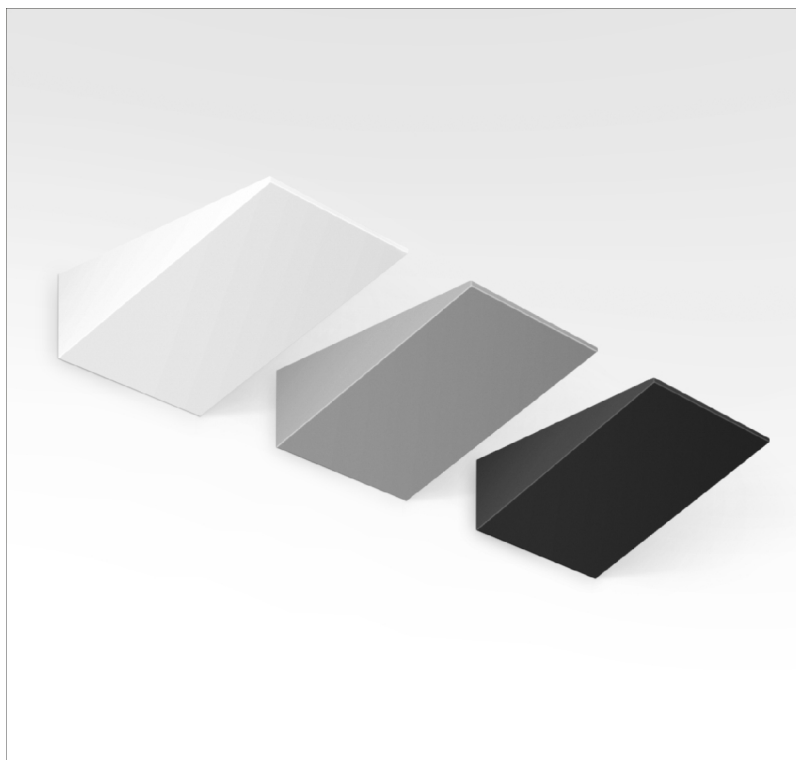

L	MP*	W	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
TC-DEL	G24q-1	1x13	240x335x115	2	90048.D113.A	--	--
	G24q-2	1x18	240x335x115	2,5	90048.E118.A	90048.E118.C	90048.E118.D
	G24q-3	1x26	240x335x115	2,5	90048.F126.A	90048.F126.C	90048.F126.D
TC-TEL	GX24q-3	1x26	240x335x115	2,5	90048.I126.A	90048.I126.C	90048.I126.D
	GX24q-3	1x32	240x335x115	2,5	90048.I132.A	90048.I132.C	90048.I132.D
CDM-TD	RX7s	70	240x335x115	2,6	90048.O170.A	--	--


COLOR / ACABADO

Código	Descripción
W	Blanco (RAL 9016)
B	Negro (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

OPCIONES

Código	Descripción
003	Vidrio transparente
002	Vidrio opal
--	Opción de lámparas.

DIMENSIONES

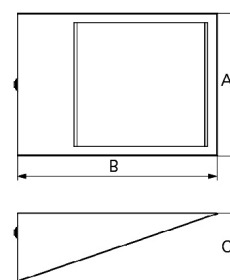


* Lámpara no incluida.

Ejemplo código de pedido: 90048.D113.D (DALI) + W (COLOR/ACABADO) + 002 (OPCIONES)

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso. Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.

FOTOMETRÍA

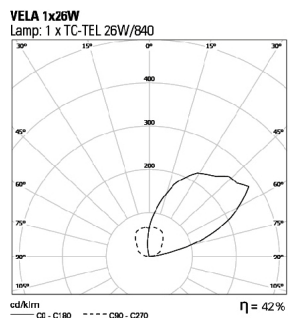

DESCRIPCIÓN:

Uplight de pared. Para lámpara TC-DEL/TC-TEL o lámpara de Halogenuros Metálicos - Indelague VELA.

La empresa se reserva el derecho de hacer cambios técnicos sin previo aviso.
Los datos eléctricos/ópticos están sujetos a una tolerancia de +/-10%.