


Normes: EN 60598-1, EN 60598-2-1



DESCRIPTION DU PRODUIT

Domaines d'application:	Surfaces commerciales, bureaux, résidences, bâtiments publics, services de restaurants et hôtels, espaces d'art et culture.
Installation:	Applique.
Distribution de la lumière:	Indirect.
Source de lumière:	Lampe TC-DEL (G24q-1/G24q-2/G24q-3) ou TC-TEL (GX24q-3) ou CDM-TD (RX7s).
Appareillage:	Équipement électronique, 220-240VAC-50/60Hz.
Matériel:	Caisson: Tôle d'acier.
Finition:	Poudre époxy.

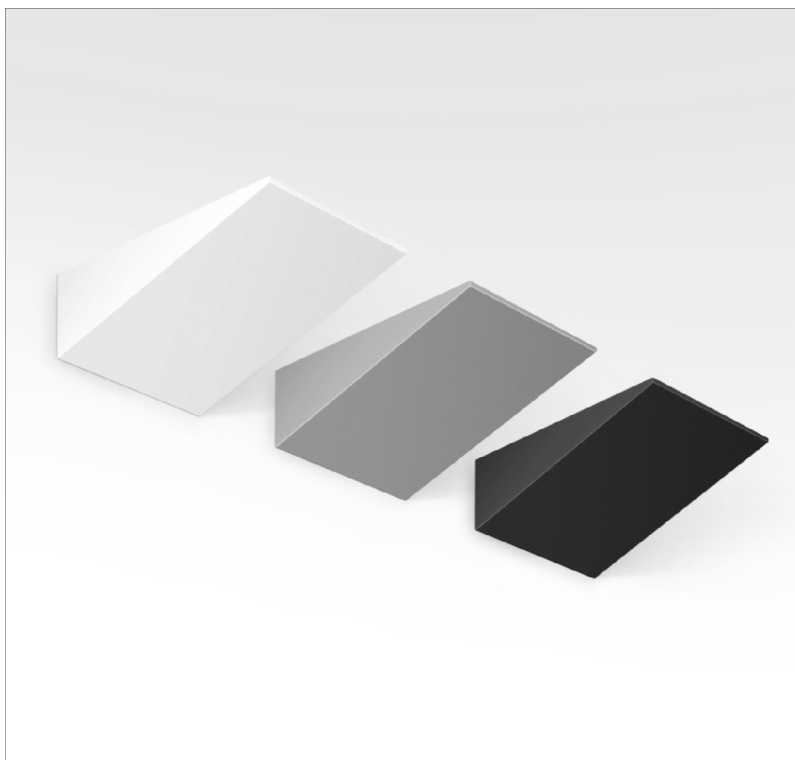

LAMPE*		W	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
TC-DEL	G24q-1	1x13	240x335x115	2	90048.D113.A	--	--
	G24q-2	1x18	240x335x115	2,5	90048.E118.A	90048.E118.C	90048.E118.D
	G24q-3	1x26	240x335x115	2,5	90048.F126.A	90048.F126.C	90048.F126.D
TC-TEL	GX24q-3	1x26	240x335x115	2,5	90048.I126.A	90048.I126.C	90048.I126.D
	GX24q-3	1x32	240x335x115	2,5	90048.I132.A	90048.I132.C	90048.I132.D
CDM-TD	RX7s	70	240x335x115	2,6	90048.O170.A	--	--


COULEUR / FINITION

Code	Description
W	Blanc (RAL 9016)
B	Noir (RAL 9005)
G	Gris (RAL 9006)

OPTIONS

Code	Description
003	Verre transparent
002	Verre opale
--	Lampes en option.


DIMENSIONS



* Lampe non incluse.
Exemple code commande: 90048.F126.D (DALI) + W (COULEUR/FINITION) + 002 (OPTIONS)

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.

PHOTOMETRIE



PRESCRIPTION:

Applique murale indirecte pour mono tube TC-DEL/TC-TEL ou iodure métallique - comme Indelague VELA.

Nous nous réservons le droit d'effectuer modifications techniques sans préavis.
Les données électriques/optiques ont une tolérance de +/-10%.