

Normas: EN 60598-1, EN 60598-2-1



**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

**reas de Aplicação:** Espaços Comerciais e de Negócios, Edifícios públicos, Espaços Residenciais, Escritórios, Restauração e Hotelaria, Espaços para a Arte e Cultura.

**Montagem:** Parede.


**Distribuição de Luz:** Indireta.

**Fonte de Luz:** Lâmpada TC-DEL (G24q-1/G24q-2/G24q-3), TC-TEL (GX24q-3) ou CDM-TD (RX7s).

**Fonte de Alimentação:** Equipamento eletrónico, 220-240VAC-50/60Hz.

**Materiais:** Corpo: Chapa de aço.

**Acabamento:** Revestido a epoxi poliéster.

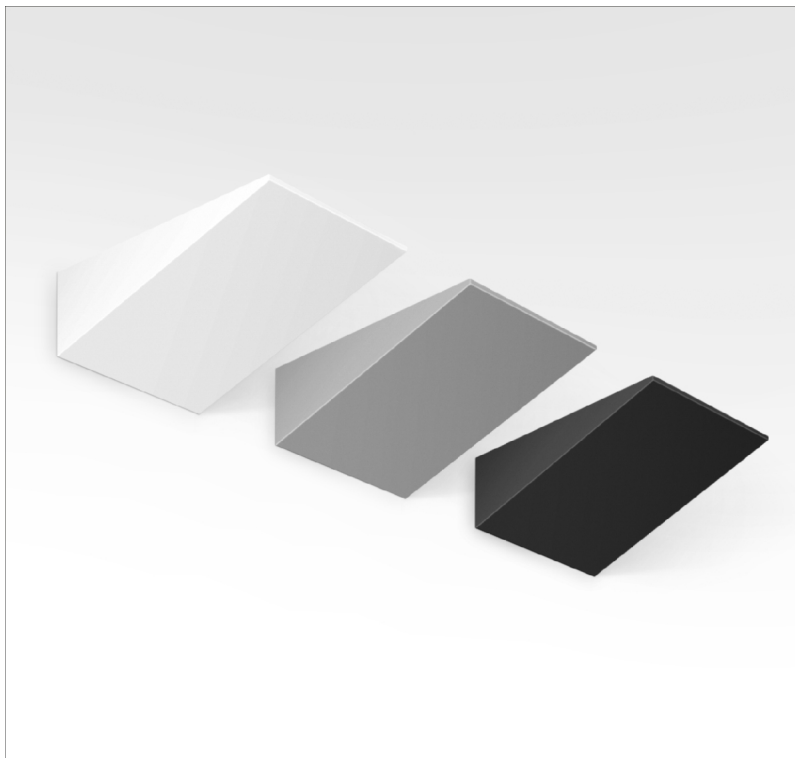

LÂMP*		W	AxBxC (mm)	Kg	HF	DSI	DALI
TC-DEL	G24q-1	1x13	240x335x115	2	90048.D113.A	--	--
	G24q-2	1x18	240x335x115	2,5	90048.E118.A	90048.E118.C	90048.E118.D
	G24q-3	1x26	240x335x115	2,5	90048.F126.A	90048.F126.C	90048.F126.D
TC-TEL	GX24q-3	1x26	240x335x115	2,5	90048.I126.A	90048.I126.C	90048.I126.D
	GX24q-3	1x32	240x335x115	2,5	90048.I132.A	90048.I132.C	90048.I132.D
CDM-TD	RX7s	70	240x335x115	2,6	90048.O170.A	--	--


**COR / ACABAMENTO**

Código	Descrição
W	Branco (RAL 9016)
B	Preto (RAL 9005)
G	Cinzentos (RAL 9006)

**OPÇÕES**

Código	Descrição
003	Vidro transparente
002	Vidro opalino
--	Equipado com lâmpadas.

**DIMENSÕES**




\* Lâmpadas não incluídas.

Exemplo para encomenda: 90048.F126.D (DALI) + W (COR/ACABAMENTO) + 002 (OPÇÕES)

Reservamos o direito de fazer possíveis alterações técnicas sem aviso prévio. Dados eléctricos/ópticos estão sujeitos a uma tolerância de +/-10%.

**FOTOMETRIA**



**PARA ESPECIFICAR:**

Uplight com design simples e minimalista para aplicação na parede. Luz indireta, disponível para lâmpadas compactas fluorescentes TC-DEL / TC-TEL ou iodetos metálicos - Indelague VELA.